

2020

TOTAL PRODUCTS CATALOG

KDS®

MURATEC-KDS CORP.



CONTENTS

測定



コンベックス

- P04 剛立 厚爪
- P08 ダブルジーアール
- P10 ダブルジーアールステンレス
- P12 ダブルジーエボ
- P15 ダブルジーエボエックス
- P17 ダブルジーエボステンレス
- P18 ダブルジー/V
- P19 ダブルジーエックス/ステン
- P20 両面目盛標準品
- P21 ステンレステープ
- P22 ネオロックDXS
- P23 ネオロックGT/GTZ
- P24 ホルダー
- P25 耐久ネオロック
- P26 特級ネオロック
- P27 ネオロック
- P29 特殊機能コンベックス
- P30 フリー
- P31 ルール
- P32 セッティングメジャー
- P34 POP箱入り
- P35 コーティングの種類
- P36 テープ目盛仕様
- P37 コンベックスの機能説明
- P38 トレーサビリティについて
- P39 JNLAについて



巻尺

- P40 鋼製巻尺
- P45 特級巻尺
- P47 グラスファイバー製巻尺



メジャートロニクス製品

- P50 トラボー/デジボー
- P52 デジタル身長・体重計

測量



測量

- P54 サポートサービス
- P56 グリーンレーザー墨出器
- P66 レーザー墨出器
- P70 受光器
- P71 レーザー墨出器用三脚
- P72 オプション
- P74 レーザー指示棒
- P75 ラインレーザープロジェクター
- P76 フロアレーザー

測量機



- P77 自動レベル
- P79 レベルブレーナー
- P80 電子セオドライト
- P80 測量三脚
- P81 受光棒

測量用品



- P82 測量用品
- P85 ウォーキングメジャー

ハンドツール



カッター

- P88 大型刃(L刃)
- P92 大厚刃(G刃)
- P93 特大刃(H刃)
- P94 小型刃(S刃)
- P95 用途別
- P98 ボードカンナ
- P100 スクレーパー
- P104 POP箱入り

替刃



- P106 大型刃(L刃)
- P108 大厚刃(G刃)
- P109 特大刃(H刃)
- P110 小型刃(S刃)
- P111 用途別替刃
- P115 カuttingマット

ツール



- P116 墨出しツール
- P117 水平器
- P120 デジタル水平器
- P121 角度計
- P122 デジタルノギス
- P124 硬度計
- P125 放射温度計
- P126 風速計
- P127 照度計
- P128 検電器
- P129 LEDライト
- P132 探知機
- P133 ステップドリル
- P134 クランプ

多目的洗剤



- P142 シンプルグリーン

名入れギフト

- P144 名入れコンベックス
- P145 名入れカッター

保管用品



- P146 キャビネット/ラック
- P149 ソルティモ車載棚

INDEX

- P154 品名別
- P156 品番別

剛立厚爪

剛立厚テープ
標準テープ

テープの立ち **2.6m以上**

爪の厚み
1.5倍で
強度2.5倍

※当社比
爪曲がりのリスクを
大幅に低減します。

コシが強くヨレにくい剛立厚テープを採用。
水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープです。

テープの立ちと耐久性に優れた

GTR Rev. シリーズ
GÔTACHI REVOLUTION

剛立25巾 厚爪



ナイロンコート

- ・剛立厚テープ(ナイロンコート)
- ・高強度「厚爪」
- ・テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ)

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚)(mm) | JANコード |
|---------------|-----------|------|------|------------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5m | GTR-2550 | メートル | 25mm | オープン 価格 | 320g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x46 | 4 954183 168247 |
| 16.5尺相当 5m | GTR-2550S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 168254 |

剛立G25巾 厚爪



ナイロンコート

- ・剛立厚テープ(ナイロンコート)
- ・高強度「厚爪」
- ・テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ)
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚)(mm) | JANコード |
|-----------------|------------|------|------|------------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5m | GTR-G2550 | メートル | 25mm | オープン 価格 | 350g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x52 | 4 954183 168261 |
| 16.5尺相当 5m | GTR-G2550S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 168278 |
| 6.5m | GTR-G2565 | メートル | 25mm | オープン 価格 | 443g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x52 | 4 954183 170646 |
| 21.5尺相当 6.5m | GTR-G2565S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 170653 |

剛立G 厚爪

| | メートル目盛 | 尺相当目盛 |
|----------------|--|--|
| GTR専用 テープ目盛 | 表  |  |
| | 裏  |  |

裏面「正縦数字」*メートル目盛のみ



※GTR-G2550Zのみ



ナイロンコート

セフティメタルホルダーZ付

剛立G25巾 厚爪 ホルダー付

- ・セフティメタルホルダーZ(SH-02)付
- ・剛立厚テープ(ナイロンコート)
- ・高強度「厚爪」
- ・テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ)
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
- ・安全ロープ取付リング付

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 4点鉚&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|-------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|---|
| 5m | GTR-G2550Z | メートル | 25mm | オープン 価格 | 383g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x67 |  |
| 16.5尺相当 5m | GTR-G2550SZ | 尺相当 | | | | | |  |



ナイロンコート

セフティメタルホルダーZ付

マグネット付爪

剛立G25巾 マグ厚爪 ホルダー付

- ・セフティメタルホルダーZ(SH-02)付
- ・剛立厚テープ(ナイロンコート)
- ・高強度「マグ厚爪」
- ・テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ)
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
- ・安全ロープ取付リング付

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 4点鉚&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から2.0mm減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|-------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|---|
| 5m | GTR-G2550MZ | メートル | 25mm | オープン 価格 | 385g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x67 |  |
| 6.5m | GTR-G2565MZ | | | | | | |  |

剛立G 厚爪

テープの立ち **2.7m以上**

剛立厚テープ
標準テープ

爪の厚み
1.5倍で
強度2.5倍
※当社比

爪曲がりのリスクを大幅に低減します。

コシが強くヨレにくい27巾剛立厚テープを採用。立ちと見やすさに優れた高耐久テープです。

GTR^{rev.}
GÖTACHI REVOLUTION シリーズ

テープの立ちと耐久性に優れた



ナイロンコート

NEW 剛立G27巾 厚爪

- ・剛立厚テープ(ナイロンコート)
- ・見やすいデカ目盛数字
- ・高強度「厚爪」
- ・テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ)
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用

- JIS 1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉚&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚(mm)) | JANコード |
|---------------|------------|------|------|------------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5m | GTR-G2750 | メートル | 27mm | オープン 価格 | 367g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x54 | 4 954183 171094 |
| 16.5尺相当 5m | GTR-G2750S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 171100 |

剛立G 厚爪

| | メートル目盛 | 尺相当目盛 |
|-------------------|--------|-------|
| GTR27巾専用 テープ目盛 | 表 | |
| | 裏 | |

裏面「正縦数字」*メートル目盛のみ



ナイロンコート

セフティメタルホルダーZ付

マグネット付爪

NEW 剛立G27巾 マグ厚爪 ホルダー付

- ・セフティメタルホルダーZ(SH-02)付
- ・剛立厚テープ(ナイロンコート)
- ・見やすいデカ目盛数字
- ・高強度「マグ厚爪」
- ・テープ裏面は「正縦数字」(メートル目盛のみ)
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
- ・安全ロープ取付リング付

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から**2.0mm**減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|-------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5m | GTR-G2750MZ | メートル | 27mm | オープン 価格 | 400g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x69 | 4 954183 171117 |

GGR ダブルジアー

目盛10倍長持ち
ナイロンコートテープ

耐摩耗性試験比較 ※当社独自の摩耗試験による

当社ナイロンコート(約10,000回) 一般的なコート(約1,000回)



爪の厚み
1.5倍で
強度2.5倍

※当社比
爪曲がりのリスクを
大幅に低減します。

握りやすさを追求した

GGR シリーズ
GOOD GRIP REVOLUTION



ナイロンコート

GGR25巾 厚爪

- ・高耐久ナイロンコートテープ
- ・高強度「厚爪」
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉤&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚(mm)) | JANコード |
|---------------|-----------|------|------|------------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5.5m | GGR25-55 | メートル | 25mm | オープン 価格 | 344g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x51 | 4 954183 169060 |
| 18尺相当 5.5m | GGR25-55S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 169077 |
| 7.5m | GGR25-75 | メートル | | | 439g | | | 4 954183 170684 |
| 25尺相当 7.5m | GGR25-75S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 170691 |

GGR25巾 厚爪 ホルダー付



ナイロンコート

セフティメタルホルダーZ付

- ・セフティメタルホルダーZ(SH-02)付
- ・高耐久ナイロンコートテープ
- ・高強度「厚爪」
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
- ・安全ロープ取付けリング付

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGR25-55Z | メートル | 25mm | オープン 価格 | 379g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x66 | 4 954183 169084 |
| 18尺相当 5.5m | GGR25-55SZ | 尺相当 | | | | | | 4 954183 169091 |



ナイロンコート

セフティメタルホルダーZ付

マグネット付爪

GGR25巾 マグ厚爪 ホルダー付

- ・セフティメタルホルダーZ(SH-02)付
- ・高耐久ナイロンコートテープ
- ・高強度「マグ厚爪」
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
- ・安全ロープ取付けリング付

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から**2.0mm**減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGR25-55MZ | メートル | 25mm | オープン 価格 | 381g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x66 | 4 954183 169107 |
| 7.5m | GGR25-75MZ | | | | 471g | | | 4 954183 170707 |

GGR ダブルジアーール ステン

爪の厚み
1.5倍で
強度2.5倍

※当社比
爪曲がりのリスクを
大幅に低減します。

バネとテープはもちろん、
部品を止めているネジもすべて素材はステンレス。
サビにくさNo.1の耐水、防サビモデル。

水廻りの作業に **GGR** ステンレスシリーズ
GOOD GRIP REVOLUTION

NEW GGRステン25巾 厚爪



- ・ステンステープとステンレスバネを採用
- ・高強度「厚爪」
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用

- JIS 1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 ステンレス
- バネ材質 ステンレス
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂



シリカ+ステンレス

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック対法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGRS25-55 | メートル | 25mm | オープン 価格 | 344g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x51 | 4 954183 171056 |
| 18尺相当 5.5m | GGRS25-55S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 171063 |
| 7.5m | GGRS25-75 | メートル | | | 428g | 4 954183 171216 | | |



シリカ+ステンレス

セフティメタルホルダーZ付

マグネット付爪

NEW GGRステン25巾 マグ厚爪 ホルダー付

- ・セフティメタルホルダーZ(SH-02)付
- ・ステンレステープとステンレスバネを採用
- ・高強度「マグ厚爪」
- ・本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
- ・安全ロープ取付けリング付

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 4点鉾&0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 ステンレス
- バネ材質 ステンレス
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から**2.0mm**減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|-------------|------|------|--------------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGRS25-55MZ | メートル | 25mm | オープン 価格 | 372g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x66 | 4 954183 171070 |

GGEVO ダブルジーエボ



豊富なラインナップ

テープ巾は19mmと25mmの2種類

長さは5.5m、7.5m、10mの3種類

目盛はメートルと尺相当の2種類

幅広いニーズに応えるスタンダードモデル

コンベックスはまだまだ進化する

EVO

GG Evolution シリーズ

GGEVO19巾・25巾

- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・強度UP 耐久爪
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂



ナイロンコート(5.5m、7.5m)

シリカコート(10m)

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (袋×機×厚(mm)) | JANコード |
|---------------|-------------|------|------|--------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEVO19-55 | メートル | 19mm | 3,250円 | 268g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x46 | 4 954183 158439 |
| | GGEVO25-55 | | | 3,800円 | 336g | | 138x 117x50 | 4 954183 158453 |
| 7.5m | GGEVO25-75 | | 25mm | 4,650円 | 441g | | | 4 954183 158477 |
| 10m | GGEVO25-10 | | | 5,050円 | 580g | | 145x 115x56 | 4 954183 158491 |
| 18尺相当 5.5m | GGEVO19-55S | 尺相当 | 19mm | 3,250円 | 268g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x46 | 4 954183 158446 |
| | GGEVO25-55S | | | 3,800円 | 336g | | 138x 117x50 | 4 954183 158460 |
| 25尺相当 7.5m | GGEVO25-75S | | 25mm | 4,650円 | 441g | | | 4 954183 158484 |

GGEVOシリーズ共通の特長

手にフィット



手のひらにジャストフィットするアーチ型ケース

衝撃吸収



衝撃をしっかり吸収。ショックアブソーバーとフックプロテクターを一体化

ショートストロークストッパー



従来比1/2の操作でしっかりストップ



ナイロンコート

クイックホルダー付

GGEVO Qコン25巾

- ・クイックホルダー (QH-01) 付
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマードンパー
- ・強度UP 耐久爪
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉾&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|-------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEV025-55H | メートル | 25mm | 3,900円 | 355g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x70 | 4 954183 158613 |



ナイロンコート

クイックホルダー付

マグネット付爪

GGEVOマグ25巾

- ・強力ネオジム磁石付爪
- ・クイックホルダー (QH-01) 付
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマードンパー
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉾&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から1.5mm減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|--------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEV025-55MG | メートル | 25mm | 4,000円 | 350g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x70 | 4 954183 158545 |
| 7.5m | GGEV025-75MG | | | 4,850円 | 456g | | | 4 954183 158552 |

GGEVO 25巾ホルダー付



ナイロンコート

セフティメタルホルダー付

- ・セフティメタルホルダー (SH-01) 付
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・強度UP 耐久爪
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|---------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEV025-55HN | メートル | 25mm | 4,100円 | 371g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x60 | 4 954183 163662 |
| 18尺相当 5.5m | GGEV025-55SHN | 尺相当 | | | | | | 4 954183 163679 |

GGEVOマグN25巾



ナイロンコート


セフティメタルホルダー付

マグネット付爪

- ・強力ネオジム磁石付爪
- ・セフティメタルホルダー (SH-01) 付
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から1.5mm減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEV025-55MGN | メートル | 25mm | 4,300円 | 371g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x66 | 4 954183 161705 |
| 7.5m | GGEV025-75MGN | | | 5,150円 | 481g | | | 4 954183 164287 |

GGEVO25巾安全ロープ付



ナイロンコート

セフティメタルホルダー付

マグネット付爪

安全ロープ付

- ・強力ネオジム磁石付爪
- ・セフティメタルホルダー (SH-01) 付
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用
- ・安全ロープ付

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から1.5mm減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|--------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEV025-55AR | メートル | 25mm | 5,700円 | 408g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 115x66 | 4 954183 162610 |



金属製取付金具

一般的に2m以上の高さで行う作業を「高所作業」と言います。重さ数百グラムのコンベックスが高所から落下すると何百倍もの衝撃加重がかかります。安全ロープとコンベックスの接合部は金属製を採用し耐衝撃仕様となっています。

強度に優れた安全ロープ

芯材にはステンレスワイヤーロープを採用。耐久性に優れ、強い力で引っ張っても伸びたままにはなりません。

取付け工具重量
1kg
まで
最大伸び 1.3m




表 面: ウレタン樹脂
芯 材: ステンレス(φ1mm)
ロープ径: φ3mm

ステンレスバネと高耐久ナイロンコートテープの
ハードな現場に適した組み合わせ。
砂やホコリ、泥汚れにも強い高耐久モデル



ナイロンコートテープの
耐摩耗性比較試験



一般的なコート 約1,000回



ナイロンコート 約10,000回
約10倍耐久性に優れています

高耐久モデル

EVO シリーズ



ナイロンコート

GGEVOエックス19巾・25巾

- ・サビにくいステンレスバネ採用
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・強度UP 耐久爪
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉾&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- バネ材質 ステンレス
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バックす法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|--------------|------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEVOX19-55 | メートル | 19mm | 3,800円 | 272g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x50 | 4 954183 158507 |
| | GGEVOX25-55 | | 4,500円 | 339g | 4 954183 158514 | | | |
| 7.5m | GGEVOX25-75 | 25mm | 5,150円 | 438g | 4 954183 158538 | | | |
| 18尺相当 5.5m | GGEVOX25-55S | 尺相当 | 4,500円 | 339g | 4 954183 158521 | | | |



ナイロンコート

クイックホルダー付

GGEVOエックス Qコン 25巾

- ・クイックホルダー (QH-01) 付
- ・サビにくいステンレスバネ採用
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・強度UP 耐久爪
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- バネ材質 ステンレス
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚(mm)) | JANコード |
|------|--------------|------|------|--------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEVOX25-55H | メートル | 25mm | 4,600円 | 358g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x70 | 4 954183 158620 |



ナイロンコート

クイックホルダー付

マグネット付爪

GGEVOエックスマグ 25巾

- ・強力ネオジム磁石付爪
- ・クイックホルダー (QH-01) 付
- ・サビにくいステンレスバネ採用
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 スチール
- バネ材質 ステンレス
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚(mm)) | JANコード |
|------|---------------|------|------|--------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEVOX25-55MG | メートル | 25mm | 4,750円 | 353g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x70 | 4 954183 159214 |

GGEVOステンレス

バネとテープはもちろん、部品を止めているネジもすべて素材はステンレス。
サビにくさNo.1の耐水、防サビモデル



サビにくいステンレスモデル

EVO ステンレス シリーズ



シリカ+ステンレス

GGEVOステンレス19巾・25巾

- ・サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用
- ・操作性の良いショートストロークストッパー
- ・爪飛び防止 エラストマーダンパー
- ・強度UP 耐久爪

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ショートストロークストッパー
- テープ材質 ステンレス
- バネ材質 ステンレス
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|--------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGEVOS19-55 | メートル | 19mm | 4,400円 | 272g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x46 | 4 954183 158569 |
| | GGEVOS25-55 | | 25mm | 5,250円 | 342g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x50 | 4 954183 158576 |
| 18尺相当 5.5m | GGEVOS25-55S | 尺相当 | 25mm | 5,250円 | 342g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138x 117x50 | 4 954183 158583 |

究極のグットグリップコンセプト



ダブルジー19巾・25巾

- ・フィット感を追求したエラストマーカバー（グットグリップコンセプト）
- ・爪や建材を傷つけないフックプロテクター
- ・反射防止シリカコートテープ採用

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉚&O点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂



シリカコート

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GG19-55 | メートル | 19mm | 3,100円 | 250g | | | 4 954183 151249 |
| | GG25-55 | | 25mm | 3,600円 | 318g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138× 119×46 | 4 954183 151263 |
| 7.5m | GG25-75 | | | 4,400円 | 460g | | | 4 954183 152901 |

ダブルジーV25巾

- ・フィット感を追求したエラストマーカバー（グットグリップコンセプト）
- ・爪や建材を傷つけないフックプロテクター
- ・反射防止シリカコートテープ採用

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉚&O点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂



シリカコート

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|-----------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGV25-55 | メートル | 25mm | オープン 価格 | 318g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138× 117×46 | 4 954183 160852 |
| 18尺相当 5.5m | GGV25-55S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 160869 |

ダブルジーVマグ25巾

- ・強力ネオジム磁石付爪
- ・クイックホルダー（QH-O1）付
- ・フィット感を追求したエラストマーカバー（グットグリップコンセプト）
- ・爪や建材を傷つけないフックプロテクター

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉚&O点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール
- カバー材質 エラストマー樹脂
- ケース材質 ABS樹脂

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から1.5mm減らしてください。

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGV25-55MG | メートル | 25mm | オープン 価格 | 333g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138× 117×70 | 4 954183 161101 |

シリカコート

クイックホルダー付

マグネット付爪

ダブルジーエックス25巾



ナイロンコート

- ・サビにくいステンレスバネ採用
- ・フィット感を追求したエラストマーカバー（グットグリップコンセプト）
- ・爪や建材を傷つけないフックプロテクター
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| ■ JIS1級（メートル目盛のみ） | ■ 4点鉤&0点補正移動爪 | ■ バネ材質 ステンレス |
| ■ 両面目盛 | ■ ショックアブソーバー付 | ■ カバー材質 エラストマー樹脂 |
| ■ 455mmピッチスタッドマーク | ■ ダブルブレーキ | ■ ケース材質 ABS樹脂 |
| ■ 大型ベルトクリップ付 | ■ テープ材質 スチール | |

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|-----------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GGX25-55 | メートル | 25mm | 4,300円 | 320g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138× 119×46 | 4 954183 155605 |
| 7.5m | GGX25-75 | | | 4,950円 | 450g | | | 4 954183 155629 |
| 18尺相当 5.5m | GGX25-55S | 尺相当 | | 4,300円 | 320g | | | 4 954183 155612 |

サビに強いステンレスバネ



屋外、水まわりにも強い高耐久モデル



ダブルジーステン19巾・25巾



シリカ+ステンレス

- ・サビにくいステンステープとステンレスバネを採用
- ・フィット感を追求したエラストマーカバー（グットグリップコンセプト）
- ・爪や建材を傷つけないフックプロテクター

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| ■ JIS1級（メートル目盛のみ） | ■ 4点鉤&0点補正移動爪 | ■ バネ材質 ステンレス |
| ■ 両面目盛 | ■ ショックアブソーバー付 | ■ カバー材質 エラストマー樹脂 |
| ■ 455mmピッチスタッドマーク | ■ ダブルブレーキ | ■ ケース材質 ABS樹脂 |
| ■ 大型ベルトクリップ付 | ■ テープ材質 ステンレス | |

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GG19-55 | メートル | 19mm | 4,300円 | 266g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138× 119×46 | 4 954183 151287 |
| | GG25-55 | | 25mm | 5,100円 | 318g | | | 4 954183 151300 |
| 7.5m | GG25-75 | | | 5,400円 | 460g | | | 4 954183 152932 |

両面ネオロック / ゼットヴィ



天井測定でテープが折れにくい



ケガキやすい

高さ測定に見やすいタテ目盛(メートル裏面)

両面目盛

両面ネオロック19巾・22巾・25巾

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- ベルトクリップ付(19・22巾)
- 大型ベルトクリップ付(25巾)
- 4点鉾&0点補正移動爪
- ダブルブレーキ
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|-----------|------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 3.5m | ZS19-35BP | メートル | 19mm | 2,290円 | 164g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 105×32 | 4 954183 147297 |
| | ZS19-55BP | | | 2,690円 | 222g | | | 4 954183 147136 |
| 5.5m | ZS22-55BP | | 22mm | 3,120円 | 252g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×35 | 4 954183 147211 |
| | ZS25-55BP | | | 2,900円 | 278g | | | 4 954183 147013 |
| 7.5m | ZS19-75BP | | 19mm | 3,700円 | 305g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 105×32 | 4 954183 147150 |
| | ZS25-75BP | | | 3,550円 | 390g | | | 4 954183 147075 |
| 10m | ZS25-10BP | 25mm | 4,800円 | 510g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×37 | 4 954183 147617 | |
| 12尺相当 3.5m | ZS19-35SP | 尺相当 | 19mm | 2,290円 | 164g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 105×32 | 4 954183 147303 |
| | ZS19-55SP | | | 2,690円 | 222g | | | 4 954183 147143 |
| 18尺相当 5.5m | ZS22-55SP | | 22mm | 3,120円 | 252g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×35 | 4 954183 147228 |
| | ZS25-55SP | | | 2,900円 | 278g | | | 4 954183 147020 |
| 25尺相当 7.5m | ZS19-75SP | | 19mm | 3,700円 | 305g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 105×32 | 4 954183 147167 |
| | ZS25-75SP | | | 3,550円 | 390g | | | 4 954183 147082 |

ゼットヴィ25巾

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉾&0点補正移動爪
- ダブルブレーキ
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|------------|------|------|------------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | ZV25-55MT | メートル | 25mm | オープン 価格 | 290g | 40個入 (4ヶ入×10) | 136× 115×46 | 4 954183 162122 |
| 18尺相当 5.5m | ZV25-55SBK | 尺相当 | | | | | | 4 954183 162115 |



シリカコート



シリカコート



シリカコート



シリカコート

両面ステンレスネオロック / 両面コンパクトフリー



両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- ベルトクリップ付 (19・22巾)
- 大型ベルトクリップ付 (25巾)
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 ステンレス
- バネ材質 ステンレス
- ケース材質 ABS樹脂



シリカ+ステンレス

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|------------|------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 3.5m | SS19-35BP | メートル | 19mm | 3,300円 | 164g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 105×32 | 4 954183 147310 |
| | SS19-55BP | | | 4,200円 | 240g | | | 4 954183 147174 |
| 5.5m | SS22-55BP | | 22mm | 4,600円 | 272g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×35 | 4 954183 147259 |
| | SS25-55BP | | | 5,150円 | 301g | | | 4 954183 147051 |
| 7.5m | SS25-75BP | 25mm | 5,600円 | 393g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×37 | 4 954183 147099 | |
| | SS19-35SBP | | 尺相当 | 19mm | | | 3,300円 | 164g |
| SS19-55SBP | 4,200円 | 240g | | | 4 954183 147181 | | | |
| 18尺相当 5.5m | SS22-55SBP | 22mm | | 4,600円 | 272g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×35 | 4 954183 147266 |
| | SS25-55SBP | | | 5,150円 | 301g | | | 4 954183 147068 |
| 25尺相当 7.5m | SS25-75SBP | 25mm | 5,600円 | 393g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×37 | 4 954183 147105 | |



シリカコート



両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- ベルトクリップ付 (19・22巾)
- 大型ベルトクリップ付 (25巾)
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- セフティブレーキ
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂



シリカコート



| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|------------|------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 3.5m | CF19-35BP | メートル | 19mm | 2,040円 | 158g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 95×33 | 4 954183 148171 |
| | CF19-55BP | | | 2,400円 | 215g | | | 4 954183 148003 |
| 5.5m | CF22-55BP | | 22mm | 2,920円 | 240g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 95×35 | 4 954183 151393 |
| | CF25-55BP | | | 2,700円 | 260g | | | 4 954183 151409 |
| 7.5m | CF19-75BP | 19mm | 3,450円 | 288g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 95×33 | 4 954183 151386 | |
| | CF25-75BP | | 3,700円 | 375g | | | 4 954183 151416 | |
| 18尺相当 5.5m | CF19-55SBP | 尺相当 | 19mm | 2,400円 | 215g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 95×33 | 4 954183 148010 |
| | CF22-55SBP | | 22mm | 2,920円 | 240g | | | 4 954183 151423 |
| | CF25-55SBP | | 25mm | 2,700円 | 260g | | | 4 954183 151430 |



シリカコート



ネオロックDXS



ゴールド仕上げのプレート

ステンレスバネ
ナイロンコートテープ
最強の組み合わせで、ハードな使用にも耐える
機能面も充実したコンベックス

ブレーキ
押し上げる

ストップ
下げる

ストッパーを一番上まで押し上げると
ブレーキがかかります。
一番下まで下げるとロックがかかります。

プレートを際立たせる
シックな柄ケース

ネオロック DXS シリーズ

ネオロックDXS 19巾・25巾



ナイロンコート

- ・サビにくいステンレスバネ採用
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用
- ・強度UP 耐久爪

- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ
- ベルトクリップ付 (19巾)
- 大型ベルトクリップ付 (25巾)
- テープ材質 スチール
- バネ材質 ステンレス
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚(mm)) | JANコード |
|---------------|-----------|------|------|--------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5.5m | DXS19-55 | メートル | 19mm | 3,950円 | 270g | 40個入 (4ヶ入×10) | 140× 117×45 | 4 954183 158637 |
| | DXS25-55 | | 25mm | 4,100円 | 325g | | 4 954183 158644 | |
| 18尺相当 5.5m | DXS25-55S | 尺相当 | | | | | | 4 954183 158651 |

ネオロックDXS Qコン25巾



ナイロンコート


クイックホルダー付

- ・クイックホルダー (QH-01) 付
- ・サビにくいステンレスバネ採用
- ・高耐久ナイロンコートテープ採用
- ・強度UP 耐久爪

- JIS1級
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ
- テープ材質 スチール
- バネ材質 ステンレス
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚(mm)) | JANコード |
|------|-----------|------|------|--------|------|------------------|----------------------|-----------------|
| 5.5m | DXS25-55H | メートル | 25mm | 4,200円 | 345g | 40個入 (4ヶ入×10) | 138× 117×70 | 4 954183 158668 |

マルチアングルブレーキとは…

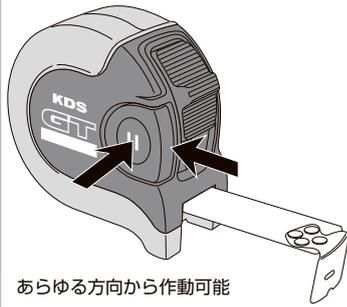

あらゆる方向から作動可能



立ちを極めた

剛立GT



デュラコート

ネオロックGT27巾

- ・傷の付きにくいサテンメッキケース
- ・サビにくいステンレスバネ
- ・テープの立ち2.6m (27mm巾標準テープ)
- ・見やすいデカ目盛数字
- ・1m毎のスターマーク (メートル目盛のみ)
- ・耐摩耗性に優れたデュラコート採用
- ・マルチアングルブレーキ

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉋&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- バネ材質 ステンレス
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|----------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GT27-55 | メートル | 27mm | 4,800円 | 340g | 40個入 (4ヶ入×10) | 140× 117×46 | 4 954183 150259 |
| 7.5m | GT27-75 | | | 5,550円 | 460g | | | 4 954183 156381 |
| 18尺相当 5.5m | GT27-55S | 尺相当 | | 4,800円 | 340g | | | 4 954183 150266 |
| 25尺相当 7.5m | GT27-75S | | | 5,550円 | 460g | | | 4 954183 156398 |




デュラコート

ネオロックGTZ27巾

- ・テープの立ち2.6m (27mm巾標準テープ)
- ・見やすいデカ目盛数字
- ・1m毎のスターマーク (メートル目盛のみ)
- ・耐摩耗性に優れたデュラコート採用
- ・マルチアングルブレーキ

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉋&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- **バネ材質 スチール**
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|-----------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | GTZ27-55 | メートル | 27mm | 3,700円 | 326g | 40個入 (4ヶ入×10) | 140× 117×46 | 4 954183 157777 |
| 18尺相当 5.5m | GTZ27-55S | | | | | | | 尺相当 |

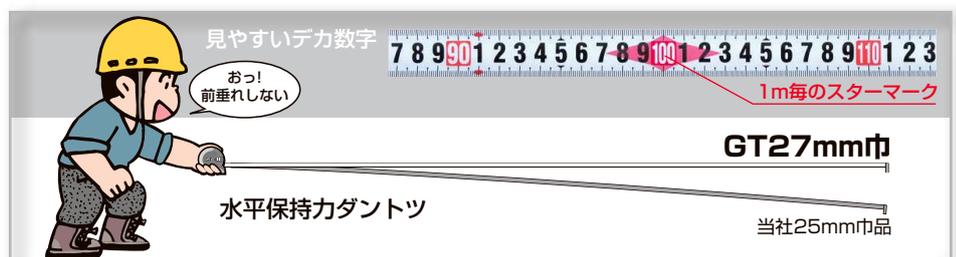

ホルダー



SH-01



SH-02

— セット内容(共通) —

- ・アダプター
- ・取付ネジ (1本)

セフティメタルホルダー / セフティメタルホルダーZ

- ・本体とアダプターにアルミを採用 (KDS.19mm巾以上のコンベックス専用)
- ・取付可能ベルトサイズ : 巾50mmまでは厚さ5.5mm以内 巾50~60mmは厚さ2.4mm以内
- ・取付可能ベルトクリップ : 巾20mm、28mm

- 本体材質 ABS樹脂、アルミ
- ボタン材質 POM樹脂

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|--------|-----|------------------|--------------------|-----------------|
| SH-01 | 1,020円 | 39g | 60個入 (10ヶ入×6) | 138× 117×22 | 4 954183 161262 |
| SH-02 | 1,100円 | 43g | | | 4 954183 166281 |



ベルトを
したまま
装着可能!

スムーズ装着

取付け可能製品
についてはホームページ
からご確認できます。

クイックホルダー

- ・コンベックスをベルトにカチッと固定!! (KDS.19mm巾以上のコンベックス専用)
- ・取付可能ベルトサイズ : 巾60mm以内 厚さ5.5mm以内

- 本体材質 ABS樹脂
- ボタン材質 POM樹脂

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|--------|-----|------------------|--------------------|-----------------|
| QH-01 | 770円 | 49g | 60個入 (12ヶ入×5) | 130× 100×25 | 4 954183 118181 |



— セット内容 —

- ・アダプター3種類
- ・取付ネジ (1本)

アダプターの種類

薄い方の
アダプター

両面ネオロック19巾・22巾

小型の
アダプター

ネオロックGT27巾
両面ネオロック25巾

厚い方の
アダプター

GGEV019巾・25巾 GGEVOS19巾・25巾
GGEVOX19巾・25巾 ダブルジュー19巾・25巾

ワンタッチメジャーホルダー

- ・取付可能ベルトサイズ : 巾 60mm以内 : 厚さ 6mm以内

| 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------|--------|------------------------|-----------------|
| C-HLD-1 | 360円 | 120個入 (POP函12ヶ入×10) | 4 954183 143381 |



ベルトに簡単装着!!

コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。
コンベックスをしっかりホールド。
取り外しも簡単。

耐久ネオロック16巾・19巾・25巾

- ・読み取り値を瞬時に把握できるミリ数字
- ・耐摩耗性に優れたデュラコート採用
(一般的なコーティングより当社比約10倍)

- JIS1級
- 両面目盛
- 0点補正移動爪
- 裏板プロテクター付
- ダブルブレーキ (19巾、25巾)
- 455mmピッチスタッドマーク
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂



デュラコート




デュラコート



デュラコート

個箱製品

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|----------|------|------|--------|------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 3.5m | XS16-35N | | 16mm | 2,000円 | 132g | 120個入 (12ヶ入×10) | 66×66×27 | 4 954183 165833 |
| | XS16-55N | | | 2,700円 | 191g | | 83×76×28 | 4 954183 165840 |
| 5.5m | XS19-55N | メートル | 19mm | 2,900円 | 223g | 60個入 (6ヶ入×10) | 80×73×37 | 4 954183 166748 |
| | XS25-55N | | 25mm | 3,100円 | 288g | | 80×73×43 | 4 954183 166755 |
| 7.5m | XS25-75N | | 25mm | 3,800円 | 391g | | 80×77×43 | 4 954183 166762 |

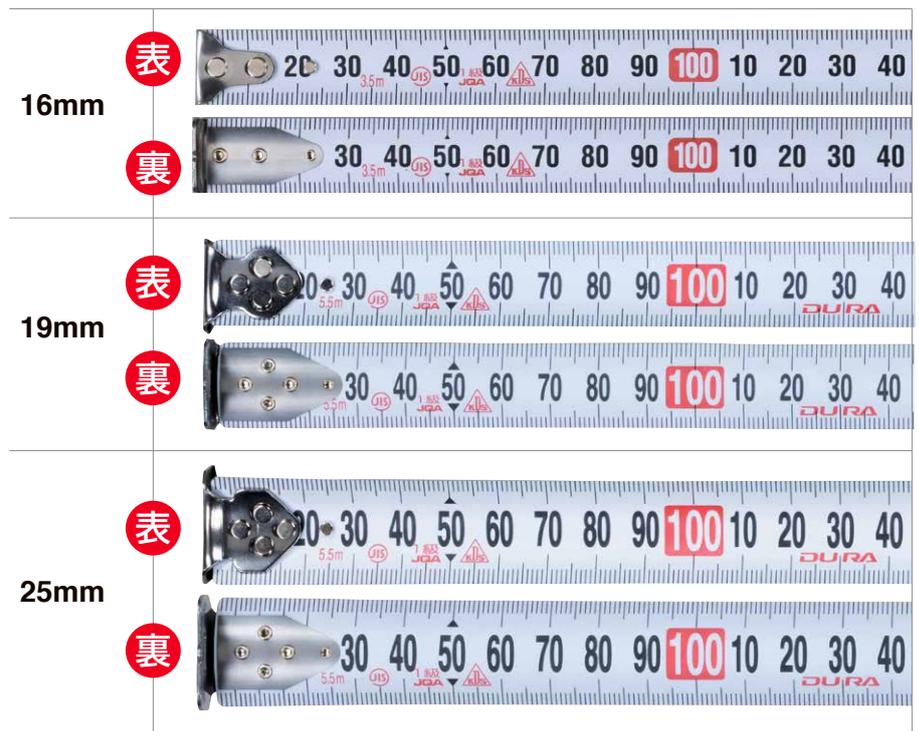

特級ネオロック

特級ネオロック13巾・16巾

- ・社内校正用標準器に
 - ・加工や検査時の寸法測定に
 - ・当社独自規格を採用した「特級」
高精度「長さ許容差：±0.2mm以内」
(JIS1級許容差3分の1以下)
 - ・長さ検査証付
(試験/校正証明書ではありません)
- 裏板プロテクター付 (16巾のみ)
 - JIS1級
 - 455mmピッチスタッドマーク
 - ショックアブソーバー付
 - テープ材質 スチール
 - パネ材質 スチール
 - ケース材質 ABS樹脂

■個箱製品

■固定爪(引っ掛け測定…爪の内側が0基点)

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚)(mm) | JANコード |
|------|-------------|------|------|--------|------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 2m | S13-20NK SP | メートル | 13mm | 1,800円 | 68g | 120個入 (12ヶ入×10) | 55× 53×22 | 4 954183 167042 |
| 3.5m | S16-35NK SP | | 16mm | 3,000円 | 128g | | 60× 60×28 | 4 954183 167059 |
| 5.5m | S16-55NK SP | | | 4,000円 | 185g | 66× 66×26 | 4 954183 167066 | |

当社独自規格の「KDS特級」とは…

| 長さ | 2m | 3.5m | 5.5m |
|-------|------------------------|---------------|---------------|
| 長さ許容差 | JIS1級 ±0.6mm | ±0.8mm | ±1.0mm |
| | KDS特級 ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |



アクリル樹脂コート



アクリル樹脂コート




アクリル樹脂コート

| 長さ検査証 | |
|---------------------------|-----------|
| 呼び寸法 | 3.5 m |
| 測定値 | 3.50010 m |
| (JIS1級 ±0.00080 m) | |
| 検査結果 合格 | |
| ムラテックKDS株式会社 AB0123456 | |

「特級ネオロック」は検査証付

左の画像は特級ネオロック3.5mの長さ検査証です。
JIS1級 長さ許容差±0.8mmに対し、+0.1mmであることを示しています。

●固定爪(引っ掛け測定専用)

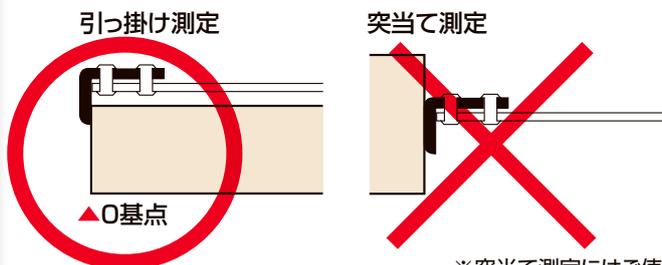

※突当て測定にはご使用
いただけません。

ネオロック13巾・16巾



アクリル樹脂コート

・ピッタリ手にフィットする、コンパクトなデザイン

- 裏板プロテクター付（16巾のみ）
- JIS1級（メートル目盛のみ）
- 455mmピッチスタッドマーク
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂

■ バック包装製品 (BP)

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|------------|------|------|--------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 2m | S13-20NBP | メートル | 13mm | 1,020円 | 68g | 120個入 (6ヶ入×20) | 130× 85×24 | 4 954183 141257 |
| 3.5m | S16-35NBP | | 16mm | 1,950円 | 128g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 95×28 | 4 954183 141264 |
| 5.5m | S16-55NBP | | 16mm | 2,650円 | 185g | | 130× 105×28 | 4 954183 143329 |
| 6尺相当 2m | S13-20SNBP | 尺相当 | 13mm | 1,020円 | 68g | 120個入 (6ヶ入×20) | 130× 85×24 | 4 954183 141271 |
| 12尺相当 3.5m | S16-35SNBP | | 16mm | 1,950円 | 128g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 95×28 | 4 954183 141288 |
| 18尺相当 5.5m | S16-55SNBP | | 16mm | 2,650円 | 185g | | 130× 105×28 | 4 954183 143336 |

■ 個箱製品

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---------|------|------|--------|------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 2m | S13-20N | メートル | 13mm | 1,020円 | 68g | 120個入 (12ヶ入×10) | 61× 61×26 | 4 954183 145743 |
| 3.5m | S16-35N | | 16mm | 1,950円 | 128g | | 66× 66×27 | 4 954183 145767 |
| 5.5m | S16-55N | | 16mm | 2,650円 | 185g | | 83× 76×28 | 4 954183 145781 |

ネオロック



アクリル樹脂コート

ネオロック13巾・16巾 — 角型 —

- ・故障の少ないON-OFF ストッパー付
- ・本体裏側にケース寸法を明記しているので内法測定に向いています

- JIS1級
- 裏板プロテクター付 (16巾のみ)
- 0点補正移動爪
- 455mmピッチスタッドマーク
- ショックアブソーバー付
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂



■ バック包装製品 (BP)

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|----------|------|------|--------|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2m | S13-20BP | メートル | 13mm | 1,020円 | 90g | 120個入 (6ヶ入×20) | 130× 85×23 | 4 954183 111380 |
| 3.5m | S16-35BP | | 16mm | 1,950円 | 170g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 95×29 | 4 954183 111403 |
| 5.5m | S16-55BP | | | 2,650円 | 220g | | 130× 115×29 | 4 954183 111427 |

■ 個箱製品

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---------|------|------|--------|------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 2m | KS13-20 | メートル | 13mm | 1,020円 | 90g | | 70× 63×25 | 4 954183 127268 |
| 3.5m | KS16-35 | | 16mm | 1,950円 | 170g | 120個入 (12ヶ入×10) | 83× 76×28 | 4 954183 127275 |
| 5.5m | KS16-55 | | | 2,650円 | 220g | | 87× 78×29 | 4 954183 127282 |



シリカコート

ネオロック19巾・25巾 — 角型 —

- ・手にフィットし、すべりにくい角型タイプ
- ・本体裏側にケース寸法を明記しているので内法測定に向いています

- JIS1級
- 455mmピッチスタッドマーク
- ベルトクリップ付
- ショックアブソーバー付
- 4点鉚&0点補正移動爪
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂



■ 個箱製品

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|----------|------|------|--------|------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.5m | KS19-35B | メートル | 19mm | 2,290円 | 159g | 60個入 (6ヶ入×10) | 80× 73×37 | 4 954183 127299 |
| | KS19-55B | | | 2,690円 | 216g | | | 4 954183 127305 |
| 5.5m | KS25-55B | | 25mm | 2,900円 | 271g | | 80× 73×43 | 4 954183 127343 |
| 7.5m | KS19-75B | | 19mm | 3,700円 | 301g | | 86× 78×37 | 4 954183 127312 |
| | KS25-75B | | 25mm | 3,550円 | 387g | | 86× 77×43 | 4 954183 127350 |



シリカコート

特殊機能コンベックス



シリカコート

両面ネオロック25巾鬼爪

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 455mmピッチスタッドマーク
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉤&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|--------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 5.5m | ZS25-55DHBP | メートル | 25mm | 3,350円 | 278g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 105×37 | 4 954183 147037 |
| 18尺相当 5.5m | ZS25-55SDHBP | 尺相当 | | | | | | 4 954183 147044 |




シリカコート

ツバイフォー パネル2×4ネオロック25巾

- 455mmピッチスタッドマーク (下段目盛)
- 大型ベルトクリップ付
- 4点鉤&0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ
- テープ材質 スチール
- パネ材質 スチール
- ケース材質 ABS樹脂

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|------------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 7.5m | PS25-75BPP | 25mm | 4,100円 | 390g | 40個入 (4ヶ入×10) | 130× 115×40 | 4 954183 139384 |

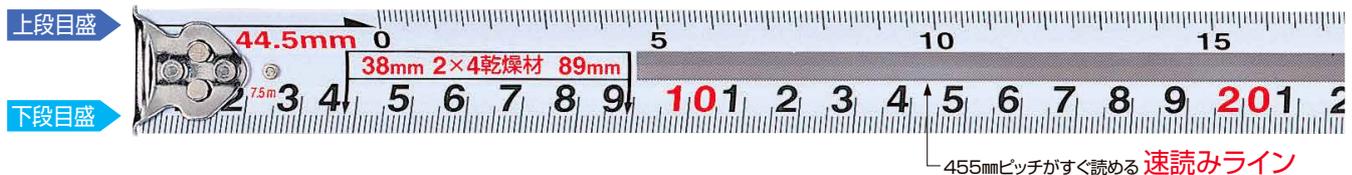

上段目盛使用方法

スタッドの芯出し一発
・フレームの端に爪を引っ掛けるだけで、スタッドの芯出しがすぐできます。

間柱を簡単位置決め
・455mmスタッドマークの左右に、19mm・45mmの振り分け表示が付いています

下段目盛使用方法

標準メートル目盛
・先端0基点となっていますので普通のコンベックスとしてお使いください。

406 813 mm …表示は
輸入ツバイフォー用スタッドマークです



アクリル樹脂コート

マグネット付爪

フリーマグ16巾

- ・読み取り値を瞬時に把握できる追い番ミリ数字
- ・強力ネオジム磁石付爪
- JIS1級
- 裏板プロテクター付
- 0点補正移動爪
- ショックアブソーバー付

■バック包装製品 (BP)

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|----------------|------|------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 3.5m | OMF16-35MAG BP | メートル | 16mm | 2,000円 | 118g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 75×26 | 4 954183 155223 |

■個箱製品

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|-------------|------|------|--------|------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 3.5m | OMF16-35MAG | メートル | 16mm | 2,000円 | 118g | 120個入 (12ヶ入×10) | 60× 60×28 | 4 954183 153496 |

マグネットを使って測定する場合

マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から1.5mm減らしてください。


追い番ミリ数字とは

追い番ミリ数字目盛
mm単位連番表記で読み間違い防止

普通の日盛



アクリル樹脂コート

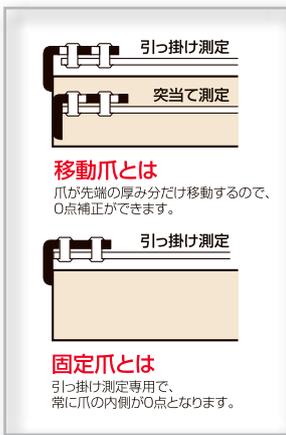

① 試験証明書

⇒ お客様の巻尺の試験証明書
1m毎の測定結果を示し、JIS規格に合致していることを証明します。

② トレーサビリティ証明書

⇒ 試験に使用した弊社標準器と
国家標準とのトレーサビリティ証明

③ トレーサビリティ体系図

⇒ 国家計量標準との繋がりを示す
体系図

④ JCSS校正証明書

⇒ 試験に使用した弊社標準器の
校正証明書

フリー13巾・16巾

- ・フリー丸型コンベックスの基本型
- ・コンパクトタイプ
- JIS1級（メートル目盛のみ）
- 裏板プロテクター付（16巾のみ）
- 455mmピッチスタッドマーク
- ショックアブソーバー付（3.5m, 5.5m）

■ パック包装製品 (BP)

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | パック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 2m | F13-20BP | メートル | 13mm | 660円 | 60g | 120個入 (6ヶ入×20) | 130×75×21 | 4 954183 100490 |
| 3.5m | F16-35BP | | 16mm | 1,670円 | 114g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130×75×26 | 4 954183 101893 |
| 5.5m | F16-55BP | | 130×85×26 | 4 954183 103187 | | | | |
| 6尺相当 2m | F13-20SBP | 尺相当 | 13mm | 660円 | 60g | 120個入 (6ヶ入×20) | 130×75×21 | 4 954183 100520 |
| 12尺相当 3.5m | F16-35SBP | | 16mm | 1,670円 | 114g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130×75×26 | 4 954183 101930 |
| 18尺相当 5.5m | F16-55SBP | | 130×85×26 | 4 954183 103200 | | | | |

■ 個箱製品

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---------|------|----------|-----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 2m | KF13-20 | メートル | 13mm | 660円 | 60g | 120個入 (12ヶ入×10) | 52×53×22 | 4 954183 127091 |
| 3.5m | KF16-35 | | 16mm | 1,670円 | 114g | | 60×60×28 | 4 954183 127107 |
| 5.5m | KF16-55 | | 66×66×26 | 4 954183 127114 | | | | |

■ 固定爪（引っ掛け測定用…爪の内側が0基点）

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 個箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|----------|------|----------|-----------------|------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 2m | KF13-20K | メートル | 13mm | 660円 | 60g | 120個入 (12ヶ入×10) | 52×53×22 | 4 954183 128715 |
| 3.5m | KF16-35K | | 16mm | 1,670円 | 114g | | 60×60×28 | 4 954183 128722 |
| 5.5m | KF16-55K | | 66×66×26 | 4 954183 128739 | | | | |

フリー16巾 証明書類4点付

- ・試験証明書とトレーサビリティ書類一式がセットになったフリータイプコンベックス
- ・受注後最短4営業日で弊社より出荷可能

■ 個箱製品

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 1セット重量 | セット箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|-----------|------|------|---------|--------|---------------------|-----------------|
| 3.5m | KF16-35CT | メートル | 16mm | 10,600円 | 360g | 225×315×90 | 4 954183 165925 |
| 5.5m | KF16-55CT | | | 11,000円 | 420g | | 4 954183 165932 |

■ 固定爪（引っ掛け測定用…爪の内側が0基点）

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 1セット重量 | セット箱寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|------------|------|------|---------|--------|---------------------|-----------------|
| 3.5m | KF16-35KCT | メートル | 16mm | 10,600円 | 360g | 225×315×90 | 4 954183 165949 |
| 5.5m | KF16-55KCT | | | 11,000円 | 420g | | 4 954183 165956 |

ルール / レインドロップ / ロロスタビル

フラットルール10巾



アクリル樹脂コート


- ・曲面測定に最適なフラットテープ
- ・メートル目盛仕様
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール

■バック包装製品

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----|---------|------|--------|-----|------------------|-----------------|
| 2m | F10-02P | 10mm | 1,250円 | 70g | 60個入 (12ヶ入×5) | 4 954183 150587 |

■個箱製品

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----|--------|------|--------|-----|--------------------|-----------------|
| 2m | F10-02 | 10mm | 1,250円 | 70g | 240個入 (12ヶ入×20) | 4 954183 100179 |



ダイヤメータールール10巾



アクリル樹脂コート

- ・円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
- ・直径約63cmまで使用可能
- テープ材質 スチール
- バネ材質 スチール

■バック包装製品

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----|-----------|------|--------|-----|------------------|-----------------|
| 2m | F10-02DMP | 10mm | 1,330円 | 70g | 60個入 (12ヶ入×5) | 4 954183 150594 |

■個箱製品

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----|----------|------|--------|-----|--------------------|-----------------|
| 2m | F10-02DM | 10mm | 1,330円 | 70g | 240個入 (12ヶ入×20) | 4 954183 100193 |



レインドロップ6巾



アクリル樹脂コート

- ・キーホルダー付メジャー
- JIS1級
- 固定爪
- イエローとレッドの2色

■イエロー

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|-------------|------|------|--------|-----|------------------|--------------------|-----------------|
| 1m | RA06-10YEbp | メートル | 6mm | 680円 | 23g | 60個入 (12ヶ入×5) | 130× 75×19 | 4 954183 132620 |
| 2m | RA06-20YEbp | | | 930円 | 30g | | | 4 954183 132651 |

■レッド

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|-------------|------|------|--------|-----|------------------|--------------------|-----------------|
| 1m | RA06-10REbp | メートル | 6mm | 680円 | 23g | 60個入 (12ヶ入×5) | 130× 75×19 | 4 954183 132637 |
| 2m | RA06-20REbp | | | 930円 | 30g | | | 4 954183 132668 |

ロロスタビル 突当て測定専用 ※爪の外側が0点となります。



アクリル樹脂コート

- ・傷の付きにくいサテンメッキケース
- ・ケースからテープを抜き出せる
- ・すき間にも差し込める保護爪
- 両面目盛
- 裏面目盛 追い番ミリ数字
- テープ材質 スチール

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|---------|------|------|--------|-----|------------------|--------------------|-----------------|
| 2m | RSB-2BP | メートル | 16mm | 1,550円 | 62g | 60個入 (6ヶ入×10) | 130× 85×27 | 4 954183 158330 |



セッティングメジャー

セッティングメジャー13巾

- ・粘着テープ付目盛テープ
- ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm

- テープ材質 スチール
- センチ数字

※はさみで切れます。



■ 正目盛

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|-----------|------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1m | ST13-01BP | 13mm | 540円 | 23g | 100個入 (10ヶ入×10) | 130× 85×20 | 4 954183 114138 |
| 2m | ST13-02BP | | 800円 | 40g | | | 4 954183 114145 |
| 5m | ST13-05BP | | 1,600円 | 85g | | | 4 954183 114152 |

アクリル樹脂コート



■ 逆目盛

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|------------|------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1m | STB13-01BP | 13mm | 540円 | 23g | 100個入 (10ヶ入×10) | 130× 85×20 | 4 954183 113995 |
| 2m | STB13-02BP | | 800円 | 40g | | | 4 954183 147501 |
| 5m | STB13-05BP | | 1,600円 | 85g | | | 4 954183 114015 |


アクリル樹脂コート



■ 振り分け目盛

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|------------|------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| 5m | STC13-05BP | 13mm | 1,600円 | 85g | 100個入 (10ヶ入×10) | 130× 85×20 | 4 954183 114077 |

アクリル樹脂コート

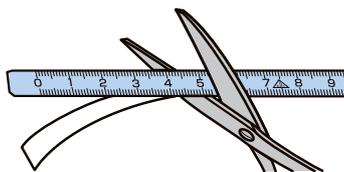

テープは必要な長さにカットしてください。
裏紙をはがすだけでどこにでも貼りつけられます。



セッティングメジャー

セッティングメジャー10巾



アクリル樹脂コート

- ・粘着テープ付目盛テープ
- ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm

- テープ材質 スチール
- ミリ数字

※はさみで切れます。



■ 正目盛

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|-----------|------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2m | ST10-02BP | 10mm | 800円 | 25g | 100個入 (10ヶ入×10) | 130× 85×20 | 4 954183 157227 |

ステンレスセッティングメジャー10巾



アクリル樹脂コート

- ・粘着テープ付目盛テープ
- ・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm
- ・サビに強いステンレスのテープ
(屋外設備、バカボー、水槽の基準目盛)


- テープ材質 ステンレス
- ミリ数字

※はさみで切れます。




■ 正目盛

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----|------------|------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2m | SST10-02BP | 10mm | 1,040円 | 25g | 100個入 (10ヶ入×10) | 130× 85×20 | 4 954183 157234 |

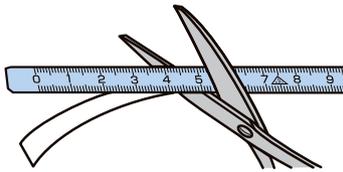

テープは必要な長さにカットしてください。
裏紙をはがすだけでどこにでも貼りつけられます。

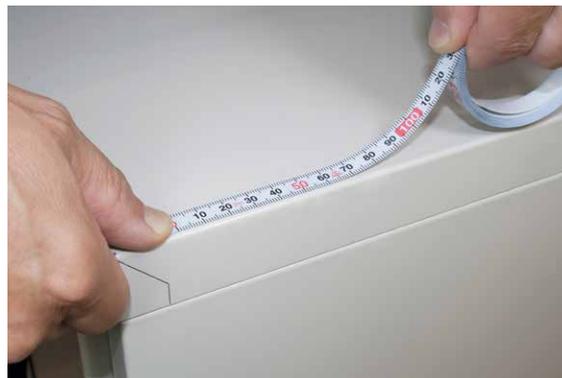

POP箱入り



シリカコート

G-NEXT 22巾・25巾

- ・売場に置きやすく、中が見えやすい 12個入りPOP箱
- ・フィット感を追求したエラストマカバー
- ・繰り返し使えるメモプレート付




- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- ストッパー付
- ショックアブソーバー付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ベルトクリップ付
- ダブルブレーキ

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 1セット数量 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------------|--------------|------|------|---------------------------|--------|-----------------|
| 5.5m | GXL22-55 CL | メートル | 22mm | 12個×2箱 POP箱入 (3色×4) | オープン価格 | 4 954183 164416 |
| | GXL25-55 CL | | 25mm | | | 4 954183 165871 |
| 18尺相当 5.5m | GXL22-55S CL | 尺相当 | 22mm | | | 4 954183 164423 |
| | GXL25-55S CL | | 25mm | | | 4 954183 165888 |

プロネクスト 19巾・22巾・25巾

- ・売場に置きやすく、中が見えやすい12個入りPOP箱

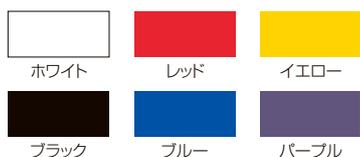

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- 爪を保護するプロテクションケース
- ストッパー付
- ショックアブソーバー付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ベルトクリップ付



19巾

22巾

25巾




シリカコート

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 1セット数量 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------------|-------------|------|------|-----------------------|--------|-----------------|
| 5.5m | PX19-55 1C | メートル | 19mm | 12個×2箱 POP箱入(6色×2) | オープン価格 | 4 954183 152451 |
| | PX22-55 1C | | 22mm | | | 4 954183 152284 |
| | PX25-55 1C | | 25mm | | | 4 954183 152475 |
| 18尺相当 5.5m | PX19-55S 1C | 尺相当 | 19mm | | | 4 954183 152468 |
| | PX22-55S 1C | | 22mm | | | 4 954183 152291 |
| | PX25-55S 1C | | 25mm | | | 4 954183 152482 |

カラフル22巾 ワンタッチホルダー付 フリータイプ

- ・レジ横で販売できる省スペース2段積みPOP箱

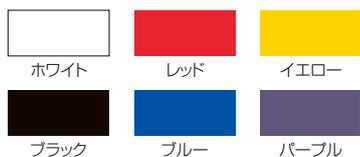

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- ワンタッチホルダー付
- セフティブレーキ付
- ショックアブソーバー付
- 4点鉸&0点補正移動爪
- ベルトクリップ付




シリカコート

| 長さ | 品番 | 目盛仕様 | テープ巾 | 1セット数量 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------------|---------------|------|------|---------------------|--------|-----------------|
| 5.5m | F22-55CL 17H | メートル | 22mm | 24個入 POP箱入(6色×4) | オープン価格 | 4 954183 153878 |
| 18尺相当 5.5m | F22-55SCL 17H | 尺相当 | | | | 4 954183 153885 |

コーティングの種類

アクリル樹脂コート

特徴 使用感に優れたスチールにホワイト焼付塗装と目盛を印刷後、アクリル樹脂で焼付塗装を施したテープです。

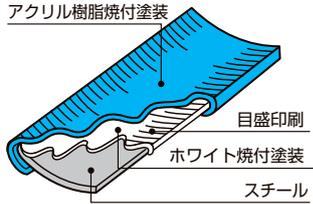

シリーズ名

特級ネオロック
ネオロック
ネオロック-角型-13・16巾
フリーマグ
フリー

P26
P27
P28
P29
P30


フラットルール・ダイヤメータールール
レインドロップ
ロスタビル
セッティングメジャー

P31
P31
P31
P32~P33

シリカコート

特徴 シリカを配合したコートで焼付塗装を施したテープです。乱反射を防止することにより、目盛が読み易くなりました。

テープに鉛筆で直接書き込むこともできます。テープ材質はスチール材とステンレス材の2種類あります。

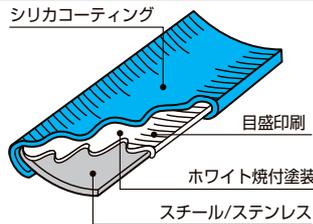

シリーズ名 スチール

ダブルジー
両面ネオロック
ゼットヴィ
両面コンパクトフリー
ネオロック-角型-19・25巾
両面ネオロック兎爪
パネル2×4ネオロック
Gネクスト
プロネクスト
カラフル22巾ワンタッチホルダー付

P18~P19
P20
P20
P21
P28
P29
P29
P34
P34
P34


シリーズ名 ステンレス

ダブルジーオールステンレス
ダブルジーエボステンレス
ダブルジーステン
両面ステンレスネオロック

P10~P11
P17
P19
P21

ナイロンコート

特徴 砂やほこりの発生する悪環境下での使用にも耐えるよう、耐摩耗性を重視し開発された高耐久テープです。

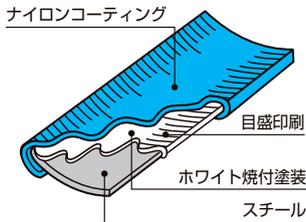


シリーズ名

剛立 厚爪
ダブルジーオール
ダブルジーエボ
ダブルジーエボエックス
ダブルジーエックス
ネオロックDXS

P4~P7
P8~P9
P12~P14
P15~P16
P19
P22

デュラコート

特徴 スチールにホワイト焼付塗装後、特殊樹脂押し出しコートを施したテープです。耐摩耗性が抜群で、サビや折れにも強くなっています。

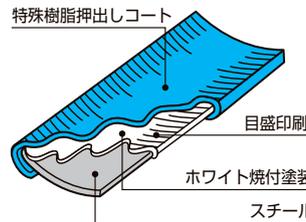


シリーズ名

ネオロックGT
ネオロックGTZ
耐久ネオロック

P23
P23
P25

●業種別の求められる耐水性と耐摩耗性のイメージ

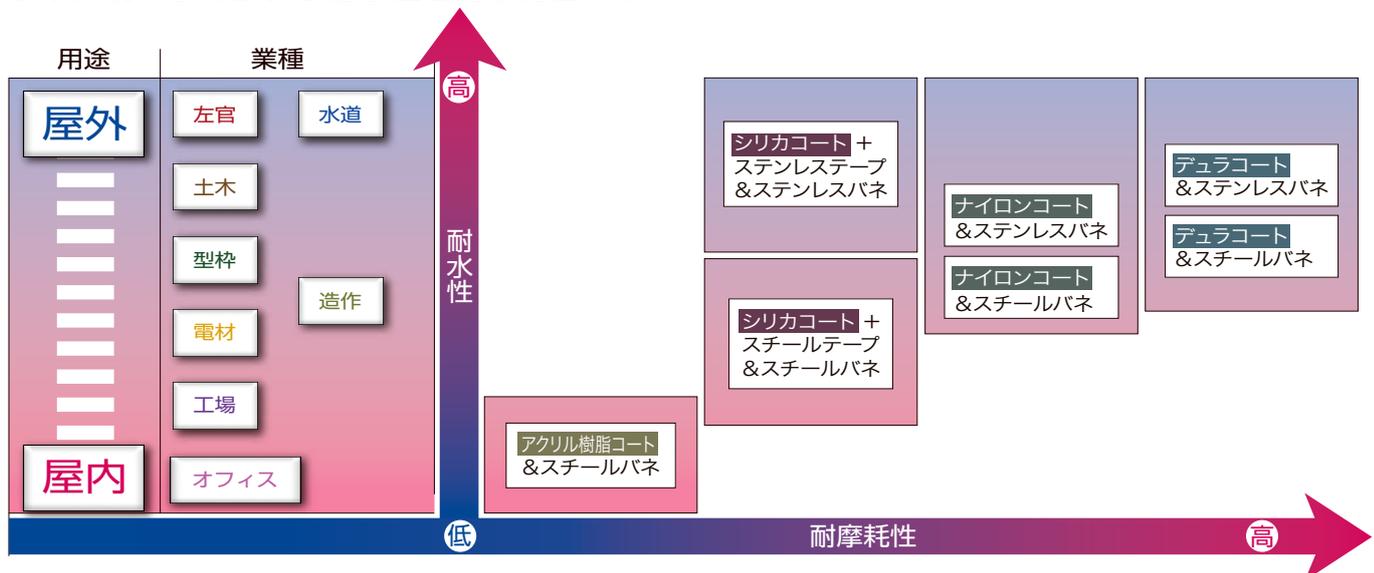

コンベックステープ目盛仕様

| 片面目盛 | テープ巾 | メートル目盛 | 尺相当目盛 |
|------|-------------------|--------|-------|
| | 6mm | | |
| | 13mm | | |
| | 16mm | | |
| 両面目盛 | 19mm | 表 | |
| | | 裏 | |
| | 22mm | 表 | |
| | | 裏 | |
| | 25mm | 表 | |
| | | 裏 | |
| | 25mm (GTRシリーズ) | 表 | |
| | | 裏 | |
| | 27mm | 表 | |
| | | 裏 | |
| | 27mm (GTRシリーズ) | 表 | |
| | | 裏 | |

コンベックス機能説明

JIS規格

JIS1級 長さの許容差(JIS B 7512鋼製巻尺)

●基点からの長さ

1級:±(0.2+0.1L) mm L=測定長(メートル)※1未満は切り上げる。【例:5.5m → 6】
 コンベックスルール(端面を基点とする巻尺)の場合、上の式の値に±0.2 mmを加える。

| 種類 | 0~1m | 0~2m | 0~3m | 0~4m | 0~5m | 0~6m | 0~7m | 0~8m | 0~9m | 0~10m |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 広幅巻尺 | ±0.3mm | ±0.4mm | ±0.5mm | ±0.6mm | ±0.7mm | ±0.8mm | ±0.9mm | ±1.0mm | ±1.1mm | ±1.2mm |
| コンベックスルール | ±0.5mm | ±0.6mm | ±0.7mm | ±0.8mm | ±0.9mm | ±1.0mm | ±1.1mm | ±1.2mm | ±1.3mm | ±1.4mm |

●任意の2目盛線間の長さ


1級:±(0.2+0.1L) mm

テープ巾別水平／垂直保持長さ (当社平均測定値)


| テープ巾 | 水平に伸ばして測れる長さ | 垂直に伸ばして測れる長さ | 両面コンベックス 壁に沿わせて測れる長さ (両面シリーズ裏面) |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 13mm | 1.2m | 1.6m | |
| 16mm | 1.3m | 2.3m | 3.0m |
| 19mm | 1.8m | 2.8m | 3.7m |
| 22mm | 2.1m | 3.4m | 4.7m |
| 25mm | 標準厚テープ 2.4m | 3.8m | 5.0m以上 |
| | 剛立厚テープ 2.6m | 4.0m | 5.0m以上 |
| 27mm | 標準厚テープ 2.6m | 4.0m | 5.0m以上 |
| | 剛立厚テープ 2.7m | 4.0m | 5.0m以上 |

※随時改良、改善により上記表示値は変わります。

4点鉸 (19mm巾以上)

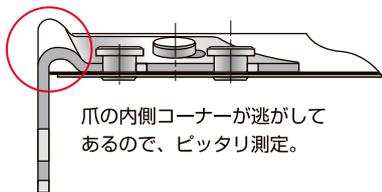


爪にかかる力を4本の鉸に分散させることによって、爪飛びが少なくなりました。さらに、より正確に測定するための工夫も加わりました。



4点鉸は4ヶ所に力が分散されます。そこに平行四辺形の法則が働いて、さらに力の分散が起こるため、テープにかかる力がぐんと少なくなるのです。


0点補正移動爪

- 引っ掛け測定
引っ掛けると爪は先端方向へ移動
- 突当て測定
突当てると爪は本体(手元)方向へ移動

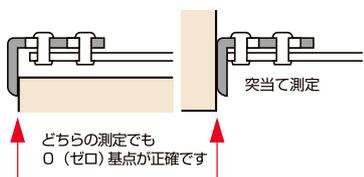


19mm巾以上、テープ全種 裏板プロテクター付

爪飛びを防止する為、19mm巾以上テープ全種裏板プロテクター付です。

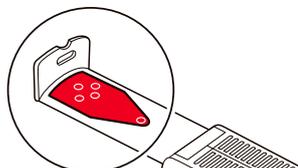

ショックアブソーバー

引込み時の衝撃を緩和します。

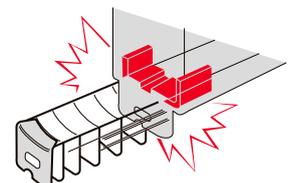

トレーサビリティについて

ISO9000シリーズ取得の為のコンベックス、鋼製巻尺トレーサビリティについて

ムラテックKDSは顧客満足度を大切にします

お客様が商品を購入する際に、「安心して購入出来る保証が欲しい。企業の品質システムを確認できる方法があれば便利だ」と考えられた結果誕生したのが、国際的な品質保証規格ISO9000シリーズです。その要求事項のなかに、7.1.5.2「測定のトレーサビリティ」という項目があります。

7.1.5.2 a)「定められた間隔で又は使用前に、国際計量標準又は国家計量標準に対してトレーサブルである計量標準に照らして校正若しくは検証、又はそれらの両方を行う。」とあります。

当社は、国家計量標準にトレーサブルな試験(校正)証明書を発行いたします。

トレーサビリティ体系図

当社の長さの試験(校正)におけるトレーサビリティ体系は以下のようになっています。

| | | |
|---------|--|------------|
| 国家標準 | 特定標準器 協定世界時に同期した原子時計及び光周波数コム装置 産業技術総合研究所 | |
| 認定事業者 | 特定二次標準器 標準器 日本品質保証機構 (JQA) | JCSS証明書の発行 |
| KDS株式会社 | 標準器 (鋼製巻尺) | 試験証明書の発行 |
| ユーザー等 | コンベックス、鋼製巻尺、繊維製巻尺 | |

試験証明書のご依頼について

対象製品 広幅巻尺、コンベックス、繊維製巻尺 (※ご所有の巻尺にも発行可能です)

発行書類 ①試験証明書

②トレーサビリティ証明一式

- ・トレーサビリティ証明書
⇒ 試験に使用した弊社標準器と国家標準とのトレーサビリティ証明
- ・トレーサビリティ体系図
⇒ 国家計量標準との繋がりを示す体系図
- ・校正証明書(JCSS)
⇒ 試験に使用した弊社標準器の校正証明書の写し

校正証明書のご依頼について

対象製品 JIS規格外品、デジボー

※ご依頼については、営業所までお問い合わせください。

JNLA試験事業者登録および試験サービスのお知らせ

当社 品質保証部は、産業標準化法試験事業者登録制度に基づく登録試験事業者で、次の試験方法の登録を受けています。試験結果には、下の標章がついた試験証明書を発行することができます。



※120326JPは当試験所の登録番号です。


| 試験方法の区分の名称 | 製品試験に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号 |
|------------|---|
| 繊維製巻尺性能試験 | 試験方法規格 JIS B 7522 10(ただし、巻尺の種類は1種に限る) |
| 鋼製巻尺性能試験 | 試験方法規格 JIS B 7512 10(ただし、巻尺の種類は広幅巻尺及びコンベックスルールに限る) |

2019年6月現在


JNLAとは、Japan National Laboratory Accreditation systemの略称です。

JNLA登録制度(産業標準化法試験事業者登録制度)は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC 17025)の要求事項に適合しているかどうかの審査を行い、日本産業規格(JIS)の試験を実施する事業者を登録する制度です。

JNLA標章付き試験証明書は、技術力を有している試験所が、定められた品質システムを運営し、適切な試験施設・機器によって実施した信頼性の高い試験結果であることの証明となります。

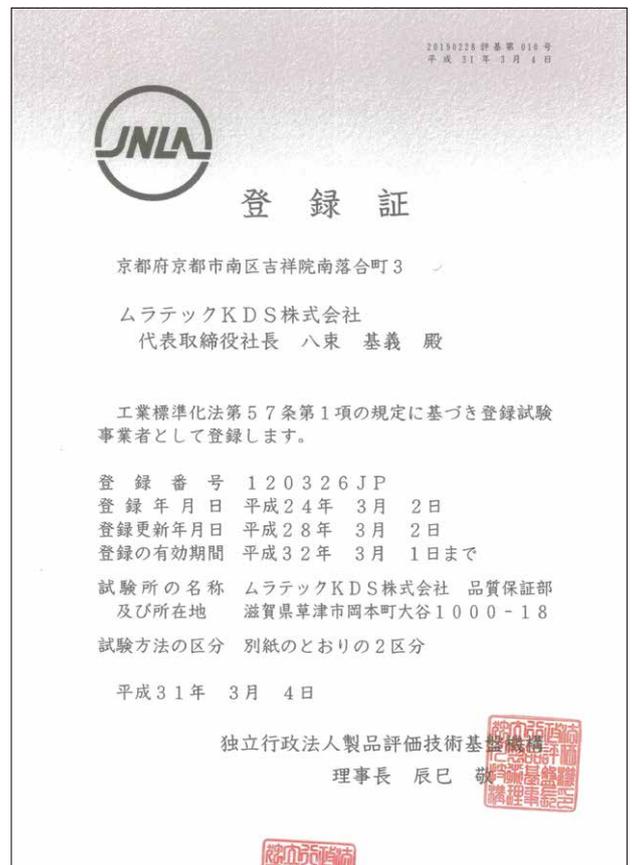

鋼製巻尺

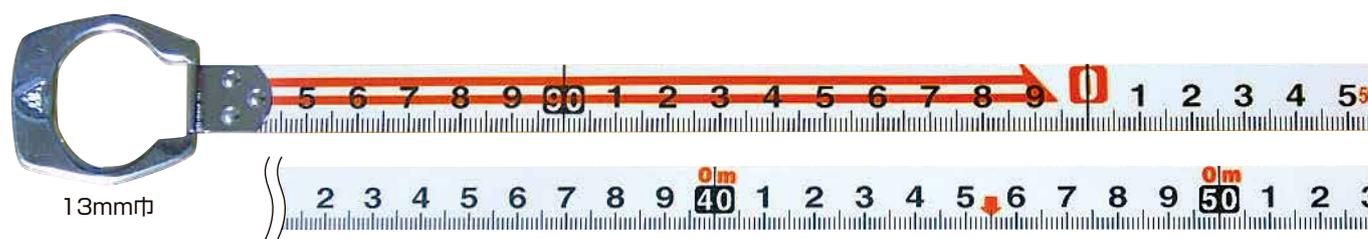

↓ : 455mmピッチマーク

455mmの倍数にて表示。
1間の約1/4間隔でパネル取付けや柱の間隔の目安になります。



ユニロング13巾

・数字が読みやすい広巾スチールテープ

- 標準張力 20℃ 100N
- テープ全厚 : 0.23mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- テープ材質 : スチール

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|---------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | UL13-30 | 13mm | 11,200円 | 900g | 5個 | 283× 203×52 | 4 954183 147372 |
| 50m | UL13-50 | | 16,000円 | 1,400g | | | 4 954183 147389 |



アクリル樹脂コート



| ハンドル | | | |
|-------|----------|--------|-----------------|
| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
| 30m | H-UL ALL | 2,100円 | 4 954183 169237 |
| 50m | | | |

交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|----------|---------|-----------------|
| 30m | R-UL1330 | 8,000円 | 4 954183 169442 |
| 50m | R-UL1350 | 12,000円 | 4 954183 169459 |

ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 30m | CHSET-UL1330 | 6,400円 | 4 954183 169299 |
| 50m | CHSET-UL1350 | 6,400円 | 4 954183 169305 |

テクロン13巾



・測定が安定する13mm巾テープ

- 標準張力 20℃ 100N
- テープ全厚: 0.45mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- テープ材質: スチール

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|---------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | TL13-30 | 13mm | 13,400円 | 1,200g | 5個 | 283× 203×52 | 4 954183 147419 |
| 50m | TL13-50 | | 19,100円 | 1,700g | | 320× 235×52 | 4 954183 147426 |



スーパーパワーコート



ハンドル


| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|---------|--------|-----------------|
| 30m | H-TL30M | 2,100円 | 4 954183 169244 |
| 50m | H-TL50M | 2,100円 | 4 954183 169251 |

交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|---------|-----------------|
| 30m | R-TL ST1330 | 10,000円 | 4 954183 169480 |
| 50m | R-TL ST1350 | 14,000円 | 4 954183 169497 |

ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 30m | CHSET-TL1330 | 6,400円 | 4 954183 169336 |
| 50m | CHSET-TL1350 | 7,000円 | 4 954183 169343 |

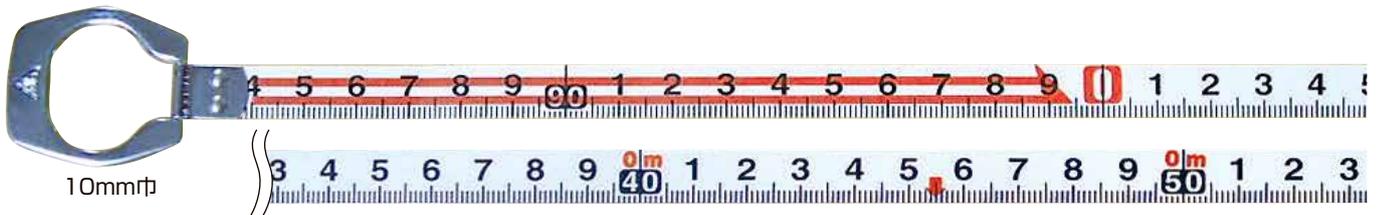

テクロン10巾



・使い易い10mm巾テープ

- 標準張力 20℃ 50N
- テープ全厚: 0.4mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- テープ材質: スチール

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|---------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | TL10-30 | 10mm | 12,100円 | 874g | 5個 | 283× 203×49 | 4 954183 147396 |
| 50m | TL10-50 | | 16,500円 | 1,230g | | 320× 235×49 | 4 954183 147402 |



スーパーパワーコート



ハンドル

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|---------|--------|-----------------|
| 30m | H-TL30M | 2,100円 | 4 954183 169244 |
| 50m | H-TL50M | 2,100円 | 4 954183 169251 |

交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|---------|-----------------|
| 30m | R-TL ST1030 | 8,000円 | 4 954183 169466 |
| 50m | R-TL ST1050 | 12,000円 | 4 954183 169473 |

ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 30m | CHSET-TL1030 | 6,400円 | 4 954183 169312 |
| 50m | CHSET-TL1050 | 7,000円 | 4 954183 169329 |

鋼製巻尺

4倍速 巻取りが速い

遊星ギヤの働きにより
ハンドル1巻きドラム4回転

巻取ドラム
太陽ギヤ
遊星ダブルギヤ
内歯車(固定)
ハンドル

スーパーパワーコート 折れ、サビに強い
押し出しコート

ホワイト焼付塗装目盛印刷

鋼材


スーパーパワーコート

※ユニロング、カクロングは除く

握りやすい!
エラストマーグリップ

衝撃に強い剣先!
エラストマーチップ

収納時のショックをよわらげる
ショックアブソーバー付

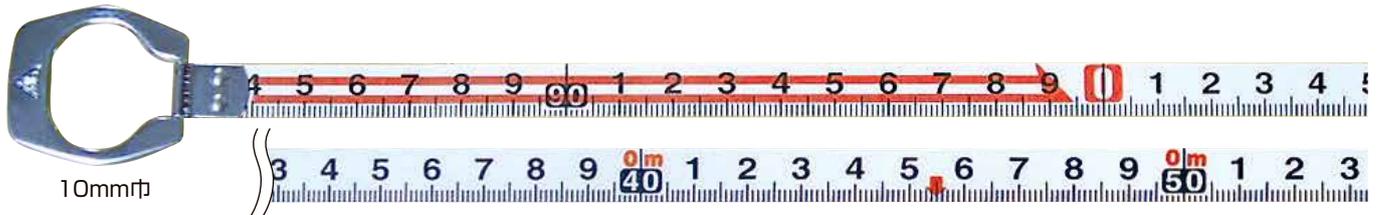

↓ : 455mmピッチマーク

455mmの倍数にて表示。

1間の約1/4間隔でパネル取付けや柱の間隔の目安になります。



ステンレススピードテクロン10巾

4倍速

- ・ハンドル1巻きドラム4回転
- ・サビにくいステンステープ

- 標準張力 20℃ 50N
- テープ全厚 : 0.4mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- 4倍速巻取機構
- テープ材質 : ステンレス

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|----------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | SST10-30 | 10mm | 15,400円 | 850g | 5個 | 283× 203×49 | 4 954183 140731 |
| 50m | SST10-50 | | 19,200円 | 1,190g | | 320× 235×49 | 4 954183 140748 |



スーパーパワーコート



交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-----------|---------|-----------------|
| 30m | R-SST1030 | 11,600円 | 4 954183 169503 |
| 50m | R-SST1050 | 14,400円 | 4 954183 169510 |

ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|---------------|--------|-----------------|
| 30m | CHSET-SST1030 | 6,400円 | 4 954183 169350 |
| 50m | CHSET-SST1050 | 7,000円 | 4 954183 169367 |

ハンドル

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|--------|-----------------|
| 30m | H-SST ST30M | 2,100円 | 4 954183 169268 |
| 50m | H-SST ST50M | 2,100円 | 4 954183 169275 |

4倍速

スピードテクロン10巾



・ハンドル1巻きドラム4回転

- 標準張力 20℃ 50N
- テープ全厚: 0.4mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- 4倍速巻取機構
- テープ材質: スチール

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|---------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | ST10-30 | 10mm | 12,100円 | 874g | 5個 | 283× 203×49 | 4 954183 140755 |
| 50m | ST10-50 | | 16,500円 | 1,230g | | 320× 235×49 | 4 954183 140762 |



スーパーパワーコート



交換用テープ


| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|---------|-----------------|
| 30m | R-TL ST1030 | 8,000円 | 4 954183 169466 |
| 50m | R-TL ST1050 | 12,000円 | 4 954183 169473 |

ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 30m | CHSET-ST1030 | 6,400円 | 4 954183 169374 |
| 50m | CHSET-ST1050 | 7,000円 | 4 954183 169381 |

ハンドル

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|--------|-----------------|
| 30m | H-SST ST30M | 2,100円 | 4 954183 169268 |
| 50m | H-SST ST50M | 2,100円 | 4 954183 169275 |

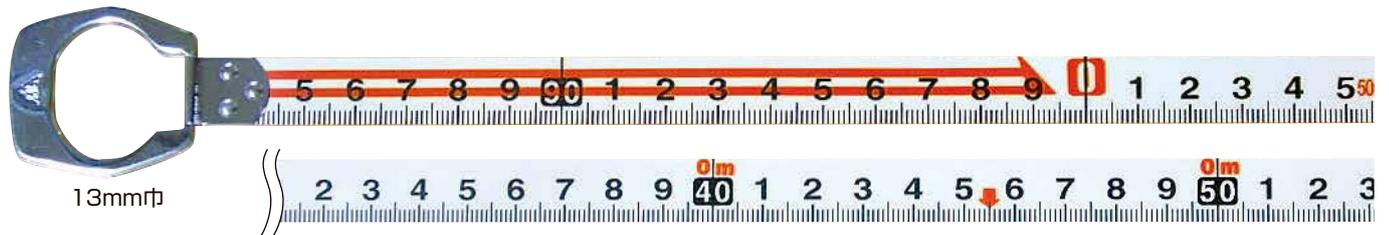

13mm巾

スピードテクロン13巾

4倍速



・ハンドル1巻きドラム4回転

- 標準張力 20℃ 100N
- テープ全厚: 0.45mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- 4倍速巻取機構
- テープ材質: スチール

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|---------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | ST13-30 | 13mm | 13,400円 | 1,200g | 5個 | 283× 203×52 | 4 954183 140779 |
| 50m | ST13-50 | | 19,100円 | 1,700g | | 320× 235×52 | 4 954183 140786 |



スーパーパワーコート



交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|---------|-----------------|
| 30m | R-TL ST1330 | 10,000円 | 4 954183 169480 |
| 50m | R-TL ST1350 | 14,000円 | 4 954183 169497 |


ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 30m | CHSET-ST1330 | 6,400円 | 4 954183 169398 |
| 50m | CHSET-ST1350 | 7,000円 | 4 954183 169404 |

ハンドル

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|--------|-----------------|
| 30m | H-SST ST30M | 2,100円 | 4 954183 169268 |
| 50m | H-SST ST50M | 2,100円 | 4 954183 169275 |

鋼製巻尺

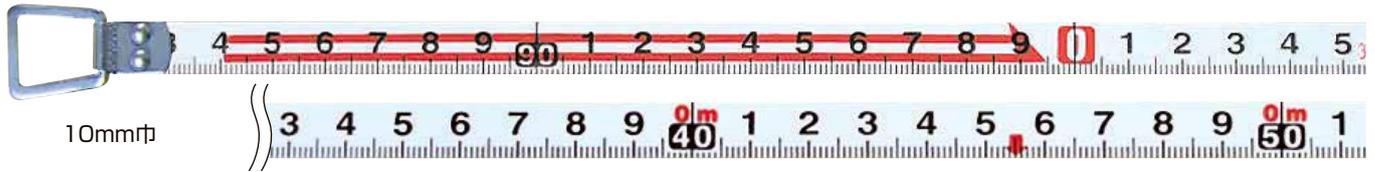

↓ : 455mmピッチマーク

455mmの倍数にて表示。

1間の約1/4間隔でパネル取付けや柱の間隔の目安になります。

カクロング10巾

・コンパクトなカプセルタイプ

- 標準張力 20℃ 20N
- テープ全厚 : 0.18mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- テープ材質 : スチール



■ 箱入

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 (縦×横×厚)(mm) | JANコード |
|-----|---------|------|--------|------|------------------|---------------------|-----------------|
| 10m | KL10-10 | 10mm | 3,600円 | 190g | 20個入 (10ヶ入×2) | 73× 75×28 | 4 954183 126032 |
| 20m | KL10-20 | | 5,400円 | 320g | | 94× 98×28 | 4 954183 126049 |
| 30m | KL10-30 | | 7,600円 | 415g | | 110× 112×28 | 4 954183 126056 |



■ バック包装製品(BP)

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚)(mm) | JANコード |
|-----|-----------|------|--------|------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 10m | KL10-10BP | 10mm | 3,600円 | 190g | 24個入 (6ヶ入×4) | 165× 120×30 | 4 954183 128227 |
| 20m | KL10-20BP | | 5,400円 | 320g | | 165× 135×30 | 4 954183 128234 |
| 30m | KL10-30BP | | 7,600円 | 415g | | 4 954183 128241 | |

*包装形状が異なるだけで製品は同じものです。



アクリル樹脂コート

折りたたみ式ハンドル

特級ユニロング13巾



- ・数字が読みやすい広巾スチールテープ
- ・故障の少ない標準ハンドル
- ・高精度：50m±1.0mm以内
(JIS1級許容差5分の1以下)
- ・長さ検査証付(試験/校正証明書ではありません)
- ・トレーサビリティ対応 受注後最短4営業日で出荷可能
*トレーサビリティ料金は別途御見積

- 標準張力 20℃ 100N
- テープ全厚：0.23mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- テープ材質：スチール

JIS1級長さ許容差：(0.2+0.1L)mm

| 長さ | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| JIS1級 | ±1.2mm | ±2.2mm | ±3.2mm | ±4.2mm | ±5.2mm |
| KDS特級 | ±0.2mm | ±0.4mm | ±0.6mm | ±0.8mm | ±1.0mm |

※「特級」は当社規格に基づく名称であり、JISの等級を示すものではありません。



アクリル樹脂コート

ハンドル

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|----------|--------|-----------------|
| 50m | H-UL ALL | 2,100円 | 4 954183 169237 |



交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|------------|---------|-----------------|
| 50m | R-UL1350SP | 15,000円 | 4 954183 170578 |

ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|----------------|--------|-----------------|
| 50m | CHSET-UL1350SP | 6,400円 | 4 954183 170561 |

特級カクロング10巾



- ・コンパクトなカプセルタイプ
- ・高精度：20m±0.4mm以内
(JIS1級許容差5分の1以下)
- ・長さ検査証付(試験/校正証明書ではありません)
- ・トレーサビリティ対応 受注後最短4営業日で出荷可能
*トレーサビリティ料金は別途御見積

- 標準張力 20℃ 20N
- テープ全厚：0.18mm
- JIS1級
- 455mmピッチマーク付
- テープ材質：スチール

JIS1級長さ許容差：(0.2+0.1L)mm

| 長さ | 10m | 20m |
|-------|--------|--------|
| JIS1級 | ±1.2mm | ±2.2mm |
| KDS特級 | ±0.2mm | ±0.4mm |

※「特級」は当社規格に基づく名称であり、JISの等級を示すものではありません。



アクリル樹脂コート

■箱入

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|-----------|------|--------|------|------------------|-------------------|-----------------|
| 20m | KL10-20SP | 10mm | 6,500円 | 320g | 20個入 (10ヶ入×2) | 94× 98×28 | 4 954183 169022 |

鋼製巻尺補正方法

鋼製巻尺補正方法

当社の鋼製巻尺は、日本産業規格JIS1級（JIS B 7512）に定める「長さの許容差」の精度内の品質です。しかしこの精度は、平坦面上にて温度20℃でテープの標準張力を掛けた場合の測定で、この測定条件以外でご利用の場合は、温度補正、たるみ補正、張力補正を行う必要があります。

| 表示目盛 | 許容差 | 表示目盛 | 許容差 |
|-------|--------|--------|---------|
| 0~2m | ±0.4mm | 0~50m | ±5.2mm |
| 0~5m | ±0.7mm | 0~60m | ±6.2mm |
| 0~10m | ±1.2mm | 0~70m | ±7.2mm |
| 0~20m | ±2.2mm | 0~80m | ±8.2mm |
| 0~30m | ±3.2mm | 0~90m | ±9.2mm |
| 0~40m | ±4.2mm | 0~100m | ±10.2mm |

計算式

①温度補正值 C_t

$$C_t = \alpha \times (T - 20) \times \ell \quad L = \ell + C_t \quad T: \text{測定時の温度 } ^\circ\text{C}$$

②張力補正值 C_p (平坦面上に巻尺を置いて張力をかけた時)

$$C_p = \frac{1}{E \cdot A} \times (P - P_0) \times \ell \quad L = \ell + C_p \quad P: \text{測定時の張力 N}$$

③たるみ補正值 C_h (巻尺を2点で支え、途中がたるんだ状態の時、②に更にこの補正をする)

$$C_h = -\frac{W^2}{24P^2} \times \ell^3 \quad L = \ell + C_h$$

④製品による設定値

| | 単 位 | カクロング | テクロン10 スピードテクロン10 | ユニロング | テクロン13 スピードテクロン13 | ステンレス スピードテクロン10 |
|-------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|
| P_0 = 標準張力 | N(ニュートン) | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| A = テープ素材の断面積 | mm ² | 1.25 | 1.35 | 2.34 | 2.34 | 1.35 |
| W = テープ単位当たりが及ぼす力 | N/mm | 0.000102 | 0.000136 | 0.000187 | 0.000228 | 0.000135 |

⑤実施計算例

Q. 標準張力100Nの巻尺ユニロングで、測定時温度30℃、測定時張力150Nの条件下に、空中測定したところ25mの距離をこの巻尺で読み取った。この時の正しい距離はいくらか。

A. 温度補正值 : $25,000 \times 0.0000115 \times (30 - 20) = 2.88\text{mm}$
 張力補正值 : $(150 - 100) \times 25,000 \div (206,000 \times 2.34) = 2.59\text{mm}$
 たるみ補正值 : $(-)(0.000187^2 \times 25,000^3) \div (24 \times 150^2) = -1.01\text{mm}$
 補正值合計 : $(+2.88) + (+2.59) + (-1.01) = 4.46\text{mm}$
 補正後の正しい距離 : $25,000 + (+4.46) = 25,004.46\text{mm}$

注) 巻尺の器差補正は考慮しておりません

| | スチール | ステンレス |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| L = 正しい距離 | mm | |
| ℓ = 巻尺の読み取り数字 | mm | |
| T = 測定時の温度 | ℃ | |
| P = 測定時の張力 | N | |
| P_0 = 標準張力 | N | |
| α = 線膨張係数 | 0.0000115/℃ | 0.0000103/℃ |
| E = ヤング率 | 206,000N/mm ² | 201,000N/mm ² |

グラスファイバー製巻尺

グラスファイバー製巻尺の特長

水洗い出来る丈夫なテープ

乱反射を防ぐエンボス加工
特殊皮膜
塩化ビニール樹脂
高精度目盛印刷
ガラス繊維

特長
・高い抗張力
・温度変化による伸びは極少


ガラスファイバーを特殊ペーストにて接着

JIS 1級 長さの許容差 JIS B 7522 (繊維製巻尺)

●基点からの任意の長さ
1種 1級: $\pm (0.6+0.4L)$ mm L =測定長(メートル) ※1未満は切り上げる。

| 種類 | 0~10m | 0~20m | 0~30m | 0~50m | 0~100m | 0~120m |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1種(線目盛) | ± 4.6 mm | ± 8.6 mm | ± 12.6 mm | ± 20.6 mm | ± 40.6 mm | ± 48.6 mm |

●任意の2線目盛間
1種 1級: $\pm (0.6+0.4L)$ mm

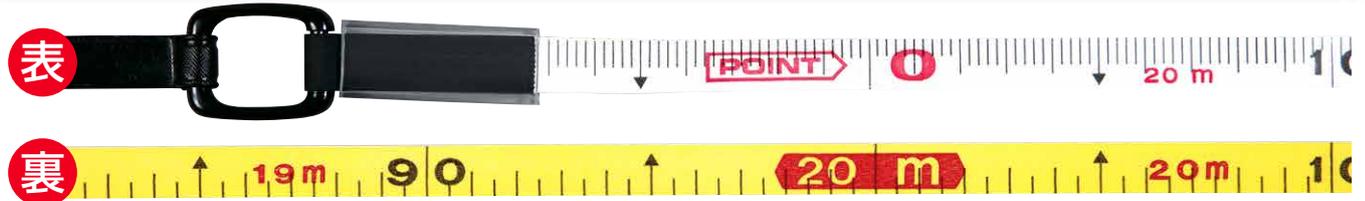

表白: 2mm目盛
裏黄: 5mm目盛



遊星ギヤの働きによりハンドル1巻きドラム4回転

巻取りが速い
4倍速

ハンドル 巻取ドラム 太陽ギヤ 遊星ダブルギヤ 内歯車(固定)

スピード タフミックリール12巾

4倍速

・ハンドル1巻きドラム4回転
※120mは片面目盛(表面のみ)

- 標準張力 20℃ 10N
- テープ全厚: 0.48mm
- JIS 1級
- 4倍速巻取機構

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|-----------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | SGR12-30 | 12mm | 5,400円 | 590g | 5個 | 306× 222×51 | 4 954183 147952 |
| 50m | SGR12-50 | | 8,200円 | 870g | | 354× 271×51 | 4 954183 147969 |
| 100m | SGR12-100 | | 16,600円 | 1,450g | | 426× 326×51 | 4 954183 147976 |
| 120m | SGR12-120 | | 23,000円 | 1,780g | | 4 954183 150099 | |



ハンドル

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|---------------|--------|-----------------|
| 30m | H-SGR1230 | 2,100円 | 4 954183 169558 |
| 50m | H-SGR1250 | 2,100円 | 4 954183 169565 |
| 100m | H-SGR12100120 | 2,100円 | 4 954183 169572 |
| 120m | | | |


交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|------------|---------|-----------------|
| 30m | R-SGR1230 | 4,000円 | 4 954183 169725 |
| 50m | R-SGR1250 | 6,100円 | 4 954183 169732 |
| 100m | R-SGR12100 | 11,200円 | 4 954183 169749 |
| 120m | R-SGR12120 | 17,000円 | 4 954183 169756 |

ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|----------------|---------|-----------------|
| 30m | CHSET-SGR1230 | 3,600円 | 4 954183 169626 |
| 50m | CHSET-SGR1250 | 4,000円 | 4 954183 169633 |
| 100m | CHSET-SGR12100 | 7,900円 | 4 954183 169640 |
| 120m | CHSET-SGR12120 | 11,200円 | 4 954183 169657 |

グラスファイバー製巻尺

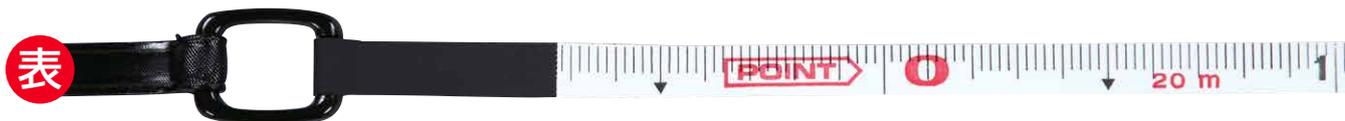

表白：2mm目盛
裏黄：5mm目盛

タフミックリール12巾

- ・ケース裏面にテープ交換が簡単にできるように脱着口がついています。
 - 標準張力 20℃ 10N
 - テープ全厚：0.48mm
 - JIS1級
- ※100m用は十字形黄ケースです



100m



| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---------|------|---------|--------|------|-------------------|-----------------|
| 30m | GR12-30 | 12mm | 5,400円 | 400g | 10個 | 287× 200×36 | 4 954183 112486 |
| 50m | GR12-50 | | 8,200円 | 600g | | 322× 235×36 | 4 954183 112493 |
| 100m | GR12-1H | | 16,600円 | 1,200g | 5個 | 384× 304×39 | 4 954183 108847 |

交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|---------|-----------------|
| 30m | R-GK GR1230 | 4,000円 | 4 954183 169787 |
| 50m | R-GR1250 | 6,100円 | 4 954183 169794 |
| 100m | R-GR121H | 11,200円 | 4 954183 169800 |

ケースハンドルセット


| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 30m | CHSET-GR1230 | 3,600円 | 4 954183 169695 |
| 50m | CHSET-GR1250 | 4,000円 | 4 954183 169701 |
| 100m | CHSET-GR121H | 7,900円 | 4 954183 169718 |

ハンドル

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|----------|--------|-----------------|
| 30m | H-GR1230 | 2,100円 | 4 954183 169596 |
| 50m | H-GR1250 | 2,100円 | 4 954183 169602 |
| 100m | H-GR121H | 2,100円 | 4 954183 169619 |



グラスファイバー製巻尺

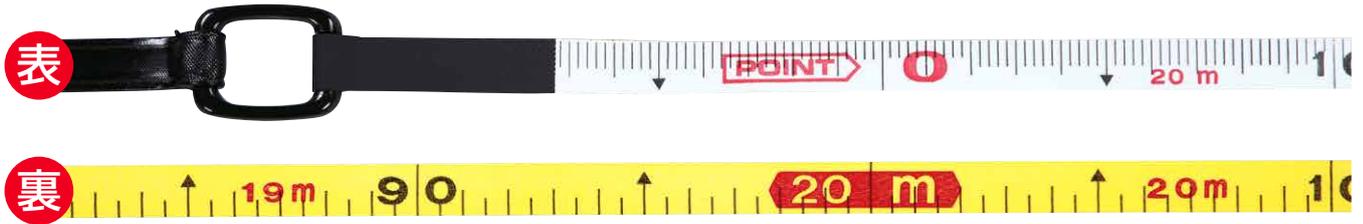

表白：2mm目盛
裏黄：5mm目盛



ハンドル使用时



ゴムタフミックカプセル12巾

・すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。

- 標準張力 20℃ 10N
- テープ全厚：0.48mm
- JIS1級

■ 箱入

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 直径×厚(mm) | JANコード |
|-----|----------|------|--------|------|------|------------------|-----------------|
| 10m | GK12-10N | | 2,550円 | 247g | | φ127×34 | 4 954183 148409 |
| 20m | GK12-20N | 12mm | 3,800円 | 384g | 10個 | φ160×36 | 4 954183 148416 |
| 30m | GK12-30N | | 5,400円 | 538g | | φ184×36 | 4 954183 148423 |

■ クリアパッケージ

| 長さ | 品番 | テープ巾 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----|-----------|------|--------|------|------|--------------------|-----------------|
| 10m | GK12-10HN | | 2,550円 | 247g | | 165×130×30 | 4 954183 148430 |
| 20m | GK12-20HN | 12mm | 3,800円 | 384g | 10個 | 197×160×30 | 4 954183 148447 |
| 30m | GK12-30HN | | 5,400円 | 538g | | 213×186×30 | 4 954183 148454 |



①立てる

②吊り下げる

・・・どちらも可能なクリアパッケージ

※包装形状が異なるだけで製品は同じものです。

交換用テープ

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|--------|-----------------|
| 10m | R-GK1210 | 1,900円 | 4 954183 169763 |
| 20m | R-GK1220 | 2,800円 | 4 954183 169770 |
| 30m | R-GK GR1230 | 4,000円 | 4 954183 169787 |



ケースハンドルセット

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 10m | CHSET-GK1210 | 2,000円 | 4 954183 169664 |
| 20m | CHSET-GK1220 | 3,000円 | 4 954183 169671 |
| 30m | CHSET-GK1230 | 3,600円 | 4 954183 169688 |

長さをデジタル化

メジatronix製品



トラボーII

車輛のフレーム修正時に便利なデジタル表示5段伸縮トラッキングゲージ
ホイールベースも一人で測長作業が可能

- ・1台でIN 315mm~3,200mm、OUT 1,050~3,900mmの測長が可能
- ・デジタル表示で誤読を防止
- ・3種のアタッチメント（付属）で4種の測定が可能

| 品番 | 測定範囲 (mm) | 価格 (税抜) | 外形寸法 縦×横×高 (mm) | 重さ | 1梱包入数 | JANコード |
|-------|---------------------------------|---------|--------------------|-------|---------------|-----------------|
| TG-39 | IN 315~3,200 OUT 1,050~3,900 | 98,000円 | 1,000× 44×73 | 1.9kg | 2本 (1本入×2) | 4 954183 136376 |

■仕様

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ |
| 精度 | ±3mm (水平保持状態において) |
| 最小表示単位 | 0.001m (1mm) |
| 表示 | デジタル4桁 LCD表示 |
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 電源 | 単3形乾電池4本 |
| 電池寿命 | 約45時間 (マンガン乾電池使用時) |
| 測定値メモリー | 10件 |
| 各段ストップ装置 | 有り |
| 最終段任意ストップ装置 | 有り |
| ゼロセット | 有り |
| 表示値ホールド | 有り |
| インバース (±逆転測定) | 有り |
| オートパワーオフ | 5分/30分/解除 |
| 測長単位表示設定 | メートルのみ |
| バックライト | 有り |
| 付属品 | ショルダーケース、アタッチメント3種×2、ホルダー×2、単3形乾電池4本 |



IP-TG




PH-TG



HD-TG



NG-TG

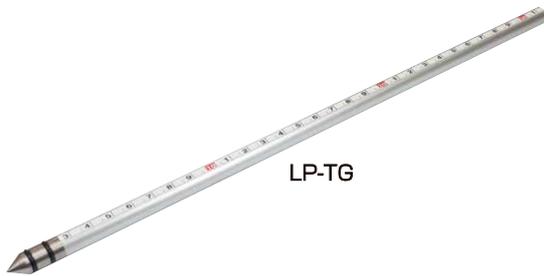

LP-TG

■オプション

| | 品名 | 品番 | 価格 (税抜) | JANコード |
|---------------------------------|----------------|-------|---------|-----------------|
| ア タ ッ チ メ ン ト | インサイド ポインター | IP-TG | 2,200円 | 4 954183 137540 |
| | ロング ポインター | LP-TG | 3,300円 | 4 954183 137533 |
| | ポイント ヘッド | PH-TG | 2,200円 | 4 954183 137557 |
| | ホルダー | HD-TG | 2,800円 | 4 954183 137564 |
| | ホルダー用 ノブ付ネジ | NG-TG | 800円 | 4 954183 137571 |

■ショルダーケース

| 品番 | 価格 (税抜) | JANコード |
|-------|---------|-----------------|
| SC-TG | 4,000円 | 4 954183 169824 |

■電池蓋 (トラボーII、デジボーマークII、受光棒II共通)

| 品番 | 価格 (税抜) | JANコード |
|-------------|---------|-----------------|
| BC-TG DM JK | 1,000円 | 4 954183 169817 |



デジボー

天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に便利なデジタル表示6段伸縮ボール尺

- ・デジタル表示で、誤読を防止
- ・ご注文時に用途に合わせてアタッチメントを指定可能

メートル (m) と尺相当 (1/33m) の表示設定ができます 【デジボーマークⅡのみ対応】
 土木での高低差測定に便利なインバース機能 (+逆転測定付) 【デジボーマークⅡのみ対応】

デジボーマークⅡ



■見やすいバックライト付



デジボーS



用途に応じてアタッチメントをご指定ください

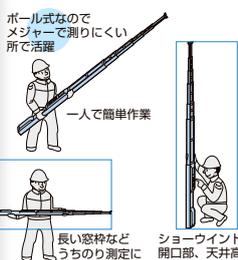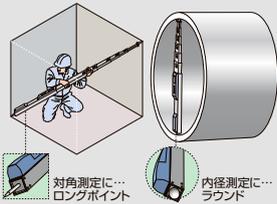

■デジボーマークⅡ

| 品番 | 測定範囲(mm) | 価格(税抜) | 外形寸法 縦×横×高(mm) | 重さ | 1梱包入数 | JANコード |
|-------|-------------|---------|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| DM-20 | 550~2,000 | 48,000円 | 550×44×73 | 1.2kg | 4本 (1本入×4) | 4 954183 126193 |
| DM-40 | 880~4,000 | 53,000円 | 880×44×73 | 1.7kg | | 4 954183 126230 |
| DM-50 | 1,050~5,000 | 56,000円 | 1,050×44×73 | 1.95kg | | 4 954183 126278 |
| DM-60 | 1,220~6,000 | 60,000円 | 1,220×44×73 | 2.2kg | | 4 954183 126315 |

■デジボーS シンプル

| 品番 | 測定範囲(mm) | 価格(税抜) | 外形寸法 縦×横×高(mm) | 重さ | 1梱包入数 | JANコード |
|--------|-----------|---------|-------------------|-------|---------------|-----------------|
| DMN-40 | 880~4,000 | 36,000円 | 880×44×73 | 1.7kg | 4本 (1本入×4) | 4 954183 134877 |

■仕様

| | デジボーマークⅡ | デジボーS シンプル |
|---------------|--------------------|------------|
| 検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ | |
| 精度 | ±2mm (水平保持状態において) | |
| 最小表示単位 | 0.001m (1mm) | |
| 表示 | デジタル4桁 LCD表示 | |
| 使用温度 | 0~40℃ | |
| 電源 | 単3形乾電池4本 | |
| 電池寿命 | 約45時間 (マンガン乾電池使用時) | |
| 測定値メモリー | 10件 | 無し |
| 各段ストップ装置 | 有り | |
| 最終段任意ストップ装置 | 有り | |
| ゼロセット | 有り | |
| 表示値ホールド | 有り | |
| インバース (±逆転測定) | 有り | 無し |
| オートパワーオフ | 5分/30分/解除 | 5分 |
| 測長単位表示設定 | メートル/尺相当 | メートルのみ |
| バックライト | 有り | |
| 付属品 | ショルダーケース、単3形乾電池4本 | |

■ショルダーケース

| 品番 | 適合品 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------------|-----------------|--------|-----------------|
| SC-DM JK20 | DM-20 | 4,000円 | 4 954183 169831 |
| SC-DM DMN JK40 | DM-40 DMN-40 | 4,000円 | 4 954183 169848 |
| SC-DM50 | DM-50 | 4,000円 | 4 954183 169855 |
| SC-DM60 | DM-60 | 4,000円 | 4 954183 169862 |

■電池蓋 (デジボーS用)

| 品番 | 適合品 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|--------|--------|-----------------|
| BC-DMN40 | DMN-40 | 1,000円 | 4 954183 169879 |

■共通オプション (※)


| 品名 | サイズ(mm) | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------------------------|---------|-------|---------|-----------------|
| アタッチメント (先端・後端に取付可能) | ポイント | SP-DM | 8,400円 | 4 954183 126551 |
| | ラウンド | SR-DM | 8,400円 | 4 954183 126568 |
| | ロングポイント | LP-DM | 10,400円 | 4 954183 126575 |
| 簡易レベル | | HV-DM | 8,400円 | 4 954183 126582 |

※当社工場にて取付け作業を行います。お客様の方での取付けはできません。
 ※新規購入時の取付けは無償ですが、お手持ち品への取付けは有償となります。

デジタル身長・体重計



キャスター付

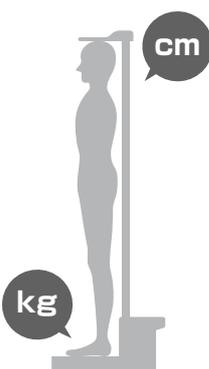

身長計・体重計



外部表示ユニット

デジタル身長・体重計

- ・専用 AC アダプターと単 2 形乾電池 4 本の 2 電源対応
- ・風袋引き可能(衣類の重さをゼロセット機能によりあらかじめマイナスした体重測定)
- ・表示値を一時保持する手元ホールドスイッチ付
- ・測定結果は選べる 2 つのモード、「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタへ出力可能
- ・測定結果をパソコンへダイレクト出力が可能

※プリンタやケーブル類は別売です。▶ P53 オプション欄をごらんください
検定付のみの販売となります。注文時にご使用地域をお知らせください。

■デジタル身長・体重計

| 品番 | 測定範囲 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|-------------------------------|----------|-----------------|
| DST-210S | 身長85.0~209.0cm 体重2~150.0kg | 218,000円 | 4 954183 154561 |

■仕様

| | 身長・座高計部 | 体重部 |
|--------|---|-------------------------|
| 検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ方式 | ロードセル方式 |
| 測定方法 | 支柱3段伸縮式 | |
| 精度 | ±1mm+1digit | ±0.1kg |
| 最小表示単位 | 0.1cm (1mm) | 0.1kg (100g) |
| 表示 | デジタル4桁 LCD表示 | |
| 使用温度 | +5℃~+35℃ | |
| 電源 | 専用 AC アダプター / 単 2 形乾電池 4 本 | |
| 電池寿命 | 連続使用約35時間 (マンガン乾電池使用時) | |
| 重量 | 12.2kg | |
| 収納寸法 | 330(W)x492(L)x1035(H)mm | |
| 機能 | 不完全収納時のErr表示 (基点検出機能) | ゼロセット(風袋引き)機能、表示値安定報知機能 |
| | 表示値保持(ホールド)機能、出力(コンピュータ・プリンタ・外部表示ユニット)機能、オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能 | |
| 出力形式 | RS-232C | |
| 材質 | 支柱 / アルミ、台座 / 鉄板、カーソル / ABS 樹脂、補助バー / ステンレス | |
| 付属品 | AC アダプター、電池ケース、手元ホールドスイッチ、スイッチホルダー | |

外部表示ユニット (DST-210S用)

- ・離れた場所で測定結果を表示。健診業務でのプライバシー保護に
- ・BMI、標準体重表示に切替可能

| 品番 | 重量(電池含む) | 外径寸法(ケーブル除く) | 価格(税抜) | JANコード |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------------|
| YM-210S | 520g | 170(W)×110(L) ×55(H)mm | 39,800円 | 4 954183 162283 |

※本製品は専用プリンタ(KPR-414)やパソコンと同時接続できません

■仕様

| | 外部表示ユニット |
|-------|---|
| 通信方式 | RS-232C |
| 表示 | デジタル 4 桁 LCD 表示 |
| 表示単位 | 0.1cm(1mm)/0.1kg(100g) |
| 機能 | 身長(座高)/ 体重表示機能、BMI/ 標準体重表示機能、オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能 |
| 使用温度 | 0℃~+40℃ |
| 電源 | 単 3 形乾電池 4 本 |
| 電池寿命 | 連続使用約 40 時間(マンガン乾電池使用時) |
| ケーブル長 | 約 2.5m |
| 材質 | 本体ケース / ABS 樹脂 |
| 付属品 | 単 3 形乾電池 4 本 |



デジタル身長計

- ・コンパクト設計(収納便利)
 - ・専用ACアダプターと9V形乾電池の2電源対応
 - ・測定値表示を一時保持(ホールド)可能
- ※ホールドスイッチは別売です。▶下記オプション欄をごらんください。

■デジタル身長計

| 品番 | 測定範囲 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|----------------|---------|-----------------|
| DSN-70 | 身長70.0~155.0cm | 55,000円 | 4 954183 131364 |
| DSN-90 | 身長90.0~215.0cm | 55,000円 | 4 954183 131371 |

■仕様

| 品番 | DSN-70 | DSN-90 |
|--------|-------------------------|------------------------|
| 検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ | |
| 測定方法 | 支柱3段伸縮式 | |
| 精度 | ±1mm+1digit | |
| 最小表示単位 | 0.1cm (1mm) | |
| 表示 | デジタル4桁LCD表示 | |
| 使用温度 | 0~40℃ | |
| 電源 | 専用ACアダプター / 9V形乾電池 | |
| 電池寿命 | 約8時間(マンガン乾電池使用時) | |
| 重量 | 約6.2kg | 約6.4kg |
| 収納時寸法 | 300(W)×450(L)×754(H)mm | 300(W)×450(L)×954(H)mm |
| 機能 | 不完全収納時のErr表示(基点検出機能) | |
| 材質 | 支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂 | |
| 付属品 | ACアダプター | |



■オプション

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-----------------|-------------|---------|------------------|
| ホールドスイッチ(ホルダー付) | HS-3M | 3,300円 | 4 954183 119317 |
| デスクトッププリンタ | KPR-414 | 71,500円 | 4 954183 142315 |
| プリンタ用ケーブル | 17J-909P | 7,700円 | 4 954183 142322 |
| コンピューター用ケーブル | 17J-909C | 7,700円 | 4 954183 1104412 |
| サーマル紙10巻セット | 112-48 | 7,700円 | 4 954183 119492 |
| ACアダプター(共通) | AC-DS | 4,400円 | 4 954183 168834 |
| カーソル(共通) | CUR-DST DSN | 4,000円 | 4 954183 169886 |

サポートサービス

レーザー製品に関すること、修理・点検に関するお問合せ

ムラテックKDS CS (カスタマーサービス) センター

TEL : 0120-34-2381

FAX : 0120-34-2382

受付時間

月曜日～金曜日 (土日祝、弊社指定休業日を除く)

9:00～17:30

ご購入後の安心サポート



1年間完全保証

ユーザー登録をしていただきますと、ご購入日より1年間送料も含め、1回のみ無償修理をいたします。

※ユーザー登録をされないと保証期間内でも有償とさせていただきます。

※2回目以降は部品代のみ請求させていただきます。



盗難火災補償サービス

ユーザー登録をしていただきますと、1年間盗難・火災を補償いたします。


※ユーザー登録をされないと補償を受けることができません。

※サービスご利用時、お客様ご負担として5,000円(LP510/LP515は10,000円)頂戴いたします。

ユーザー登録について

サポートサービスを受けるためにはユーザー登録が必要です。登録は無料です。
FAXまたはホームページから登録を受け付けております。

ユーザー登録 (無料) の流れ

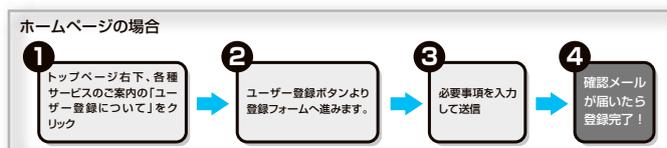

修理納期

土曜日・日曜日を含む 7日間

※見積後の修理着手のご返事に時間を要した場合はこの限りではありません。

迅速な修理サポート

電話1本でCS便がお引き取りに伺います。



NETIS

「NETIS」とは、New Technology Information System (新技術情報システム) の頭文字をとったもので、新技術の活用促進のため、新技術に係る情報の共有および提供する目的で運用されている国土交通省のデータベースです。DSL-93RGが登録されています。
新技術名称: オートライティングレーザー 登録番号: KK-160058-A

JSIMA 校正サービス

測量器の校正・検査証明書はJSIMA認定事業者である当社へどうぞ

ムラテックKDS CSセンターはJSIMA(日本測量機器工業会)認定事業者です。

測量器の「JSIMA規格に基づく校正・検査認定制度」により校正証明書・検査成績書を発行します。



事業者認定番号J1602008



※土木・建設業・製造業のISO9000シリーズ取得の為に必要な検査認定制度です。

共通アイコン説明

リアルグリーンレーザー

明るい場所でも見やすく、低温時でも安定性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用。
(直接レーザーダイオードよりレーザー光を照射)

超/高輝度レーザー

照射されるすべてのラインは超/高輝度レーザー(当社比2倍)を使用しています。
明るい場所でも従来器よりラインが見やすくなっています。

高精度 高精度 ±1mm/10m

各ライン(たち・水平・おおがね)を同時照射検査システムにて全数検査しています。
高精度を保証いたします。

屋外対応

屋外/屋内モード切替スイッチで屋外モードに設定すると、受光器が使用できるようになります。

リチウムイオンバッテリー

大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
乾電池に比べ自然放電が少なくより効率的な作業が行えます。

盗難・火災補償

盗難や火災にあわれた際に一定金額で再購入できます。

1年間完全保証

1年間、1回のみ完全無償で修理いたします。

高輝度グリーンレーザー

照射される全てのラインはグリーンレーザーを使用しています。
グリーンレーザーは抜群の視認性を持ち明るい場所でも視認しやすくなっています。

ドットラインレーザー

照射されるライン上に視認性に優れたドットを照射。
レーザーラインが見つけにくい場所でも墨付けが容易に行えます。

防塵・防水 IP

防塵性規格、防水性規格の等級をあらわしています。
IP = International Protection の略で、国際的に定められた規格です。
IP54など、防塵性規格と防水性規格を等級を表す数字の組み合わせで構成されています。
等級と規格は右記の通りです。



| 防塵性規格 | 等級 | 防水性規格 |
|---|----|--|
| 無保護 | 0 | 無保護 |
| 直径50mm以上の 圓形物が侵入しない | 1 | 鉛直に落下する水滴に対して 保護する |
| 直径12.5mm以上の 圓形物が侵入しない | 2 | 15度以内で傾斜しても 鉛直に落下する水滴に対して 保護する |
| 直径2.5mm以上の 圓形物が侵入しない | 3 | 散水に対して保護する |
| 直径1.0mm以上の 圓形物が侵入しない | 4 | 水の飛まつ(あらゆる 方向からの水の飛まつ) に対して保護する |
| 機器の所定動作および 安全性を阻害する量の 塵埃は入らない(防じん形) | 5 | 噴流(あらゆる方向からの 噴流水)に対して保護する |
| 塵埃は侵入しない (耐じん形) | 6 | 暴噴流(あらゆる方向からの 強力なジェット噴流水)に 対して保護する |
| | 7 | 水に浸しても影響がないよう 保護する(一時的潜水) |
| | 8 | 潜水状態で使用に対して 保護する(継続的潜水) |
| 特性表示なし(IP規格適用外) | X | 特性表示なし(IP規格適用外) |

グリーンレーザー墨出器

AUTO LINE LASER

高精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$



REAL GREEN
SUPER RAY

耐衝撃ゴムカバーデザイン

NETIS 登録番号
KK-160058-A

スマートフォンで遠隔操作

墨出器本体に触れずに操作できるので、より正確な作業が行えます。



電子整準方式

電子整準方式は磁気制動方式に比べ現場での振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。



電子整準方式



磁気制動方式

安定性に優れたリアルグリーン

明るい場所でも見やすく低温時でも安定したラインを照射するリアルグリーンレーザーダイオード採用。(直接レーザーダイオードよりレーザー光を照射)




ライン固定モード

レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。

※TAB-1 (別売) をご使用ください。

ライン固定モード時の照射図



「NETIS」とは、New Technology Information System (新技術情報システム)の頭文字をとったもので、新技術の活用促進のため、新技術に係る情報の共有および提供する目的で運用されている国土交通省のデータベースです。

仕様

| 品番 | DSL-93RG |
|---------------|---|
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:515nm(緑色) 地墨:650nm(赤色) |
| 光出力 | 1mW以下 |
| レーザー安全規格 | クラス2(JIS C6802:2014) |
| 水平ライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ (※) |
| たちライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ (※) |
| 直角精度 | $90^\circ \pm 0.012^\circ$ (※) |
| 水平ライン照射角 | 360° |
| たちライン照射角 | 約 130° |
| ライン幅 | 約2mm/5m |
| 制動方式 | 電子整準方式 |
| 自動補正範囲 | 約 $\pm 3.5^\circ$ |
| 傾斜アラーム | 約 $\pm 3.5^\circ$ 以上でレーザー光点滅およびアラーム音 |
| 本体回転範囲 | 360° 、全周にわたって微調整可 |
| 防塵・防滴 | IP54 |
| 作業範囲 | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:約20m |
| 電源 | リチウムイオン充電電池(LTB-4)または充電器兼ACアダプター(LBC-4) |
| 連続動作時間(全点灯時) | 約5時間 |
| 使用温度範囲 | $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | $130 \times 147 \times 208\text{mm}$ / 約1.6kg |

※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。

受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-3)セット品


▶詳細はP70、P71



クランプ付属



グリーンレーザー墨出器

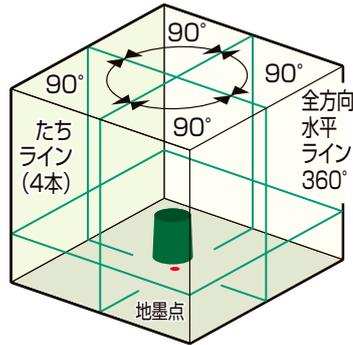

レーザー放射
ビームをのぞき込まないこと
最大出力1mW / 0.5秒持続時間850us / 14kHz 波長635nm
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2014

動画
配信
QRコード

2WAY電源

消費電力の高いグリーンレーザーでも安心して使用できるリチウムイオン充電電池を搭載。AC電源として使用可能な充電器付。



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)

NEW DSL-93RG **Li** リチウムイオンバッテリー **RG** リアルグリーンレーザー **SR** 高精度スーパーレイ **IP54** 防塵・防滴 **1** 年間完全保証 **盗難火災補償**

■ 4方向たち ■ 全方向水平ライン(照射角 360°) ■ 地基点(赤色レーザー) ■ 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------------------------|-------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-3)セット | DSL-93RGRSA | 230,000円 | 1台 | 4 954183 170592 |
| 本体のみ | DSL-93RG | 210,000円 | | 4 954183 170608 |

スマートフォンで遠隔操作

KDS Laser App
開発元: Muratec-kds Corp.
App Store からダウンロード | Google Play で手に入れよう

KDS Laser App というアプリ(無料)をストアからインストールしてスマートフォンとDSL-93RG本体のBluetoothをそれぞれオンにして連携すると遠隔操作ができるようになります。(通信距離10m)

*Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
*Apple、Appleのロゴ、iPhoneは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。



操作画面

照射ラインの選択: 1V, 2V, 4V, 1H, 4H, 受光器

電源のON/OFF: 電源ボタン

電池残量表示: インジケーター付

受光器モードの切替: 受光器

低感度モード(※): 振動の多い場所でのセンサー感度を鈍らせます。

ライン固定モード: 階段の手すり付けなど、本体を傾けて斜めラインを照射します。

ライン固定モードの画面: 斜めラインの角度が微調整できます。

グリーンレーザー墨出器

AUTO LINE LASER



**REAL GREEN
SUPER RAY**


精度 **±1mm/7m**

電子整準方式

電子整準方式は磁気制動方式に比べ現場での振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。



電子整準方式



磁気制動方式


目に優しい見やすいライン

グリーンレーザーの視認性と赤色レーザーのスッキリとしたラインの両方を兼ね備えたリアルグリーンレーザー。暗い場所でもより見やすくなりました。

DSL-93RG

DSL-901RG

赤色レーザー

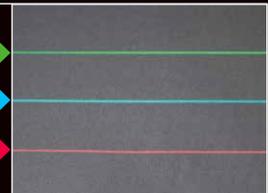


※印刷の都合上、実際の色とは異なる場合があります。

ライン固定モード

レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。

※TAB-1 (別売) をご使用ください。

ライン固定モード時の照射図



耐衝撃ゴムカバーデザイン

仕様

| 品番 | DSL-901RG |
|---------------|---|
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| 波長(レーザー光の色) | ライン505nm(緑色)、地墨650nm(赤色) |
| 光出力 | 1mW以下 |
| レーザー安全規格 | クラス2(JIS C 6802:2014) |
| 水平ライン精度 | ±1mm/7m(※) |
| たちライン精度 | ±1mm/7m(※) |
| 直角精度 | 90°±0.017°(※) |
| 水平ライン照射角 | 360° |
| たちライン照射角 | 約130° |
| ライン幅 | 約2mm/5m |
| 制動方式 | 電子整準方式 |
| 自動補正範囲 | 約±3.5° |
| 傾斜アラーム | 約±3.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 |
| 本体回転範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 |
| 防塵・防滴 | IP54 |
| 作業範囲 | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:約15m |
| 電源 | リチウムイオン充電電池(LTB-4)または充電器兼ACアダプター(LBC-4) |
| 連続動作時間(全点灯時) | 約5時間 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | 130×147×208mm/約1.6kg |

※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。

受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-3)セット品


▶詳細はP70、P71



クランプ付属



グリーンレーザー墨出器

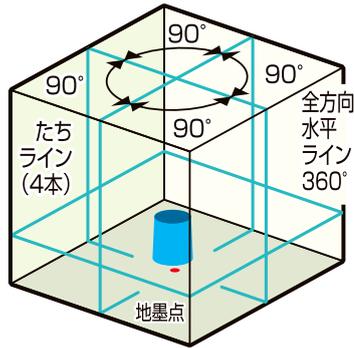

2WAY電源

消費電力の高いグリーンレーザーでも安心して使用できるリチウムイオン充電電池を搭載。AC電源として使用可能な充電器付。



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)

NEW DSL-901RG



■ 4方向たち ■ 全方向水平ライン(照射角 360°) ■ 地墨点(赤色レーザー) ■ 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------------------------|--------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-3)セット | DSL-901RGRSA | 185,000円 | 1台 | 4 954183 171346 |
| 本体のみ | DSL-901RG | 165,000円 | | 4 954183 171339 |

グリーンレーザー墨出器

AUTO LINE LASER

精度 $\pm 1\text{mm}/7\text{m}$



REAL GREEN

SUPER RAY


目に優しい見やすいライン

グリーンレーザーの視認性と赤色レーザーのスッキリとしたラインの両方を兼ね備えたリアルグリーンレーザー。暗い場所でもより見やすくなりました。

DSL-93RG

RGL-600

赤色レーザー

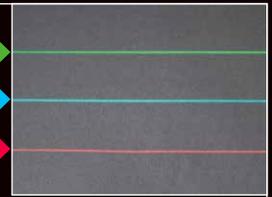

※印刷の都合上、実際の色とは異なる場合があります。

3段階電池残量本体表示

電池残量が3段階で本体に表示されます。



2WAY電源

乾電池または充電電池、ACアダプター。100VのAC電源にも対応。



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本



レーザー放射

ビームをのぞき込まないこと
最大出力1mW / 最大照射距離650m / 最大周波数500~670nm
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2014

仕様

| 品番 | RGL-600 | RGL-500 | RGL-400 |
|---------------------|--|---------|---------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー | | |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:505nm(緑色)、地墨:650nm(赤色) | | |
| 光出力 | 1mW以下 | | |
| レーザー安全規格 | クラス2 (JIS C6802:2014) | | |
| 水平ライン精度 | $\pm 1\text{mm}/7\text{m}$ | | |
| たちライン精度 | $\pm 1\text{mm}/7\text{m}$ | | |
| 直角精度 | $90^\circ \pm 0.017'$ | | |
| 水平ライン照射角 | 約 120° | | |
| たちライン照射角 | 約 130° | | |
| ライン幅 | 約2mm/5m | | |
| 制動方式 | 磁気制動方式 | | |
| 自動補正範囲 | 約 $\pm 3'$ | | |
| 傾斜アラーム | 約 $\pm 3'$ 以上でレーザー光点滅およびアラーム音 | | |
| 本体回転範囲 | 360° 、全周にわたって微調整可 | | |
| 防塵防滴 | IP54 | | |
| 作業範囲 | 屋内使用時:10m、受光器使用時:約15m | | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2) | | |
| 連続動作時間 (全点灯・乾電池使用時) | 約2時間 | 約2.5時間 | 約3時間 |
| 使用温度範囲 | $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ | | |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | 114x111x200mm/約1.3kg | | |

受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-4M)セット品


▶詳細はP70、P71



クランプ付属



グリーンレーザー墨出器

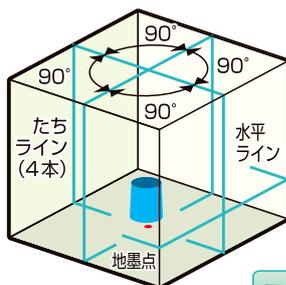


NEW RGL-600



- 4方向たち
- 水平ライン
- 地墨点(赤色レーザー)
- 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|------------|----------|------|-------------------|
| 受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-4M)セット | RGL-600RSA | 114,000円 | 1台 | 4 954 183 1714 69 |
| 本体のみ | RGL-600 | 98,000円 | | 4 954 183 1714 52 |

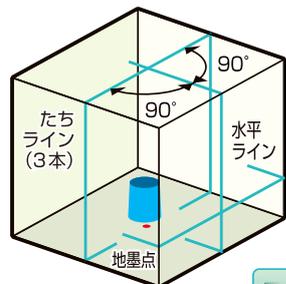


NEW RGL-500



- 3方向たち
- 水平ライン
- 地墨点(赤色レーザー)
- 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|------------|----------|------|-------------------|
| 受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-4M)セット | RGL-500RSA | 102,000円 | 1台 | 4 954 183 1714 21 |
| 本体のみ | RGL-500 | 86,000円 | | 4 954 183 1714 14 |

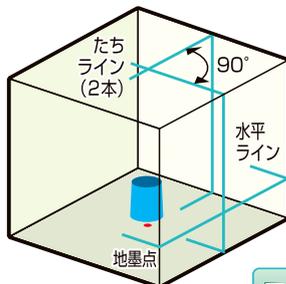

NEW RGL-400



- 2方向たち
- 水平ライン
- 地墨点(赤色レーザー)
- 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|------------|---------|------|-------------------|
| 受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-4M)セット | RGL-400RSA | 90,000円 | 1台 | 4 954 183 1713 84 |
| 本体のみ | RGL-400 | 74,000円 | | 4 954 183 1713 77 |

グリーンレーザー墨出器

AUTO LINE LASER

高精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$




REAL GREEN
SUPER RAY

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3H)
- ・充電器(LTB-3CH)とACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ゴムキャップ3個

安定性に優れたリアルグリーン


明るい場所でも見やすく低温時でも安定したラインを照射するリアルグリーンレーザーダイオード採用。(直接レーザーダイオードよりレーザー光を照射)

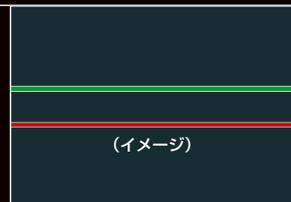

ライン固定モード

レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。
※TAB-1(別売)をご使用ください。

使用例



3WAY電源

リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池または充電電池、AC電源を採用しているので安心して使用可能。



仕様

| 品番 | ATL-96RG | ATL-66RG | ATL-46RG |
|--------------------|---|-----------------------|----------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー | | |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:515nm(緑色)、地墨:650nm(赤色) | | |
| 光出力 | 1mW以下 | | |
| レーザー安全規格 | クラス2(JIS C6802:2014) | | |
| 水平ライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | |
| たちライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | |
| 直角精度 | $90^\circ \pm 0.012^\circ$ | | |
| 水平ライン照射角 | 360° | 約 120° | |
| たちライン照射角 | 約 130° | | |
| ライン幅 | 約2mm/5m | | |
| 制動方式 | 磁気制動方式 | | |
| 自動補正範囲 | 約 $\pm 2.5^\circ$ | | |
| 傾斜アラーム | 約 $\pm 2.5^\circ$ 以上でレーザー光点滅およびアラーム音 | | |
| 本体回転範囲 | 360° 、全周にわたって微調整可 | | |
| 防塵防滴 | IP54 | | |
| 作業範囲 | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:約25m | | |
| 電源 | リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2) | | |
| 連続動作時間(全点灯・乾電池使用時) | 約0.5時間(※) | 約1.0時間 | 約2.0時間 |
| (全点灯・LTB-3H使用時) | 約2.5時間(※) | 約3.5時間 | 約6時間 |
| 使用温度範囲 | $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ | | |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | 122x115x206mm/約1.1kg | 122x115x195mm/約0.97kg | |

※2V4H点灯時




受光器(LRV-4GD)+三脚(LEC-4M)セット品

▶詳細はP70、P71



クランプ付属

グリーンレーザー墨出器



たち優先の
全点灯時

水平優先の
全点灯時


※全ラインの同時照射はできません

ATL-96RG



■ 4方向たち ■ 全方向水平ライン(照射角360°) ■ 地基点(赤色レーザー) ■ 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|-------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4GD)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-96RGRSA | 166,000円 | 1台 | 4 954183 166991 |
| 本体のみ | ATL-96RG | 150,000円 | | 4 954183 166984 |




ATL-66RG



■ 4方向たち ■ 水平ライン ■ 地基点(赤色レーザー) ■ 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|-------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4GD)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-66RGRSA | 141,000円 | 1台 | 4 954183 166397 |
| 本体のみ | ATL-66RG | 125,000円 | | 4 954183 166380 |



ATL-46RG



■ 2方向たち ■ 水平ライン ■ 地基点(赤色レーザー) ■ 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|-------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4GD)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-46RGRSA | 115,000円 | 1台 | 4 954183 166359 |
| 本体のみ | ATL-46RG | 99,000円 | | 4 954183 166342 |


グリーンレーザー墨出器

AUTO LINE LASER

高精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$

視認性抜群のグリーンレーザードット

ライン線上に視認性に優れたグリーンレーザーのドットを投射。
グリーンレーザーのドットなのでラインの見えにくい現場や屋外作業でのライン位置確認に特に威力を発揮します。

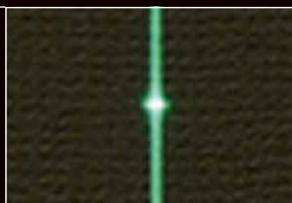

視認性抜群の鉛直十字ライン

独立レーザーモジュールから視認性に優れた高輝度グリーンレーザーを照射しているため、鉛直部の明るさは抜群。
天井方向の基準出し時にその威力を発揮します。



DOT LINE LASER


REAL GREEN

SUPER RAY



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・単3形アルカリ乾電池3本

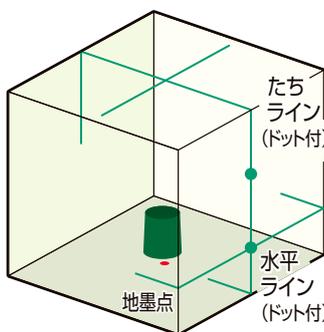

ATL-D1RG



■ たちライン ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー) ■ 鉛直 ■ ドット(たちライン、水平ライン)

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|-------------|---------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4RG)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-D1RGRSA | 93,000円 | 1台 | 4 954183 164447 |
| 本体のみ | ATL-D1RG | 77,000円 | | 4 954183 164454 |

仕様

| 品番 | ATL-D1RG | ATL-25RG | ATL-100RG |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー | | |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:520nm(緑色)、 地墨:650nm(赤色) | ライン:515nm(緑色)、 地墨:650nm(赤色) | ライン:515nm(緑色) |
| 光出力 | 1mW以下 | | |
| レーザー安全規格 | クラス2(JIS C6802:2014) | | |
| 水平ライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | $\pm 1\text{mm}/7\text{m}$ |
| たちライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | $\pm 1\text{mm}/7\text{m}$ |
| 水平ライン照射角 | 約120° | | 約110° |
| たちライン照射角 | 約180° | 約135° | 約110° |
| ライン幅 | 約2mm/5m | | |
| 制動方式 | 磁気制動方式 | | |
| 自動補正範囲 | 約 $\pm 3^\circ$ | | |
| 傾斜アラーム | 約 $\pm 3^\circ$ 以上でレーザー光点滅 | | |
| 本体回転範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 | | 360° |
| 防塵防滴 | IP54 | | |
| 作業範囲 | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:約40m | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:約25m | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:約25m |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 または充電電池3本 | 単3形アルカリ乾電池または 充電電池4本、ACアダプター(AC-2) | 単3形アルカリ乾電池2本 (充電電池使用不可) |
| 連続動作時間(全灯時) | 約5時間 | 約5時間(乾電池仕様時) | 約4時間 |
| 使用温度範囲 | -5°C~+45°C | -10°C~+40°C | -5°C~+40°C |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | 112x112x188mm/約1.2kg | 113x113x173mm/約1.0kg | 92x87x147mm/約0.69kg |


受光器(LRV-4RG)
+三脚(LEC-4M)セット品
▶詳細はP70、P71



クランプ付属

*ATL-25RGとATL-100RGには
LRV-4GDをお使いください

グリーンレーザー墨出器

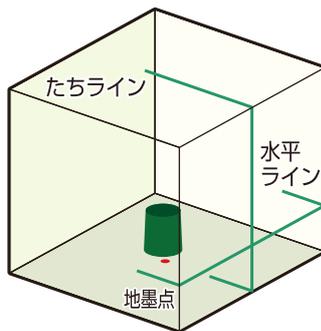

ATL-25RG



■ たちライン ■ 水平ライン ■ 地墨点(赤色レーザー)

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・ゴムキャップ3個


受光器(LRV-4GD)+三脚(LEC-4M)セット品

▶詳細はP70、P71

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|----------------------------|-------------|---------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4GD)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-25RGRSA | 75,000円 | 1台 | 4 954183 168056 |
| 本体のみ | ATL-25RG | 59,000円 | | 4 954183 168049 |



クランプ付属

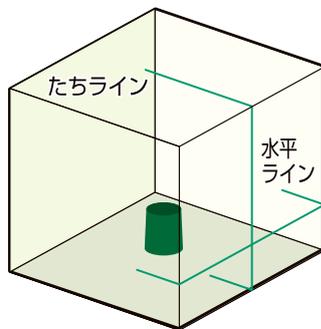

精度 **±1mm/7m**

ATL-100RG



■ たちライン ■ 水平ライン

- *レーザークランプ3(CLP-3)は取付できません
- *水平アジャスターN(SA-100)は取付けできません
- *対応受光器はLRV-4GDです

付属品

- ・収納ケース
- ・単3形アルカリ乾電池2本

三脚(LEC-4M)セット品

▶詳細はP71

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------------|-------------|---------|------|-----------------|
| 三脚(LEC-4M)セット | ATL-100RGSA | 45,000円 | 1台 | 4 954183 165086 |
| 本体のみ | ATL-100RG | 39,000円 | | 4 954183 165079 |



レーザー墨出器

AUTO LINE LASER

高精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$



SUPER RAY

超・高輝度

従来より出力の高い
レーザーモジュールの採用により
高輝度レーザーに比べ
明るい場所でも見やすくなっています。

↓ 超・高輝度

↓ 高輝度

↓ 従来

※当社比(イメージ)

3WAY電源

リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池または充電電池、
AC電源を採用しているので安心して使用可能。

※ATL-66A、ATL-46Aはリチウムイオン充電電池、充電器は別売になります。




ライン固定モード

レーザーラインを固定して使用可能です。
自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。

※TAB-1 (別売) をご使用ください。

使用例



仕様

| 品番 | ATL-96 | ATL-66A | ATL-46A |
|---------------------|---|------------------------|---------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー | | |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:635nm(赤色)、地墨:650nm(赤色) | | |
| 光出力 | 1mW以下 | | |
| レーザー安全規格 | クラス2M(JIS C6802:2014) | | |
| 水平ライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | |
| たちライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ | | |
| 直角精度 | $90^\circ \pm 0.012^\circ$ | | |
| 水平ライン照射角 | 360° | 約120° | |
| たちライン照射角 | 約130° | | |
| ライン幅 | 約2mm/5m | | |
| 制動方式 | 磁気制動方式 | | |
| 自動補正範囲 | 約 $\pm 2.5^\circ$ | | |
| 傾斜アラーム | 約 $\pm 2.5^\circ$ 以上でレーザー光点滅およびアラーム音 | | |
| 本体回転範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 | | |
| 防塵防滴 | IP54 | | |
| 作業範囲 | 屋内使用時:約10m、 受光器使用時:約25m | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:約40m | |
| 電源 | リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2) | | |
| 連続動作時間 (全点灯・乾電池使用時) | 約2.5時間(※) | 約4時間 | 約7時間 |
| (全点灯・LTB-3H使用時) | 約6時間(※) | 約8時間 | 約10時間 |
| 使用温度範囲 | $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ | | |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | 122x115x206mm/約1.1kg | 122x115x195mm/約0.97kg | |

※2V4H点灯時

受光器(LRV-4)+三脚(LEC-4M)セット品

▶詳細はP70、P71



クランプ付属

レーザー墨出器



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3H)
- ・充電器(LTB-3CH)とACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ゴムキャップ3個





付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・ゴムキャップ3個




付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・ゴムキャップ3個

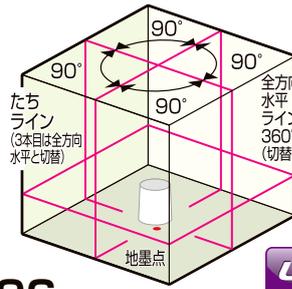

たち優先の全点灯時



水平優先の全点灯時


※全ラインの同時照射はできません

ATL-96



- 4方向たち
- 全方向水平ライン(照射角360°)
- 地墨点
- 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|--------------------------|-----------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-96RSA | 124,000円 | 1台 | 4 954183 166953 |
| 本体のみ | ATL-96 | 108,000円 | | 4 954183 166946 |

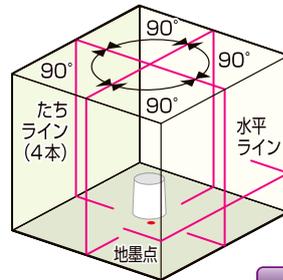


ATL-66A



- 4方向たち
- 水平ライン
- 地墨点
- 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|--------------------------|------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-66ARSA | 101,000円 | 1台 | 4 954183 168766 |
| 本体のみ | ATL-66A | 85,000円 | | 4 954183 168759 |

※リチウムイオン充電電池、充電器は別売になります。

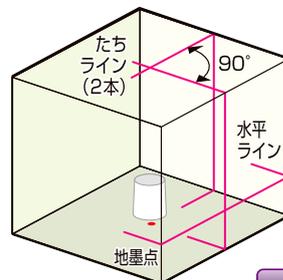

ATL-46A



- 2方向たち
- 水平ライン
- 地墨点
- 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|--------------------------|------------|---------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-46ARSA | 81,000円 | 1台 | 4 954183 168728 |
| 本体のみ | ATL-46A | 65,000円 | | 4 954183 168711 |

※リチウムイオン充電電池、充電器は別売になります。

AUTO LINE LASER

高精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$



電子整準

SUPER RAY

付属品


- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・充電器(QC-650)
- ・単3形ニッケル水素充電電池4本(RB-4N)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

電子整準方式

電子整準方式は磁気制動方式に比べ現場での振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。




電子整準方式



磁気制動方式

高輝度タイプ


従来の2倍の明るさ(当社比)。明るい場所でもラインが見やすくなっています。

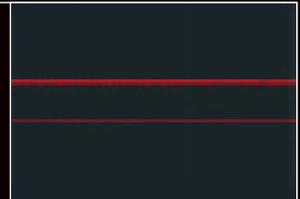

ライン固定モード


レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。
※TAB-1(別売)をご使用ください。

ライン固定モード時の照射図



2WAY電源

乾電池または充電電池、ACアダプター。100VのAC電源にも対応。

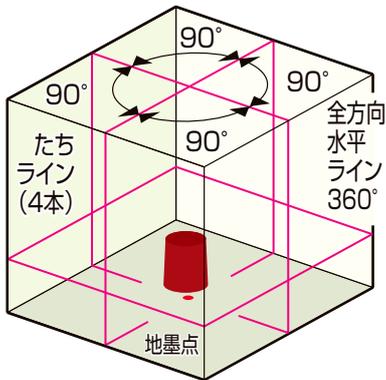

受光器(LRV-4)+三脚(LEC-3)セット品

▶詳細はP70、P71



クランプ付属



DSL-92S




- 4方向たち
- 全方向水平ライン(照射角 360°)
- 地墨点
- 鉛直

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|-------------------------|-------------|----------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4)+三脚(LEC-3)セット | DSL-92SRSAN | 148,000円 | 1台 | 4 954183 164317 |
| 本体のみ | DSL-92S | 128,000円 | | 4 954183 163556 |

仕様

| 品番 | DSL-92S |
|---------------|-----------------------------------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:635nm(赤色), 地墨:650nm(赤色) |
| 光出力 | 1mW以下 |
| レーザー安全規格 | クラス2 (JIS C6802:2011) |
| 水平ライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ |
| たちライン精度 | $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$ |
| 直角精度 | $90^\circ \pm 0.012'$ |
| 水平ライン照射角 | 360° |
| たちライン照射角 | 約135° |
| ライン幅 | 約2mm/5m |
| 制動方式 | 電子整準方式 |
| 自動補正範囲 | 約 $\pm 3^\circ$ |
| 傾斜アラーム | 約 $\pm 3'$ 以上でレーザー光点滅およびアラーム音 |
| 本体回転範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 |
| 作業範囲 | 屋内使用時:約10m、受光器使用時:水平約50m、垂直約25m |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2) |
| 連続動作時間(全点灯時) | 約2.5時間 |
| 使用温度範囲 | -5°C~+40°C |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | 156×143×220mm/約1.9kg |

レーザー墨出器

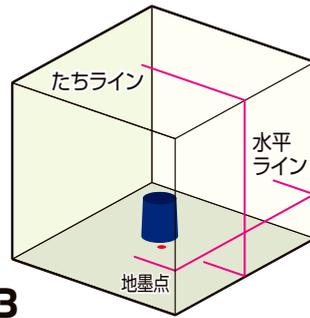

高精度 **±1mm/10m**



ATL-23

■ たちライン ■ 水平ライン ■ 地墨点

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|--------------------------|-----------|---------|------|-----------------|
| 受光器(LRV-4)+三脚(LEC-4M)セット | ATL-23RSA | 56,000円 | 1台 | 4 954183 160760 |
| 本体のみ | ATL-23 | 40,000円 | | 4 954183 160753 |

■仕様

| | |
|---------------|----------------------------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:635nm(赤色)、地墨:650nm(赤色) |
| 光出力 | 1mW以下 |
| レーザークラス | クラス1M(JIS C6802) |
| 水平ライン精度 | ±1mm/10m |
| たちライン精度 | ±1mm/10m |
| 水平ライン照射角 | 約120° |
| たちライン照射角 | 約135° |
| ライン幅 | 約2mm/5m |
| 制動方式 | 磁気制動方式 |
| 自動補正範囲 | 約±4° |
| 傾斜アラーム | 約±4°以上でレーザー光点滅 |
| 本体回転範囲 | 360°、全周にわたって微調整可 |
| 防塵防滴 | IP54 |
| 作業範囲 | 屋内使用時約10m 受光器使用時約25m |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池または充電池3本 |
| 連続動作時間(全点灯時) | 約18時間 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ |
| 本体寸法/重さ(電池含む) | 100x98x160mm/約0.8kg |

付属品


- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・単3形アルカリ乾電池3本
- ・ゴムキャップ3個

受光器(LRV-4)+三脚(LEC-4M)セット品

▶詳細はP70、P71



クランプ付属

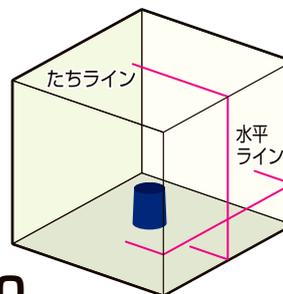

精度 **±1mm/7m**



ATL-100

■ たちライン ■ 水平ライン

| セット内容 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------------|-----------|---------|------|-----------------|
| 三脚(LEC-4M)セット | ATL-100SA | 35,000円 | 1台 | 4 954183 158590 |
| 本体のみ | ATL-100 | 29,000円 | | 4 954183 158705 |

■仕様

| | |
|-------------|------------------------------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| 波長(レーザー光の色) | ライン:635nm(赤色) |
| 光出力 | 1mW以下 |
| レーザークラス | クラス1M (JIS C6802) |
| 水平ライン精度 | ±1mm/7m |
| たちライン精度 | ±1mm/7m |
| 水平ライン照射角 | 約110° |
| たちライン照射角 | 約110° |
| ライン幅 | 約2mm/5m |
| 制動方式 | 磁気制動方式 |
| 自動補正範囲 | 約±3° |
| 傾斜アラーム | 約±3°以上でレーザー光点滅 |
| 本体回転範囲 | 微調整ネジなし、本体360°回転可能 |
| 作業範囲(屋内/屋外) | 屋内使用時約10m、受光器使用時約25m |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池2本(充電池使用不可) |
| 電池寿命(全点灯時) | 連続約15時間 |
| 使用温度範囲 | -5℃~40℃ |
| 本体寸法/重さ | 92×87×147mm / 約0.65kg (電池含む) |

- *レーザークランプ3(CLP-3)は取付できません
- *水平アジャスターN(SA-100)は取付できません
- *対応受光器はLRV-4です

付属品

- ・収納ケース
- ・単3形アルカリ乾電池2本

三脚(LEC-4M)セット品

▶詳細はP71





クランプ付属

防滴レーザーレシーバー

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ(電池含む) | 本体サイズ 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| LRV-4 | 16,000円 | 170g | 140×68×26 | 4 954183 158200 |

対応機種 ・DSL-92S ・ATL-96 ・ATL-66A ・ATL-46A
・ATL-23 ・ATL-100



クランプ付属

防滴レーザーレシーバー

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ(電池含む) | 本体サイズ 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| LRV-4RG | 16,000円 | 170g | 140×68×26 | 4 954183 163198 |

対応機種 ・DSL-93RG ・DSL-901RG ・RGL-600 ・RGL-500 ・RGL-400
・ATL-D1RG



クランプ付属

防滴レーザーレシーバー

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ(電池含む) | 本体サイズ 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| LRV-4GD | 16,000円 | 170g | 140×68×26 | 4 954183 166410 |

対応機種 ・ATL-96RG ・ATL-66RG ・ATL-46RG
・ATL-25RG ・ATL-100RG

受光器用 電池蓋 / クランプ



| 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|--------|--------|------|-----------------|
| LRV-B1 | 1,300円 | 1個 | 4 954183 170493 |
| LRV-PC | 3,000円 | 1個 | 4 954183 157494 |

対応機種 ・LRV-4 ・LRV-4RG ・LRV-4GD



防水性

急な雨に濡らしてしまっても大丈夫!!



防塵性

木くずや石膏ボードくずの浸入を防止!!

■仕様 (共通)

| | |
|------------|-------------------------------|
| 検出動作範囲 | 1.5m~25m *1 (作業環境により異なります。) |
| 表示 | 赤色ダイオード (上下2個)、青色ダイオード (中央1個) |
| 中心検出表示 | 青色ダイオード点灯およびブザー連続音にてお知らせ |
| 精度 | レーザーラインの中心から±1.0mm以内 |
| 電源 | 9V形アルカリ乾電池 (006P) |
| オートパワーオフ時間 | 約10分 (手動電源オフ可) |
| 連続動作時間 | 約30時間 |

*1 検出動作範囲は使用本体 (レーザー墨出器) によって異なります。使用される本体の作業範囲 (屋外モード) を参照ください。



レーザークロス三脚 ※専用ショルダーケース付

・エレベーター式なので、水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。

| 品番 | 定芯桿 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|--------|---------|--------|-------|-----------------|
| LEC-4M | 5/8inch | 6,000円 | 1.3kg | 4 954183 166779 |



レーザークロス三脚3 ※専用ショルダーケース付

・最大伸長約1,800mm
・安定感がUP



レーザー本体を回転させずに取付できる回転グリップ付



ゴムカバー付石突き
フローリング・床を傷つけない
ゴム足カバー



地面などもしっかり止まる石突き

| 品番 | 定芯桿 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|-------|---------|--------|-------|-----------------|
| LEC-3 | 5/8inch | 9,600円 | 2.2kg | 4 954183 161583 |



三脚用ショルダーケース

| 品番 | 適用品 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|--------|--------|-----------------|
| LEC-B1 | LEC-4M | 1,000円 | 4 954183 170479 |
| LEC-B2 | LEC-3 | 1,000円 | 4 954183 170486 |



三脚用延長ポール

・(三脚) LEC-3の上に取り付けての高所作業に
・最大1,500mm 810~1,500mmまで伸縮可



| 品番 | 定芯桿 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|-------|---------|--------|------|-----------------|
| EP-01 | 5/8inch | 4,000円 | 350g | 4 954183 161590 |

オプション



傾斜調整ベース

- ・傾斜照射を容易に行うことが可能
- ・DSLシリーズ、ATL-96/66/46シリーズ用

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|-------|---------|------|-----------------|
| TAB-1 | 12,000円 | 428g | 4 954183 163914 |



レーザークランプ3

- ・レーザー本体を建物の柱などに設置可能
- ・取付ネジ 5/8inch
- ・取付柱幅95mmまで可能
- ・上下に45mm可動可能
- ・三脚取付けアダプター付

※ATL-100、ATL-100RGには取付できません。

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---------|------|-------------------|-----------------|
| CLP-3 | 15,000円 | 777g | 121×172 ×175 | 4 954183 166212 |



水平アジャスターN

- ・三脚上にて素早く水平出しが可能
- ※ATL-100、ATL-100RGには取付できません。

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|--------|------|-------------------|-----------------|
| SA-100 | 8,000円 | 215g | 51×64 ×54 | 4 954183 151188 |



レーザーゴーグル

- ・レーザーのラインが見えやすくなります

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------------|--------|-----------------|
| LG2 赤色レーザー | 1,600円 | 4 954183 117696 |
| GLG1 グリーンレーザー | | 4 954183 162825 |



充電器兼ACアダプター

- ・DSL-93RG、DSL-901RG用
- ・AC電源として使用可能

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|-------|--------|------|-----------------|
| LBC-4 | 3,200円 | 110g | 4 954183 171209 |



充電器

- ・ATL-96/66/46シリーズ専用

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|---------|--------|-----|-----------------|
| LTB-3CH | 3,200円 | 33g | 4 954183 167035 |



ACアダプター

- ・ATL-96/66/46シリーズ、RGL-600/500/400用

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|------|--------|-----|-----------------|
| AC-2 | 2,000円 | 70g | 4 954183 160531 |



バッテリーチャージャーN

- ・ニッケル水素充電電池用
- ・ACアダプター体型

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|--------|-----|-------------------|-----------------|
| QC-650 | 3,000円 | 95g | 110×70 ×25 | 4 954183 155230 |





リチャージابلバッテリーN

- ・オートラインレーザー、フロアレーザー用
- ・ニッケル水素充電電池



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | JANコード |
|-------|--------|------|-----------------|
| RB-4N | 2,000円 | 120g | 4 954183 164430 |

■収納ケース

| 適用品 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--|---------------|---------------|---|
| DSL-92S DSL-93RG DSL-901RG | CASE-1 | 7,000円 |  |
| ATL-96RG ATL-96 | CASE-2 | 7,000円 |  |
| ATL-66RG ATL-46RG ATL-66A ATL-46A | CASE-3 | 7,000円 |  |
| ATL-23 | CASE-4 | 7,000円 |  |
| ATL-25RG | CASE-5 | 7,000円 |  |
| ATL-D1RG | CASE-6 | 7,000円 |  |
| ATL-100RG ATL-100 | CASE-7 | 3,600円 |  |

※梱包単位はすべて1個となります

■電池蓋

| 適用品 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--|---------------|---------------|---|
| DSL-92S | DBTC-1 | 1,000円 |  |
| ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A | ABTC-1 | 1,000円 |  |
| ATL-23 | ABTC-2 | 1,000円 |  |
| ATL-D1RG | ABTC-3 | 1,000円 |  |
| ATL-25RG | ABTC-4 | 1,000円 |  |
| ATL-100 | ABTC-5 | 900円 |  |
| ATL-100RG | ABTC-6 | 900円 |  |

※梱包単位はすべて1個となります


■脚調整ネジ

| 適用品 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--|--------------|---------------|---|
| DSL-92S | LSC-1 | 1,000円 |  |
| DSL-93RG DSL-901RG | LSC-7 | 1,000円 |  |
| ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A | LSC-2 | 1,000円 |  |
| ATL-25RG ATL-23 | LSC-3 | 1,000円 |  |
| ATL-D1RG | LSC-4 | 1,000円 |  |
| ATL-100RG ATL-100 | LSC-5 | 1,000円 |  |
| RGL-600 RGL-500 RGL-400 | LSC-6 | 1,000円 |  |

※梱包単位はすべて1個となります

■脚調整ネジゴムキャップ



| 適用品 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--|--------------|-------------|---|
| ATL-25RG ATL-23 | LSG-1 | 400円 |  |
| ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A | LSG-2 | 400円 |  |

※梱包単位はすべて1個となります

■リチウムイオン充電電池

| 適用品 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--|--|---------------|---|
| DSL-93RG DSL-901RG | LTB-4  | 8,000円 |  |
| ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A | LTB-3H  | 5,000円 |  |

※梱包単位はすべて1個となります

レーザー指示棒

消費生活用製品安全法(PSC)適合品



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒IP65 緑



- ・現場の作業指示に
- ・防塵・防滴IP65
- ・温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
- ・屋外の使用に最適

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 | JANコード |
|---------|---------|-----|------|-----------------------|-----------------|
| UC-WRX5 | 28,800円 | 70g | 1台 | φ15×165mm (突起部含まず) | 4 954183 165413 |



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒IP68 緑



- ・現場の作業指示に
- ・防塵・防滴IP68 水深100mまで使用可能
- ・10気圧耐久防水モデル
- ・視認性の高いグリーンレーザー

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 | JANコード |
|-------|---------|------|------|-----------------------|-----------------|
| WPGX8 | 51,000円 | 285g | 1台 | φ32×185mm (突起部含まず) | 4 954183 165420 |



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒 赤



- ・現場の作業指示に
- ・クリップ付きペンタイプ
- ・オフィス用として


| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 | JANコード |
|-------|--------|-----|------|-------------|-----------------|
| LPR-1 | 5,000円 | 64g | 1台 | φ13.2×133mm | 4 954183 163518 |



※空間の光線はイメージです



レーザー指示棒 緑



- ・現場の作業指示に
- ・クリップ付ペンタイプ
- ・LPG-1のドットをラインに変更できる
変換プリズム付 (LPG-1L)

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 | JANコード |
|--------|---------|-----|------|-------------|-----------------|
| LPG-1 | 10,800円 | 80g | 1台 | φ13.2×155mm | 4 954183 163488 |
| LPG-1L | 13,800円 | 83g | 1台 | φ13.2×160mm | 4 954183 168681 |

■変換プリズム ※LPG-1以外には使用できません

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 | JANコード |
|-------|--------|----|------|----------|-----------------|
| LA-LG | 3,500円 | 3g | 1個 | φ17×26mm | 4 954183 168674 |




LA-LGはクリップ側にも付けられます

仕様

| 品番 | UC-WRX5 | WPGX8 | LPR-1 | LPG-1 | LRG-1L |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 光源 | 可視半導体レーザー | 半導体動起固体レーザー | | 可視半導体レーザー | |
| 波長(レーザー光の色) | 515nm(緑色) | 532nm(緑色) | 635nm(赤色) | 532nm(緑色) | |
| 光出力/レーザークラス | 1.0mW以下/クラス2 | | | | |
| ビーム径(測定距離3m) | 約φ5mm | | | | |
| 照射形状 | ドット | | | ドットライン | |
| 夜間到達距離(ドット時) | 200m | | 100m | 200m | |
| 使用電池 | 単4形アルカリ乾電池2本 | 単3形アルカリ乾電池2本 | 単4形アルカリ乾電池2本 | 単4形アルカリ乾電池2本 | |
| 使用温度範囲 | 0℃~+50℃ | +10℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | +15℃~+35℃ | |
| 連続使用時間 | 約2時間 | 約10時間 | 約18時間 | 約4時間 | |

ラインレーザープロジェクター



ラインレーザープロジェクター5+



- ・ 十字ラインを照射
- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| LLP-5+ | 32,000円 | 167g (本体のみ) | 1台 | 60×55×40 | 4 954183 163440 |



ラインレーザープロジェクター5



- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| LLP-5 | 27,000円 | 167g (本体のみ) | 1台 | 60×55×40 | 4 954183 156466 |




ラインレーザープロジェクター5RG



- ・ 温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|---------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| LLP-5RG | 36,000円 | 167g (本体のみ) | 1台 | 60×55×40 | 4 954183 163433 |




ラインレーザープロジェクター5C



- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
- ・ ひとつの光源で360°照射

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| LLP-5C | 33,000円 | 170g (本体のみ) | 1台 | 65×63×35 | 4 954183 168520 |



ラインレーザープロジェクター5RGC




- ・ 温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー
- ・ マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
- ・ ひとつの光源で360°照射

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|---------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| LLP-5RGC | 39,000円 | 170g (本体のみ) | 1台 | 65×63×35 | 4 954183 168537 |



360°タイプは壁際約5mmの照射可能

- 付属品 (共通) —
- ・ ACアダプター
 - ・ 取付用プレート
 - ・ 六角レンチ

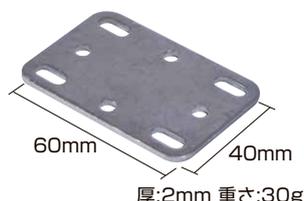

仕様

| 品番 | LLP-5+ | LLP-5 | LLP-5RG | LLP-5C | LLP-5RGC |
|----------|------------------------|-------|-----------|------------------------|-----------|
| 光源 | 可視光半導体レーザー | | | | |
| レーザー光の種類 | 635nm(赤色) | | 515nm(緑色) | 638nm(赤色) | 518nm(緑色) |
| 光出力 | 1mw以下 | | | | |
| レーザークラス | クラス2(JIS C6802 : 2005) | | | クラス2(JIS C6802 : 2014) | |
| ライン指示精度 | ±1mm/5m(直線性) | | | | |
| ライン幅 | 約2mm/5m | | | | |
| 本体回転範囲 | 360°上下左右にわたって微調整可 | | | | |
| 動作範囲 | 屋内最大10m程度(受光器使用不可) | | | | |
| 電源 | ACアダプター(電池使用不可) | | | | |
| 使用温度範囲 | -5℃~+45℃ | | -10℃~+50℃ | | -5℃~+45℃ |
| 本体寸法(mm) | | | | | |

レーザーマーカールレベル / フロアレーザー



付属品

- ・ウォールマウント
- ・ウォールマウント固定針2本
- ・単4形アルカリ乾電池2本



付属品 (共通)

- ・収納ケース
- ・ターゲット板
- ・単3形アルカリ乾電池3本



レーザーマーカールレベル

- ・水平の位置決め、罫書き作業に
- ・気泡管精度 ±0.5mm/m
- ・本体裏にマグネット付
- ・カメラ用三脚に取付け可能
- ・カメラ用三脚に取付け可能
- ・水平器としても使用可能

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|--------|----------------|------|-------------------|------------------|
| KLM-1P | 6,400円 | 135g (電池含む) | 1台 | 30×154×24 | 4 954 183 162535 |

仕様

| | |
|--------------|--------------------------------|
| レーザー光の種類 | ライン、ポイント |
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| 光出力/レーザークラス | 1mW/クラス2 |
| 気泡管精度(水平・垂直) | ±0.5mm/m |
| 波長(レーザー光の色) | ライン: 635nm(赤色) ポイント: 650nm(赤色) |
| 作業範囲 (ライン) | 約5m |
| (ポイント) | 約20m |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池2本 |
| 連続使用時間 | 約15時間 |
| 使用温度範囲 | +5℃~+40℃ |

*ウォールマウント使用時は周辺環境(直射日光が当たるなど)によって、作業範囲が狭まる可能性があります。

*レーザーラインは距離によって太さが変わります。必ずラインの中心部にて罫書きを行ってください。




フロアレーザー 赤/緑


- ・床や壁のタイル貼り用にガイドラインを照射
- ・90°と45°のラインが簡単にわかる

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---------|-----------------|------|-------------------|------------------|
| FL-1 | 25,000円 | 約340g (電池含む) | 12台 | 125×98 ×64 | 4 954 183 166496 |
| FL-1RG | 32,000円 | | | | 4 954 183 169138 |

床のタイル貼りに

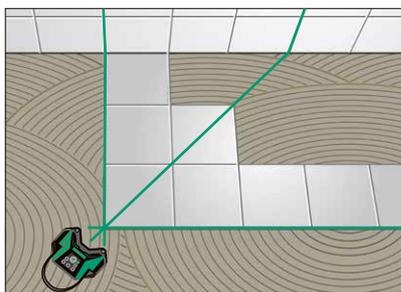

壁のタイル貼りに

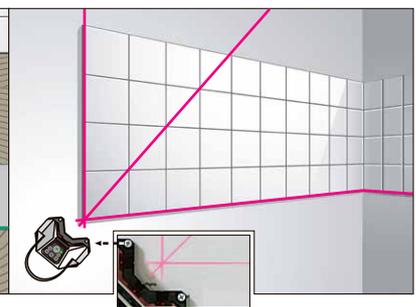

※壁に固定するビスなどは付属していません

仕様

| 品番 | FL-1 | FL-1RG |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| レーザー光の種類 | 90°ライン、45°ライン | |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | |
| 波長(レーザー光の色) | 635nm(赤色) | 517nm(緑色) |
| 光出力/レーザークラス | 1mW以下/クラス2 (JIS C6802:2014) | 5mW以下/クラス3R (JIS C6802:2014) |
| 90°精度 | 90°±0.017°(±1.5mm/5m) | |
| ライン幅 | 約2.5mm/5m | |
| 作業範囲 | 屋内使用時: 約10m | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池または充電電池3本 | |
| 連続動作時間(全点灯時) | 乾電池: 約9時間、充電電池: 約10時間 | 乾電池: 約3時間、充電電池: 約5時間 |
| 使用温度範囲 | -5℃~+40℃ | |

RX SERIES

自動レベル

測量機の校正・検査証明書の発行

JSIMA校正サービス対象

P77~80に掲載している製品はJSIMA校正サービスの対象製品です。
詳細はP55をご覧ください。

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準

■ 高精度ワイドレンズ搭載

■ 高い防水性能 JIS保護等級IP×6(相当)

■ 最短合焦点距離0.5m



自動レベルRX 26倍



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|-------|---------|-------|------|---------------------|-----------------|
| RX-26 | 37,000円 | 1.7kg | 1台 | 220× 140×140 | 4 954183 153533 |



自動レベルRX 28倍



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|-------|---------|-------|------|---------------------|-----------------|
| RX-28 | 39,000円 | 1.7kg | 1台 | 220× 140×140 | 4 954183 153540 |



自動レベルRX 32倍



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|-------|---------|-------|------|---------------------|-----------------|
| RX-32 | 58,000円 | 1.7kg | 1台 | 220× 140×140 | 4 954183 153557 |

付属品

- ・収納ケース
- ・垂球
- ・調整用六角レンチ
- ・十字線調整用ピン
- ・レンズ用クロス



| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|---------|--------|--------|------|-----------------|
| 収納ケース | CASE-9 | 6,500円 | 1個 | 4 954183 170240 |
| 垂球 | PLB-1 | 1,800円 | 1個 | 4 954183 170462 |
| レンズキャップ | LC-1 | 1,000円 | 1個 | 4 954183 170455 |

仕様

| 品番 | RX-26 | RX-28 | RX-32 |
|------------|-----------------|-------|-------|
| 倍率 | 26倍 | 28倍 | 32倍 |
| 像 | 正像 | | |
| 対物レンズ有効径 | 40mm | | |
| 視界 | 1° 20' | | |
| 分解力 | 3.5" | | |
| 最短合焦点距離 | 0.5m (望遠鏡中心部より) | | |
| スタジア比 | 100 | | |
| 補正範囲 | ±15' | | |
| 気泡管感度 | 10' /2mm | | |
| 水平目盛盤最小読取值 | 1° | | |
| 1Km往復標準偏差 | 2.0mm | | |
| 三脚取付ネジ | 5/8inch | | |
| 適合三脚 | SA-R-2 / MT-4 | | |



ソキア 自動レベル

IP×6 相当 **24**倍

- ・多目的に使えるスタンダードなタイプ
- ・高い防水性能 JIS保護等級IP×6
- ・最短合焦距離 0.3m

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|------|--------|-------|------|---------------------|-----------------|
| B40A | オープン価格 | 1.5kg | 1台 | 122× 214×140 | 4 954183 165406 |

付属品

- ・収納ケース
- ・レンズキャップ
- ・調整用六角レンチ
- ・レンズ用クロス



■望遠鏡

| | |
|----------|--------|
| 倍率 | 24倍 |
| 像 | 正像 |
| 対物レンズ有効径 | 32mm |
| 視界 | 1° 25' |
| 分解力 | 4.0" |
| 最短合焦距離 | 0.3m |
| スタジア比 | 100 |

■気泡管・目盛盤・標準偏差

| | |
|------------|----------|
| 気泡管感度 | 10' /2mm |
| 水平目盛盤最小読取値 | 1° |
| 1km往復標準偏差 | 2.0mm |

■三脚

| | |
|--------|---------------|
| 三脚取付ネジ | 5/8inch |
| 適合三脚 | SA-R-2 / MT-4 |

■補正機構

| | |
|------|------|
| 補正範囲 | ±15' |
|------|------|



LP515

ソキア
自動整準レベルプレーナー



- ・高精度と簡単操作で作業効率をアップ
- ・安心のH.Iアラート機能付
- ・勾配設定 (±8.7%) が可能です

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|-------|--------|------|------|---------------------|-----------------|
| LP515 | オープン価格 | 約2kg | 1台 | 192.5× 167×189 | 4 954183 163211 |
| LP510 | | | | | 4 954183 163228 |

付属品

- ・収納ケース
- ・単3形乾電池2本
- ・単2形乾電池4本
- ・ロッドクランプ
- ・受光器LR300



仕様

| | LP515 | LP510 |
|----------|---------------------------------|------------------|
| 光源 | 635nm半導体レーザーダイオード | |
| 光出力 | 5mW以下 | |
| レーザー安全規格 | クラス3R (JIS C6802:2011) | |
| ビーム水平精度 | ±15°(±2.2mm/30m) | ±10°(±1.5mm/30m) |
| 測定範囲 | 直径800m、半径400m | |
| 自動整準範囲 | ±5° | |
| 勾配設定範囲 | ±8.7%(1軸)(±2.6m/30m、±8.7m/100m) | |
| 電源 | 単2形乾電池4本 | |
| 連続動作時間 | 約60時間 | |
| 動作温度範囲 | -20℃~+50℃ | |
| 三脚取付ネジ | 5/8inch | |
| 適合三脚 | SA-R-2/MT-4 | |

オプション品



仕様

| | |
|------------|---------------------|
| 検出精度 | ±0.5mm/±2mm (切替式) |
| 検出範囲 | 50mm |
| 表示 | 表裏両面、受光位置9段階表示 |
| LED表示 | 上:オレンジ 中:グリーン 下:レッド |
| 電源 | 単3形乾電池2本 |
| オートパワーオフ時間 | 最終受光時から約30分後 |
| 連続動作時間 | 約100時間 |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |

※LP515、510使用時、測定範囲が本体スペックと異なります。(半径350m、直径700mm)



仕様

| | |
|----------|---------------------|
| 検出精度 | ±1mm/±2mm (切替式) |
| 検出範囲 | 50mm |
| 表示 | 表裏両面、受光位置9段階表示 |
| 電源 | 単3形乾電池2本 |
| オートパワーオフ | 最終受光時から約30分後 |
| 連続動作時間 | 約120時間 (アルカリ乾電池使用時) |
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |

ソキア
多機能受光器LR200 (気泡管付き)



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|-------|---------|----------------|---------------------|-----------------|
| LR200 | 50,000円 | 190g (電池含む) | 76× 26×146 | 4 954183 154707 |

ソキア
ロングレンジ用受光器LR300



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|-------|--------|----------------|---------------------|-----------------|
| LR300 | オープン価格 | 190g (電池含む) | 76× 26×146 | 4 954183 163235 |

ソキア
LP用収納ケース



| 品番 | 価格(税抜) | 包装単位 | JANコード |
|---------|---------|------|-----------------|
| CASE-10 | 11,780円 | 1個 | 4 954183 170257 |

ソキア
LPC5ロッドクランプ



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|------|--------|------|---------------------|-----------------|
| LPC5 | 8,000円 | 190g | 66× 180×66 | 4 954183 154950 |



■LPC5交換部品

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------------|------------|--------|-----------------|
| ロッドクランプ 気泡管 | LPC5 BAssy | 2,310円 | 4 954183 170509 |
| ロッドクランプ ネジA | LPC5 SCWA | 900円 | 4 954183 170516 |
| ロッドクランプ ネジB | LPC5 SCWB | 1,200円 | 4 954183 170523 |
| ロッドクランプ 押さえ | LPC5 F | 300円 | 4 954183 170530 |

ソキア 電子セオドライト

IP66 防塵・防滴
倍率 **26倍**



- ・ワンマンで墨出し作業を可能にするレーザー照射機能
- ・電源ボタン押しで作業を開始できるアブソリュートエンコーダー
- ・優れた防塵・防滴性能
- ・単3形電池で長時間の連続使用が可能

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池含む) | 梱包単位 | 本体サイズ 縦×横×高さ(mm) | JANコード |
|---------|----------|--------------|------|---------------------|------------------|
| DT940LS | 380,000円 | 約3.9kg | 1台 | 315× 188×152 | 4 954183 1158149 |

■望遠鏡

| | |
|-----------|--------|
| 全長 | 152mm |
| 対物有効径 | 40mm |
| 倍率 | 26倍 |
| 視界 | 1° 30' |
| 最短合焦距離 | 1m |
| 分解力 | 3" |
| スタジア乗数/加数 | 100/0 |

■求心望遠鏡

| | |
|------|--------|
| 倍率 | 3倍 |
| 像 | 正像 |
| 合焦距離 | 0.5m~∞ |
| 視野 | 3° |

■測角

| | |
|--------|---------|
| 測角方式 | アブソリュート |
| 測角精度*1 | 9" |
| 表示単位 | 20" 固定 |

■気泡管感度

| | |
|-------|----------|
| 横気泡管 | 60"/2mm |
| 円形気泡管 | 10"/2mm |
| 整準台 | シフティング方式 |

■レーザー

| | | |
|------|----------|------|
| 到達距離 | 昼間、晴天時*2 | 50m |
| | 屋内*2 | 200m |

■その他

| | | |
|--------|----------|--------|
| 表示部 | 片面 | |
| 電源 | 単3形乾電池4本 | |
| 連続使用時間 | 測角のみ | 約170時間 |
| | レーザーのみ | 約80時間 |
| | レーザー測角 | 約45時間 |
| 使用温度範囲 | -20~50℃ | |
| 三脚取付ネジ | φ35mm | |
| 適合三脚品番 | MT-II | |

付属品

- ・収納ケース
- ・単3乾電池4本
- ・レンズキャップ
- ・垂球
- ・ビニールカバー
- ・ワイピングクロス
- ・ツールキット
- ・背負いベルト



*1 JIS B 7912-3:2006準拠、JISMA101:2002適用区分C

*2 昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx

平面三脚 (MT-II)



対応製品: DT940LS

球面三脚ブラック (SA-R-2)



対応製品: RX-26・RX-28・RX-32・B40A・
LP510・LP515

平面三脚 (MT-4)




対応製品: RX-26・RX-28・RX-32・B40A・
LP510・LP515

測量三脚(アルミ製)

| 品番 | 定芯桿 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 収納寸法 | JANコード |
|--------|---------|---------|-------|----------|---------|------------------|
| MT-II | φ35mm | 16,000円 | 4.2kg | 4台(1台×4) | 1,040mm | 4 954183 113636 |
| SA-R-2 | 5/8inch | 10,500円 | 3.5kg | 4台(1台×4) | 970mm | 4 954183 1153144 |
| MT-4 | 5/8inch | 16,000円 | 4.6kg | 4台(1台×4) | 1,060mm | 4 954183 1163143 |



シールド工事等、こんなところで威力を発揮します

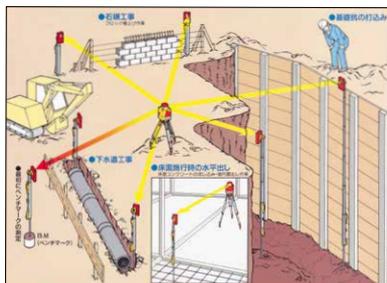

回転レーザーレベル受光器対応品



レーザーキャッチ 受光棒Ⅱ (回転レーザーレベル受光器用補助具)

- ・一人作業で比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーにおこなえます。
- ・地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示します。

- 軽量、コンパクト6段伸縮式
- 測定値をデジタル数字表示
- 各段ストップ機能付
- 30° 毎に360° 受光器取付部を回転可能
- 土逆転表示のインバース機能付
- 10件のメモリーを標準装備
- 単3形乾電池4本使用
- 石突付
- ショルダーケース付

| 品番 | 収納長 | 引出長 | 石突(mm) | 価格(税抜) | 重さ | 測長範囲 | JANコード |
|--------|---------|---------|--------------------------|---------|-------|-------------------|-----------------|
| JK-20S | 570mm | 2,060mm | ステンレス材 φ27×15.5(短い石突) | 72,000円 | 1.4kg | 570~ 2,060mm | 4 954183 128777 |
| JK-20L | 1,060mm | 2,550mm | アルミ材 φ25×505.5(長い石突) | 75,000円 | 1.5kg | 1,060~ 2,550mm | 4 954183 128760 |
| JK-40S | 900mm | 4,040mm | ステンレス材 φ27×15.5(短い石突) | 76,000円 | 1.9kg | 900~ 4,040mm | 4 954183 128753 |
| JK-40L | 1,390mm | 4,530mm | アルミ材 φ25×505.5(長い石突) | 80,000円 | 2.0kg | 1,390~ 4,530mm | 4 954183 128746 |

検出方法：透過式フォト・インタラクタ/分解能1mm/精度±2mm 最小表示単位0.001m (1mm) /使用温度0~40℃

■石突

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|------|--------|-----------------|
| 石突標準タイプS | JK-S | 4,000円 | 4 954183 128784 |
| 石突標準タイプL | JK-L | 5,000円 | 4 954183 128807 |

■ショルダーケース

| 適合サイズ | 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|----------------|--------|-----------------|
| JK-20用 | SC-DM JK20 | 4,000円 | 4 954183 169831 |
| JK-40用 | SC-DM DMN JK40 | 4,000円 | 4 954183 169848 |

■電池蓋 (トラボーⅡ、デジボーマークⅡ、受光棒Ⅱ 共通)

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------------|--------|-----------------|
| BC-TG DM JK | 1,000円 | 4 954183 169817 |

■受光器アタッチメント一式

| 品番 | セット内容 | 価格(税抜) | JANコード |
|-----------|--|--------|-----------------|
| JA-JK SET | <ul style="list-style-type: none"> ・ブラケット1 × 1個 ・ブラケット2 × 1個 ・ネジ (白) × 1個 ・ネジ (黒) × 1個 ・平座金 × 1個 ・ビス × 2個 ・ナット × 2個 | 5,400円 | 4 954183 157753 |

ブラケット1はペンタックスLS7専用、
ブラケット2はソキアLR200/300、トプコンLS80A/80L/90専用の仕様になっており、
他のタイプの受光器には使用できません。

■受光棒Ⅱ 対応受光器


| メーカー | 品番 | 取付部品 |
|--------|-------|------------------------------|
| ソキア | LR200 | ブラケット2・ネジ (白) ・平座金・ビス2・ナット×2 |
| | LR300 | |
| トプコン | LS80A | ブラケット2・ネジ (白) ・平座金・ビス2・ナット×2 |
| | LS80L | |
| | LS90 | |
| ペンタックス | LS7 | ブラケット1・ネジ (黒) ・平座金・ビス2・ナット×2 |

測量用品



先端金具
引っ掛け、平面測定に対応

60mm巾パック包装

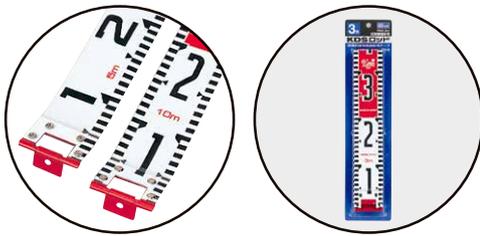

…パック包装



ロッド

- ・工事／災害／事故現場の証明写真
- ・スポーツなどの記録写真用

- JIS1級
- グラスファイバー製
- テープ全厚：0.65mm

| テープ巾 | 長さ | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|-------|-----|----------|---------|------|-----------------|
| 60mm | 2m | R60-2 | 2,800円 | 20個 | 4 954183 131135 |
| | 3m | R60-3 | 3,100円 | | 4 954183 109301 |
| | 5m | R60-5 | 4,400円 | | 4 954183 109318 |
| | 10m | R60-10 | 8,200円 | | 4 954183 109295 |
| | 20m | R60-20 | 21,000円 | 5個 | 4 954183 109271 |
| | 30m | R60-30 | 28,000円 | | 4 954183 109288 |
| 60mm | 3m | R60-3BP | 3,100円 | 20個 | 4 954183 131142 |
| | 5m | R60-5BP | 4,400円 | | 4 954183 131159 |
| | 10m | R60-10BP | 8,200円 | | 4 954183 131166 |
| 120mm | 10m | R120-10 | 17,800円 | 10個 | 4 954183 131197 |
| | 20m | R120-20 | 31,800円 | 4個 | 4 954183 131203 |
| | 30m | R120-30 | 45,800円 | | 4 954183 131210 |
| 150mm | 10m | R150-10 | 20,300円 | 10個 | 4 954183 109264 |
| | 20m | R150-20 | 35,600円 | 4個 | 4 954183 115302 |

ロッド巻取ケース

| | 適合 | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|-------|---------------|------|---------|--------|------|-----------------|
| 60巾用 | S (3m/5m/10m) | 60S | 6,400円 | 700g | 5個 | 4 954183 114220 |
| | M (20m/30m) | 60M | 7,600円 | 900g | | 4 954183 114237 |
| 120巾用 | S (10m) | 120S | 7,600円 | 1,000g | 4個 | 4 954183 131234 |
| | M (20m/30m) | 120M | 8,900円 | 1,300g | | 4 954183 131241 |
| 150巾用 | S (10m) | 150S | 8,900円 | 1,500g | 4個 | 4 954183 114251 |
| | M (20m) | 150M | 10,200円 | 1,450g | | 4 954183 114268 |



ミニロッド

表
裏

裏面も引っかけられる
「鬼爪」仕様


ミニロッド

- ・携帯に便利なポケット型標尺
- ・反射しにくいので、記録写真撮影に最適
- ・テープの収納は手動式です

- 精度 JIS 1級相当
(ミニロッドCの表面mm目盛)
- テープ巾 25mm

■ミニロッド

| 仕様 | 包装形態 | 品番 | 長さ | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 包装寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------------------------|---------------|-----------|----|--------|------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 表面: 20cm紅白 ボール目盛 | 個箱 | MN25-02 | 2m | 2,550円 | 111g | 50個 (10ヶ入×5) | 71× 73×35 | 4 954183 105044 |
| 裏面: 5mm単位 標尺目盛 | プリアスター パック | MN25-02BP | | | | 60個 (6ヶ入×10) | 130× 105×37 | 4 954183 105075 |

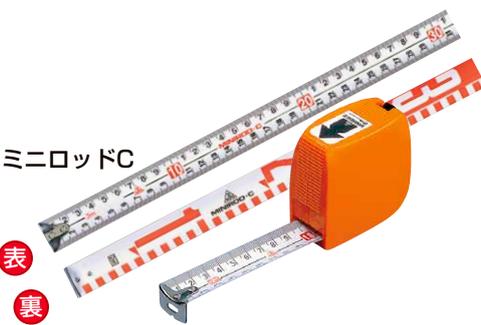

ミニロッドC

表
裏

■ミニロッドC

| 仕様 | 包装形態 | 品番 | 長さ | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 包装寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------------------------|---------------|------------|----|--------|------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 表面: ミリ単位目盛 | 個箱 | MN25-02C | 2m | 2,550円 | 111g | 50個 (10ヶ入×5) | 71× 73×35 | 4 954183 105105 |
| 裏面: 20cm紅白 ボール目盛 | プリアスター パック | MN25-02CBP | | | | 60個 (6ヶ入×10) | 130× 105×37 | 4 954183 105129 |



ミニロッドをケースから取り出して
ポールとしても使用できます。



アルミスタッフ

目盛仕様 : 表/5mm単位目盛。10mm追番数字。1m単位黄・白色分け。
裏/50・100mm単位目盛。1m単位紅白色分け。

| 長さ | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 巾/収納寸法 | JANコード |
|-------|--------|---------|--------|--------------|------------|-----------------|
| 3m 3段 | K33IIW | 7,150円 | 800g | 5本 (個箱×5) | 42/1,133mm | 4 954183 109844 |
| 5m 3段 | K53IIW | 9,200円 | 1,600g | | 47/1,837mm | 4 954183 109851 |
| 5m 4段 | K54IIW | 10,500円 | 1,480g | | 47/1,402mm | 4 954183 109868 |
| 5m 5段 | K55IIW | 11,000円 | 1,710g | | 50/1,243mm | 4 954183 109875 |



スーパーライン引 A型 ※消石灰専用

- ・フィールド用
- ・土木工事現場で縄張り作業に最適
- ・線引き距離、直線で約130m（満タン時）

- ライン幅 5cm
- 本体 鋼板製

| 品番 | 標準容量 | 価格(税抜) | 本体重量 | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-------|---------|-------|------|-------------------|-----------------|
| EFA-003 | 4.4kg | 14,400円 | 2.6kg | 2台 | 205× 160×810 | 4 954183 109943 |



スーパーライン引 C型 ※炭酸カルシウム専用

- ・フィールド用
- ・土木工事現場で縄張り作業に最適
- ・線引き距離、直線で約220m（満タン・全開時）
- ・移動時、保管時の粉漏れを防ぐCLOSE機能付
- ・粉の吐き出し量を2段階で調整可
- ・粉を均一に落とすゴムブラシ付

- ライン幅 5cm
- 本体 鋼板製



全開



中間



CLOSE



| 品番 | 標準容量 | 価格(税抜) | 本体重量 | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-------|---------|-------|------|-------------------|-----------------|
| EFA-005 | 8.5kg | 14,000円 | 2.5kg | 1台 | 270× 240×808 | 4 954183 168995 |

KDS ウォーキングメジャーは こんな用途に向いています。

- ・長距離を測りたい
- ・曲がった場所を測りたい
- ・一人で測りたい

用途例

交通事故の現場検証
道路、配管、土木工事に
造園のレイアウト
宅地、農地の面積測定



曲がった道の測定



造成地での面積測定



工事現場での距離測定



フィールド測定



ゴルフ場での距離測定



選択のポイント

コンパクト、近距離

カーブの多いところ

長距離

スタンド、プレーキ付

ハードな現場

おすすめ品番


WM-1KS、WM-1KA

WM-1KS、WM-1KA

WM-10KL、WM-10KB、WM-10KF

WM-10KDX

WM-10KDX

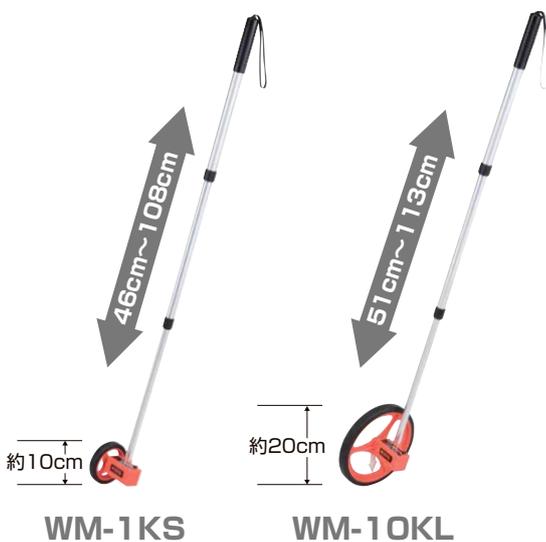

ウォーキングメジャー 1KS・10KL

- ・歩いて測る距離測定器
- ・機器精度: 誤差1%以下の高精度

- 耐久性に優れた一体成形車輪
- 測定範囲 1cm~1km(WM-1KS)
10cm~10km(WM-10KL)
- ゼロポイント表示付
- 日本製

| 最大距離 | 表示単位 | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|------|------|---------|--------|------|------|-----------------|
| 1km | 1cm | WM-1KS | 8,400円 | 450g | 6台 | 4 954183 110611 |
| 10km | 10cm | WM-10KL | 9,200円 | 700g | | 4 954183 110604 |

ウォーキングメジャー




ウォーキングメジャー10KDX

- ・機器精度: 誤差1%以下の高精度
- ・過酷な状況下でも対応できるハード仕様
- ・本体中央で折りたたみ可能 (収納長61cm)

- 測定範囲10cm~10km
- 中折れ式の採用によりコンパクトに収納
- キックスタンド、キャリングハンドル
- 見やすいゼロポイント表示

| 最大距離 | 表示単位 | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|------|------|----------|---------|-----|------|-----------------|
| 10km | 10cm | WM-10KDX | 18,800円 | 2kg | 4台 | 4 954183 153199 |

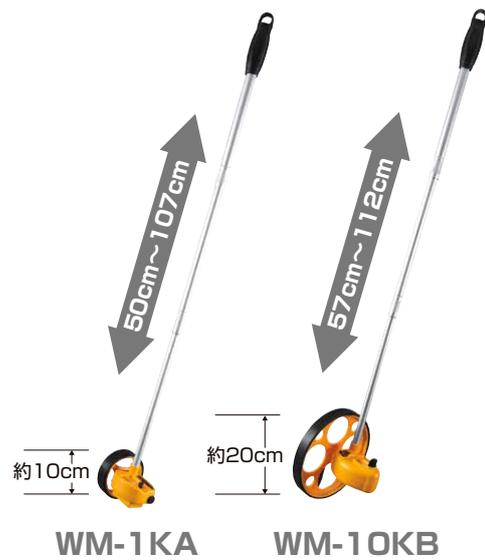

ウォーキングメジャー 1KA・10KB

- ・機器精度: 誤差1%以下の高精度
- ・シャフトは2カ所で好みの長さに調整可能

- 測定範囲 1cm~1km (WM-1KA)
- 測定範囲 10cm~10km (WM-10KB)
- 見やすいゼロポイント表示

| 最大距離 | 表示単位 | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|------|------|---------|--------|------|------|-----------------|
| 1km | 1cm | WM-1KA | 7,500円 | 465g | 12台 | 4 954183 157562 |
| 10km | 10cm | WM-10KB | 8,400円 | 652g | 6台 | 4 954183 157579 |



ウォーキングメジャー10KF

- ・機器精度: 誤差1%以下の高精度
- ・シャフト中心にカウンターがある為バランスよく測定が可能

- 測定範囲10cm~10km
- 中折れ式の採用によりコンパクトに収納
- キャリングハンドル

| 最大距離 | 表示単位 | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|------|------|---------|---------|-----|------|-----------------|
| 10km | 10cm | WM-10KF | 10,500円 | 1kg | 6台 | 4 954183 161224 |



DRAGON GRIP

握りやすさを追求したカッター



滑りにくい
エラストマラバー

指と手のひらをしっかり固定
ホールドグリップ

安全ロープ
取付け穴付

大型刃(L刃)



- ・滑りにくいエラストマラバー
- ・力のかけやすいホールドグリップ
- ・安全ロープ取付け穴付

ドラゴングリップ



製品の特長は

動画

配信中



ドラゴングリップ オート

■ オートロック機構

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 総×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---|-------------------|------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-34A | 黄 | 3段白刃(大) 0.5mm厚 | オープン 価格 | 76g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×28 | 4 954183 168452 |



ドラゴングリップ ネジ

■ ネジロック機構

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 総×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---|-------------------|------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-35N | 黄 | 3段白刃(大) 0.5mm厚 | オープン 価格 | 79g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×28 | 4 954183 168469 |



ドラゴングリップ オート鋭黒刃付

■ オートロック機構

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 総×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|---|------------------|------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-34A BK | 黒 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚 | オープン 価格 | 76g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×28 | 4 954183 170943 |



ドラゴングリップ ネジ鋭黒刃付

■ ネジロック機構

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 総×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|---|------------------|------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-35N BK | 黒 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚 | オープン 価格 | 79g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×28 | 4 954183 170950 |



※詳細P106、P107、P111、P112

適合替刃

| 大型刃(L刃)

| ノンスリット刃(大)

| 片刃(大)

大型刃(L刃)

滑りにくく力の入れやすい ゴムシリーズ

替刃収納ホルダー(2枚まで)

スライダー抜け止めボタン付



ゴムロックL

・ラバーグリップ付で滑りにくい

■ オートロック機構

■ 替刃2枚内蔵

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-22YE | 黄 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | オープン 価格 | 106g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 90×32 | 4 954183 148195 |



替刃収納ホルダー(2枚まで)

スライダー抜け止めボタン付



ゴムネジL

・ラバーグリップ付で滑りにくい

■ ネジロック機構

■ 替刃2枚内蔵

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-23YE | 黄 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | オープン 価格 | 110g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 90×32 | 4 954183 148201 |



使い方いろいろ便利な ヘラ付



オートLヘラ付

■ オートロック機構

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|---|------------------|------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-24 YE | 黄 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚 | オープン 価格 | 85g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 90×32 | 4 954183 148492 |



ネジロックLヘラ付

■ ネジロック機構

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|---|------------------|------------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-25 YE | 黄 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚 | オープン 価格 | 89g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 90×32 | 4 954183 148508 |



ペンキ缶のフタ開封に



内装作業に



段ボールの折り曲げに



開梱作業に



※詳細P106、P107、P111、P112

適合替刃

| 大型刃(L刃)

| ノンスリット刃(大)

| 片刃(大)

大型刃(L刃)



オートL



- オートロック機構
- 替刃2枚内蔵
- スライダー抜け止め防止機構付

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-18YE | 黄 | 剛白刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | 560円 | 84g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×30 | 4 954183 139124 |
| L-18RE | 赤 | | | | | | 4 954183 139131 |

ネジロックL



- ネジロック機構
- 替刃2枚内蔵
- スライダー抜け止め防止機構付

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-19YE | 黄 | 剛白刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | 560円 | 89g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×30 | 4 954183 139148 |
| L-19RE | 赤 | | | | | | 4 954183 139155 |

セフティL



- セフティロック機構
- 刃折機能キャップ付
- 替刃2枚内蔵

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-11YE | 黄 | 剛白刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | 580円 | 86g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×30 | 4 954183 129613 |
| L-11RE | 赤 | | | | | | 4 954183 129590 |

スクリューL



- ネジロック機構
- 刃折機能キャップ付
- 替刃2枚内蔵

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|--------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| L-15YE | 黄 | 剛白刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | 690円 | 150g | 100個 (10ヶ入×10) | 223× 90×35 | 4 954183 129699 |
| L-15RE | 赤 | | | | | | 4 954183 129675 |

※詳細P106、P107、P111、P112

適合替刃

| 大型刃(L刃)

| ノンスリット刃(大)

| 片刃(大)

大型刃(L刃)



ブラックオートL鋭黒刃付

・本体に再生ABS樹脂を100%使用

- オートロック機構
- 替刃2枚内蔵
- スライダー抜け止め防止機構付

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---|----------------------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-18B | 黒 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | 560円 | 84g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×30 | 4 954183 147778 |



ブラックネジロックL鋭黒刃付

・本体に再生ABS樹脂を100%使用

- ネジロック機構
- 替刃2枚内蔵
- スライダー抜け止め防止機構付

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---|----------------------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-19B | 黒 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | 560円 | 89g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×30 | 4 954183 147785 |



ブラックセフティL鋭黒刃付

・本体に再生ABS樹脂を100%使用

- セフティロック機構
- 刃折り機能キャップ付
- 替刃2枚内蔵

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---|----------------------|--------|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-11B | 黒 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | 580円 | 86g | 100個入 (10ヶ入×10) | 210× 80×30 | 4 954183 147761 |

※詳細P106、P107、P111、P112

適合替刃

| 大型刃(L刃)

| ノンスリット刃(大)

| 片刃(大)

大型刃(L刃)/大厚刃(G刃)



パックマン3LGネジロック付



- ・ハードな作業に刃をしっかり止める先端ネジロック付 ■ オートロック機構
- ・連続で3枚の刃が使用可能

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|---|--------------------------|--------|------|--------------------|--------------------|-----------------|
| L-21YEBP | 黄 | 剛白刃(大) 0.5mm厚 計3枚付 | 700円 | 110g | 100個入 (10ヶ入×10) | 215× 80×27 | 4 954183 145385 |
| L-21REBP | 赤 | | | | | | 4 954183 145392 |

※表中の重さは、替刃3枚セット時です

フィンガーガード



- ・握り手を守る安全ガード付カッター ■ ネジロック機構
- ・刃先の食い込み量を調整出来る安定ガード付 ■ スライダー抜け止め防止機構付
- 替刃2枚内蔵

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---|----------------------|------------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| L-30 | 黄 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚計3枚付 | オープン 価格 | 98g | 100個 (10ヶ入×10) | 210× 100×31 | 4 954183 152673 |

※詳細P106、P107、P108、P111、P112

適合替刃

| 大型刃(L刃) | ノンスリット刃(大) | 大厚刃(G刃) | 片刃(大)

厚物の切断用に最適な大厚刃(G刃)



セフティG



- ・0.6mm厚刃 ■ 強力0.8mm厚補強金具 ■ セフティロック機構
- ・厚物切断用 ■ 刃折機能キャップ付 ■ 替刃2枚内蔵

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|---------------------|--------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| G-11YE | 黄 | 大厚(G刃) 0.6mm厚3枚付 | 630円 | 102g | 100個 (10ヶ入×10) | 210× 80×27 | 4 954183 129736 |
| G-11RE | 赤 | | | | | | 4 954183 129712 |

※詳細P108

適合替刃

| 大厚刃(G刃)

特大刃(H刃)

反りが少ない特大刃 (H刃)



ドラングリップH

- ・滑りにくいエラストマラバー
- ・力のかけやすいホールドグリップ
- ・安全ロープ取付け穴付

- ネジロック機構
- 特大1mm厚補強金具

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|---|--------------------|------------|------|-----------------|--------------------|-----------------|
| H-16N BK | 黒 | 特大黒刃(H刃) 0.7mm厚 | オープン 価格 | 148g | 80個 (8ヶ入×10) | 247× 90×29 | 4 954183 170998 |



ネジロックH

- ・0.7mm厚刃
- ・厚物切断用

- ネジロック機構
- 特大1mm厚補強金具

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|--------------------|--------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| H-12YE | 黄 | 特大黒刃(H刃) 0.7mm厚 | 760円 | 145g | 100個 (10ヶ入×10) | 247× 90×32 | 4 954183 147846 |



エラストマH

- ・滑りにくいエラストマー樹脂ボディ

- ネジロック機構
- 特大1mm厚補強金具

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---|--------------------|--------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| H-13 | 黒 | 特大黒刃(H刃) 0.7mm厚 | 920円 | 136g | 100個 (10ヶ入×10) | 247× 90×32 | 4 954183 147853 |



スクリューH

- ・折刃吸着マグネット付
- ・滑りにくく握りやすいラバークリップ

- ネジロック機構
- 特大1mm厚補強金具

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|--------|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| H-11YE | 黄 | 特大刃(H刃) 0.7mm厚1枚付 | 1,150円 | 200g | 100個 (10ヶ入×10) | 223× 90×32 | 4 954183 129866 |
| H-11RE | 赤 | | | | | | 4 954183 129859 |



※詳細P109

適合替刃

特大刃(H刃)

小型刃(S刃)



コートS

・軽作業、事務用に、刃先がよく見えて使いやすさ抜群

- セフティロック機構
- 刃折機能付クリップ



| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|--------------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| S-13BL | 青 | 小(S刃) 0.38mm厚 計3枚付 | 320円 | 27g | 200個 (10ヶ入×20) | 190× 60×15 | 4 954183 129484 |
| S-13GR | 緑 | | | | | | 4 954183 129507 |



セフティS

- セフティロック機構
- 刃折機能付クリップ



| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|--------------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| S-14BL | 青 | 小(S刃) 0.38mm厚 計3枚付 | 440円 | 26g | 200個 (10ヶ入×20) | 190× 60×15 | 4 954183 129538 |
| S-14YE | 黄 | | | | | | 4 954183 129545 |
| S-14GR | 緑 | | | | | | 4 954183 129552 |



メタルS

・使いやすいスリムなステンレスボディ

- セフティロック機構
- 刃折機能付クリップ



| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|------|----------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| S-12 | シルバー | 小(S刃) 0.38mm厚計3枚付 | 500円 | 25g | 100個 (10ヶ入×10) | 190× 60×15 | 4 954183 129466 |



片刃S

・使いやすいスリムなステンレスボディ
・ケガキ作業、定規をあてての切断作業に

- セフティロック機構
- 刃折機能付クリップ
- 鋭黒片刃(小)付



| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|------|--------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| S-12BS | シルバー | 鋭黒片刃(小) 0.38mm厚 | 550円 | 19g | 100個 (10ヶ入×10) | 190× 60×15 | 4 954183 168988 |

※詳細P110、P111、P112

適合替刃

| 小型刃(S刃)

| ノンスリット刃(小)

| 片刃(小)

用途別(プラスチック/細工刃)



Pカッター

- ・プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在
- ワンタッチシンプルロック機構
- 替刃内蔵型
- プラ切り刃・小刀刃各2枚付



| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| P-11YE | 黄 | プラ切り刃 小刀刃 各2枚付 | 530円 | 80g | 100個 (10ヶ入×10) | 210× 80×27 | 4 954183 129798 |
| P-11RE | 赤 | | | | | | 4 954183 129781 |

※詳細P114

適合替刃

| プラ切り刃

| 小刀刃



切っ先カッター

- ・フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等
- ・デザイナーや製版業者様に最適
- セフティロック機構
- 刃角度17° 切っ先先端30°




| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|------|-------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| S-18 | シルバー | 切っ先替刃 | 500円 | 21g | 100個 (10ヶ入×10) | 190× 60×15 | 4 954183 138868 |

※詳細P113

適合替刃

| 切っ先替刃

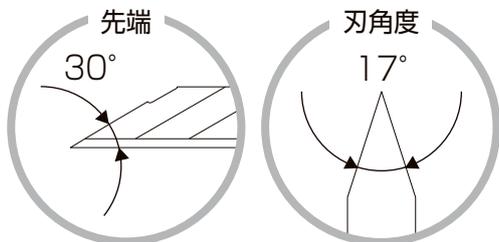

デザインナイフ

- ・繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れにくい「ゴムグリップ」
- ネジ込みロック機構
- 替刃を本体に内蔵可能
- 転がり防止ストッパー付キャップ



| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|-------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| D-12BL | 青 | デザインナイフ用 計16枚付 | 470円 | 25g | 200個 (10ヶ入×20) | 190× 60×14 | 4 954183 140502 |
| D-12YE | 黄 | | | | | | 4 954183 142933 |
| D-12GR | 緑 | | | | | | 4 954183 140526 |

※詳細P114

適合替刃

| デザインナイフ用



用途別(のこ刃)



コンパクトで使いやすい

のこ刃

ドラゴングリップ 万能超焼のこ刃

- ・木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチック等のカットに便利
- ・滑りにくいエラストマラバー
- ・力のかけやすいホールドグリップ
- ・安全ロープ取付け穴付

- ネジロック機構
- 大型刃(L刃)も使用可能

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---|-------------------|------------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| T-16 | 黄 | 万能超焼のこ刃 0.6mm厚 | オープン 価格 | 80g | 100個 (10ヶ入×10) | 210× 90×28 | 4 954183 169008 |

ドラゴングリップ 引廻し超焼のこ刃

- ・曲線・穴開け用に便利な引廻しのこ刃付
- ・滑りにくいエラストマラバー
- ・力のかけやすいホールドグリップ
- ・安全ロープ取付け穴付

- ネジロック機構
- 大型刃(L刃)も使用可能

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|---|--------------------|------------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| T-17 | 黄 | 引廻し超焼のこ刃 0.6mm厚 | オープン 価格 | 77g | 100個 (10ヶ入×10) | 210× 90×28 | 4 954183 169015 |

スリーウェイ

- ・3種の刃が使用可能
(万能超焼のこ刃/引廻し超焼のこ刃/大型刃(L刃))
- ・表・裏で常時2種の刃が使用できる
- ・もう一種を本体へ内蔵可能

- セフティロック機構
- 替刃内蔵型

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---|----------------------|--------|------|-----------------|--------------------|-----------------|
| T-11YE | 黄 | 万能超焼のこ刃・ 引廻し超焼のこ刃 | 2,080円 | 180g | 50個 (5ヶ入×10) | 285× 85×35 | 4 954183 129842 |
| T-11RE | 赤 | 大型刃(L刃) 各1枚付 | | | | | 4 954183 129835 |

※詳細P114

適合替刃

| 万能超焼のこ刃

| 引廻し超焼のこ刃

用途別(フック刃)



引き裂きカットに最適な

フック刃



フックL

- ・カーペットを引っかけて切るので床面を傷つけません ■ ネジロック機構
- ・開梱作業等に最適なカッター
- ・刃折線付きフック刃 (ドイツ ゴーリンゲン製)

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---|------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| HK-11 | 黄 | フックL 替刃0.5mm厚 | 730円 | 70g | 100個 (10ヶ入×10) | 210× 80×30 | 4 954183 147983 |



ヘラフック

- ・ヘラ部は焼入れ特殊鋼使用 ■ ネジロック機構
- ・ヘラ付ボディに刃折線付きフック刃 (ドイツ ゴーリンゲン製)

| 品番 | 色 | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|---|------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|-----------------|
| HK-12 | 黄 | フックL 替刃0.5mm厚 | 800円 | 88g | 100個 (10ヶ入×10) | 210× 90×32 | 4 954183 149666 |

※詳細P113

適合替刃

| フックL替刃

用途別(ボードカンナ)



滑りが良く高耐久

ボードカンナ

ボードカンナVH

- ・石膏ボードの面取り、平削り兼用
- ・面取り幅を無段階で調整可能
- ・カッター刃(L刃)使用可能
- 鋭黒刃 1枚付属
- 本体に二等分刃セット済
- 本体 グラスファイバー入り特殊樹脂


| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----------|--------|------|-------------|--------------------|-----------------|
| BDK-180VH | 2,400円 | 247g | 36個入(6ヶ入x6) | 240× 90×47 | 4 954183 165796 |



■ 面取り角度45°



■ ボード厚15mmまで平削りできます。

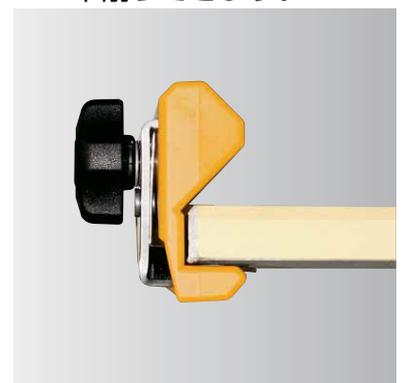

※詳細P106、107

適合替刃

| 大型刃(L刃) ※半分に折ってお使いください

ホルダー/エッジブレイカー

カッターホルダー



・大型カッター対応

- プラスチック背板付
- リング穴付
- メッシュポケット付

| 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | JANコード |
|------|--------|-------------------|-----------------|
| NH-1 | オープン価格 | 100個 (10ヶ入×10) | 4 954183 113681 |




エッジブレイカーシングル

・カッターナイフの刃折りが片手で素早くできます

- ポケット付

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 包装寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|------|--------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| EB-S | 1,310円 | 75g | 100個 (10ヶ入×10) | 150× 100×40 | 4 954183 1151720 |

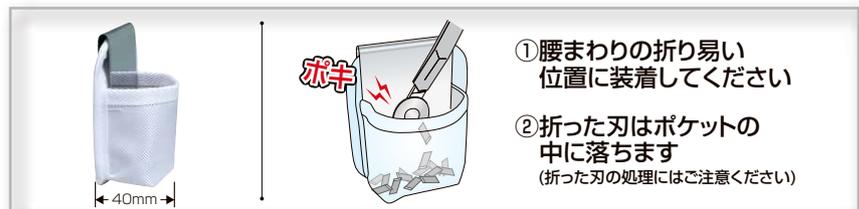

スクレーパー



塗装、床材などの剥離作業に

スクレーパー


ダブルジースクレーパー200・300・600

- ・握りを追求したグッドグリップコンセプト
- ・力を入れやすく、握りやすいグリップ

- ノンスリット替刃5枚付
- フッ素樹脂コーティングヘッド
- 大型鋼製グリップエンド
- 大型ダブルネジ
- パネ内蔵安全クリップ機構
- ブレードカバー付



| 品番 | 長さ | 刃 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-------|--------------------------------|--------|------|----------------|--------------------|-----------------|
| SCL-200 | 200mm | ノンスリット替刃 | 2,850円 | 355g | | 300× 160×35 | 4 954183 153649 |
| SCL-300 | 300mm | (L型)0.5mm厚 3枚 (厚刃)0.7mm厚 2枚 | 3,050円 | 415g | 24本 (4本入×6) | 400× 160×35 | 4 954183 153656 |
| SCL-600 | 600mm | 計5枚付 | 3,700円 | 575g | | 700× 160×35 | 4 954183 153663 |

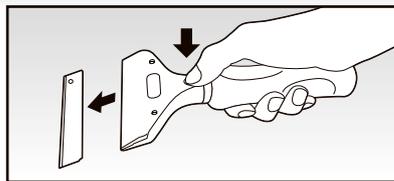

ブレード交換時に脱落を防ぐ
パネ内蔵クリップ機構

GGスクレーパー共通固定ネジ

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|---------|--------|-----|-----------|-----------------|
| SCL-2SC | 380円 | 14g | 1個(2個入×1) | 4 954183 154981 |



カバー装着時
ブレードカバーで替刃の刃先を保護します。

※詳細P106、P107、P108、P111、P113

適合替刃

- | 大型刃(L刃)
- | 大厚刃(G刃)
- | ノンスリット刃(大)
- | スクレーパー専用厚刃

ステンレス スクレーパー



削り、剥がし、ならし作業に!
ドライバーとしても使えます

ステンレス スクレーパー

フレキシブルブレードタイプ ※ハンマーで叩けません


- ・しなりに強くコシのある弾力刃
- ・握りやすく滑りにくいエラストマーグリップ

- ブレード厚 約0.5~1.4mm
- ブレード材質 ステンレス
- 内蔵ドライバービット+、-各2本



| 品番 | ブレード幅 | 全長 | 刃長 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|-----------|-------|-------|-------|--------|------|-----------------|-----------------|
| SC-F76SD | 76mm | 221mm | 98mm | 1,100円 | 142g | 72本 (12本入×6) | 4 954183 157647 |
| SC-F102SD | 102mm | 231mm | 108mm | 1,270円 | 153g | | 4 954183 157654 |
| SC-F127SD | 127mm | | 108mm | 1,390円 | 160g | | 4 954183 157661 |
| SC-F152SD | 152mm | 233mm | 110mm | 1,560円 | 170g | | 4 954183 157678 |


フレキシブルブレード



コシのある弾力刃

ブレード厚を先端へ向かうほど薄くしたコシのある弾力刃。
下地に沿って滑らせる、先端を食い込ませる作業向き。

ドライバービット内蔵 3タイプ共通

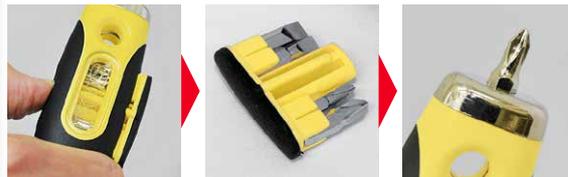

- + : 2本 #1、#2
- : 2本 3/16、1/4

装着方法

グリップ側面の黄色円形部分を押し、マガジンを抜き、使うドライバーをグリップエンドの六角穴部分にセットします。

ステンレス スクレーパー



SC-C38SD

SC-C51SD

SC-C76SD

チゼルブレードタイプ ※ハンマーで叩けません

- ・ハードに使える極厚ブレード
- ・握りやすく滑りにくいエラストマーグリップ
- ・鋼製グリップエンド

- ブレード厚 約1.8mm
- ブレード材質 ステンレス
- 内蔵ドライバービット+, 各2本

| 品番 | ブレード幅 | 全長 | 刃長 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----------|-------|-------|------|--------|------|-----------------|-----------------|
| SC-C38SD | 38mm | 220mm | 97mm | 1,390円 | 145g | 72本 (12本入×6) | 4 954183 157609 |
| SC-C51SD | 51mm | | 97mm | 1,450円 | 155g | | 4 954183 157616 |
| SC-C76SD | 76mm | 221mm | 98mm | 1,500円 | 180g | | 4 954183 157623 |



SC-C38STH

SC-C51STH

SC-N76STH



チゼルブレードストライキングヘッドタイプ ※ハンマーで叩けます

- ・ハードに使える極厚ブレード
- ・握りやすく滑りにくいエラストマーグリップ
- ・鋼製グリップエンド

- ブレード厚 約1.8mm
- ブレード材質 ステンレス



| 品番 | ブレード幅 | 全長 | 刃長 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|-----------|-------|-------|-------|--------|------|-----------------|-----------------|
| SC-C38STH | 38mm | 220mm | 97mm | 1,390円 | 132g | 72本 (12本入×6) | 4 954183 166069 |
| SC-C51STH | 51mm | | 97mm | 1,450円 | 140g | | 4 954183 166076 |
| SC-N76STH | 76mm | 230mm | 100mm | 1,500円 | 154g | | 4 954183 166090 |

ステンレス スクレーパー



SC-M76SD

SC-M35

マルチ/チゼルブレードタイプ ※ハンマーで叩けません

- ・ハードに使える極厚ブレード
- ・握りやすく滑りにくいエラストマーグリップ
- ・鋼製グリップエンド

- ブレード厚 約1.8mm
- ブレード材質 ステンレス
- 内蔵ドライバービット+、-各2本 (SC-M76SDのみ)

| 品番 | ブレード幅 | 全長 | 刃長 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----------|-------|-------|------|--------|------|-------------------|------------------|
| SC-M76SD | 76mm | 221mm | 98mm | 1,560円 | 151g | 72本 (12本入×6) | 4 954183 1157630 |
| SC-M35 | 35mm | 204mm | 83mm | 1,490円 | 113g | 100本 (10本入×10) | 4 954183 160135 |



SC-M76STH


マルチ/チゼルブレードストライキングヘッドタイプ ※ハンマーで叩けます

- ・ハードに使える極厚ブレード
- ・握りやすく滑りにくいエラストマーグリップ
- ・鋼製グリップエンド

- ブレード厚 約1.8mm
- ブレード材質 ステンレス

| 品番 | ブレード幅 | 全長 | 刃長 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|-----------|-------|-------|------|--------|------|-----------------|-----------------|
| SC-M76STH | 76mm | 221mm | 98mm | 1,560円 | 140g | 72本 (12本入×6) | 4 954183 166083 |


チゼルブレード



1.8mm 厚

ノミ先タイプ

ブレードはタフな極厚 1.8mm。
ハードな剥し作業や、削り作業向き。

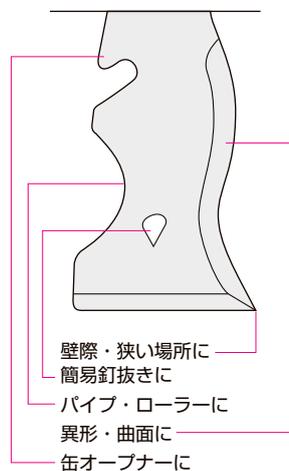

パイプなどの曲面の剥がし作業に



釘抜きにも使えて便利

POP箱入り



棚置き、レジ横に

POP箱入り

オートL鋭黒刃付カラフルセット

・スリムなボディで使いやすい

■ 鋭黒刃付

| 品番 | ロック機構 | 刃 | 1セット数量 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|
| L-18B 5H | オートロック機構 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚1枚付 | 20本入POP箱 (4色各5本) | オープン価格 | 4 954183 159139 |



カラフル4色

ブルー

グリーン

レッド

イエロー

ネジロックL鋭黒刃付カラフルセット

・スリムなボディで使いやすい

■ 鋭黒刃付

| 品番 | ロック機構 | 刃 | 1セット数量 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|---------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|
| L-19B 5H | ネジロック機構 | 鋭黒刃(大) 0.5mm厚1枚付 | 20本入POP箱 (4色各5本) | オープン価格 | 4 954183 159146 |



カラフル4色

ブルー

グリーン

レッド

イエロー

セフティLダブル刃付カラフルセット

・1枚あたりの折刃数が多いダブル刃付

「ダブル刃」とは...



| 品番 | ロック機構 | 刃 | 1セット数量 | 価格(税抜) | JANコード |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|--------|-----------------|
| LC-405W 5H | セフティロック機構 | ダブル刃(大) 0.5mm厚1枚付 | 20本入POP箱 (4色各5本) | オープン価格 | 4 954183 160449 |



カラフル4色

ブルー


グリーン

レッド

イエロー

高品質プロ用カッター替刃 SPARE BLADES

切れ味を極めた
鋭黒刃

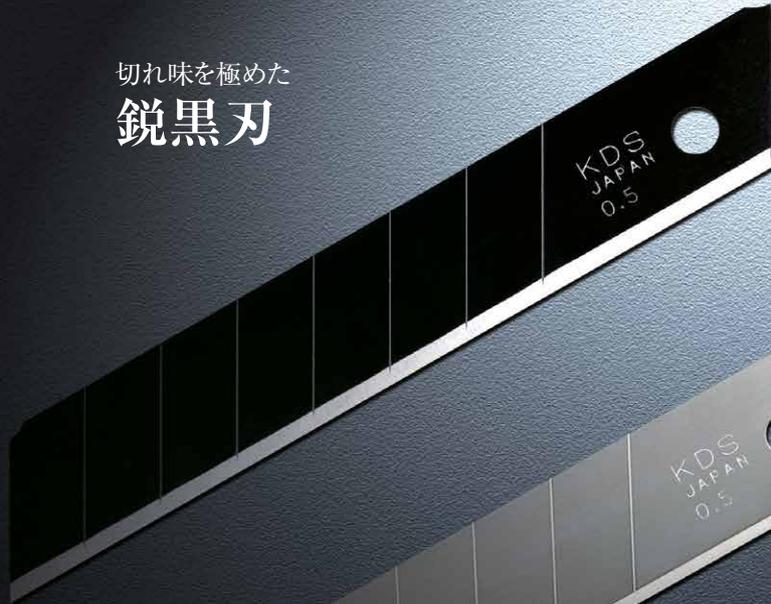

耐久性を追求した
剛白刃

■MADE IN JAPAN

■こだわりの刃先は
3Dレーザー顕微鏡で
ナノ単位のサイズまで拡大探究。

■外部公的機関で刃の
性能比較を行い、
品質の高さが実証されています。

ムラテックKDSは世界最高品質のカッター替刃を目指しています

切れ味を決める3つの要素 刃先の『角度』『硬度』『研磨度』を最適化

ムラテックKDSの替刃は自社工場で一貫生産しており、製造プロセスを日々研究しています。
工程管理をセンサーとコンピューターで制御し、さらに『角度』『硬度』『研磨度』の項目で厳しい検査を行うことで、
合格した高品質の刃のみを出荷しています。



プレス



熱処理



刃付機



制御盤



測定機



切味試験機

写真:ムラテックKDS(株)大分工場

大型刃(L刃)



対応機種
・大(L刃)使用機種



対応機種
・大(L刃)使用機種




対応機種
・大(L刃)使用機種

鋭黒刃(大)

※鋭黒刃別注承ります(1ロット5,000枚以上)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-----------|-----------------|------------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-10BH | 10枚 | 370円 | 吊り下げ ブラケース | 82g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 147600 |
| LB-30BH | 30枚 | オープン 価格 | | 216g | 50個 (10ヶ入×5) 1500枚 | 130× 25×23 | 4 954183 171179 |
| LB-50BH | 50枚 | 1,580円 | | 362g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 147839 |
| LB-110BHN | 110枚 (55枚×2) | 3,150円 | 紙箱 | 805g | 10セット 1100枚 | 133× 94×28 | 4 954183 153267 |


■刃厚0.5mm

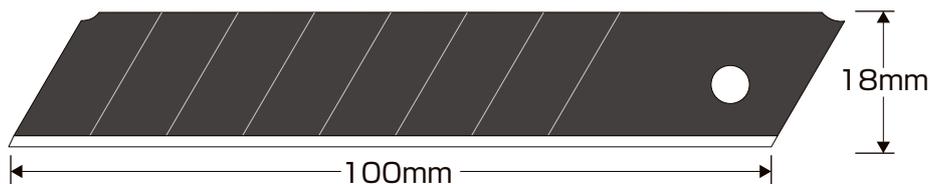

剛白刃(大)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-10H | 10枚 | 370円 | 吊り下げ ブラケース | 80g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 128982 |
| LB-50H | 50枚 | 1,580円 | | 360g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 129002 |

■刃厚0.5mm

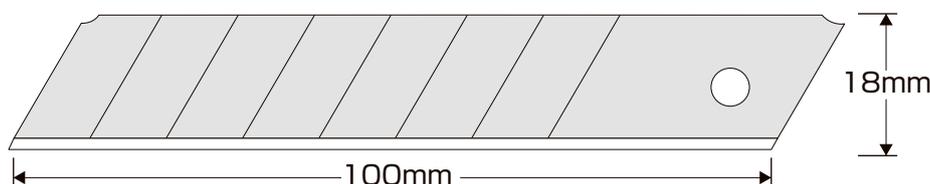


3段白刃(大)

・滑らかな切れ味

■ 切断荷重2分の1 (当社比)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|------------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-10HT | 10枚 | オープン 価格 | 吊り下げ ブラケース | 80g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 168476 |
| LB-50HT | 50枚 | | | 360g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 168483 |

■刃厚0.5mm

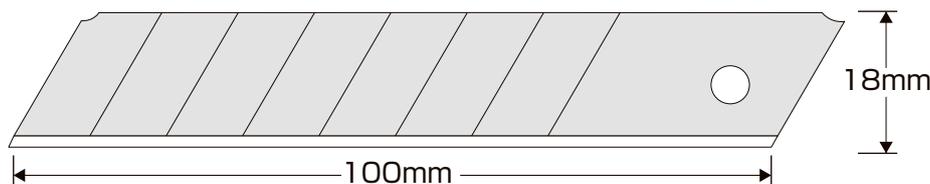

刃先を3段にすることで、刃先の劣化を抑える事に成功。
より均一な刃先となり、従来の刃に比べ加重が少なく、
スッと切れる滑らかな切れ味を実現。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃に仕上げました。

大型刃(L刃)




対応機種
・大(L刃)使用機種

NEW ステン刃(大)

- ・サビに強いステンレス刃
- ・しなりやすく折れにくい

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|------------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-10SH | 10枚 | オープン 価格 | 吊り下げ ブラケース | 80g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 171636 |

■刃厚0.5mm

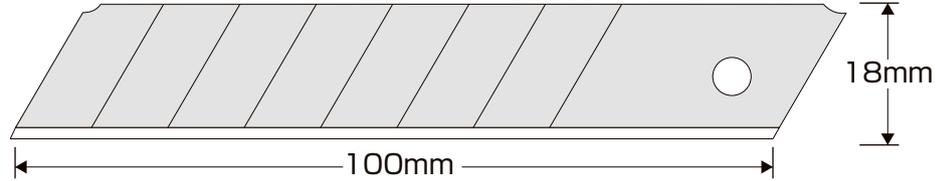



ダブル刃(大)



対応機種
・大(L刃)使用機種

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-10WH | 10枚 | 370円 | 吊り下げ ブラケース | 80g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 128999 |
| LB-50WH | 50枚 | 1,580円 | | 360g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 129019 |

■刃厚0.5mm

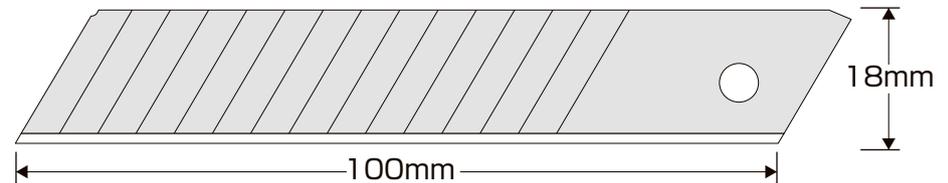

大厚刃(G刃)




対応機種
・大厚(G刃)使用機種

大厚刃(G刃)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| GB-10H | 10枚 | 420円 | 吊り下げ ブラケース | 95g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 129028 |
| GB-50H | 50枚 | 1,630円 | | 420g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 129040 |


■刃厚0.6mm

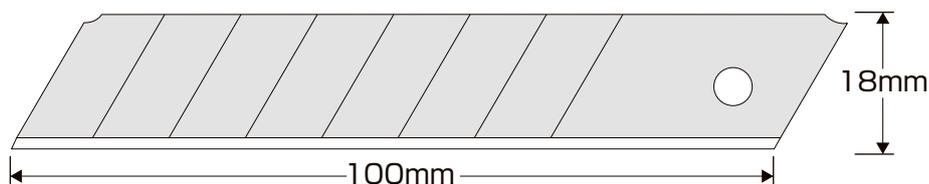


ダブル刃大厚(G刃)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| GB-10WH | 10枚 | 420円 | 吊り下げ ブラケース | 95g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 129033 |
| GB-50WH | 50枚 | 1,630円 | | 420g | 50個 (5ヶ入×10) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 129057 |

■刃厚0.6mm

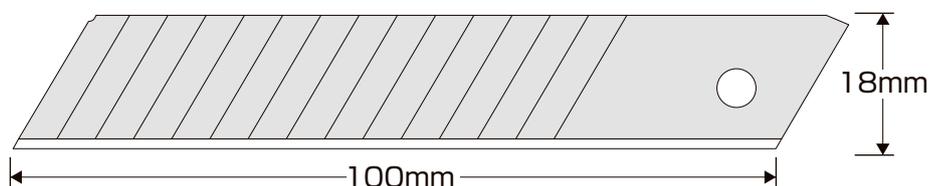

対応機種
・大厚(G刃)使用機種

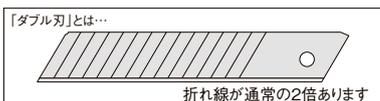

特大刃(H刃)




対応機種
・特大(H刃)使用機種

特大黒刃(H刃)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| HB-10BH | 10枚 | 1,000円 | 吊り下げ ブラケース | 190g | 100個 (10ヶ入×10) 1000枚 | 158× 34×14 | 4 954183 110017 |

■刃厚0.7mm

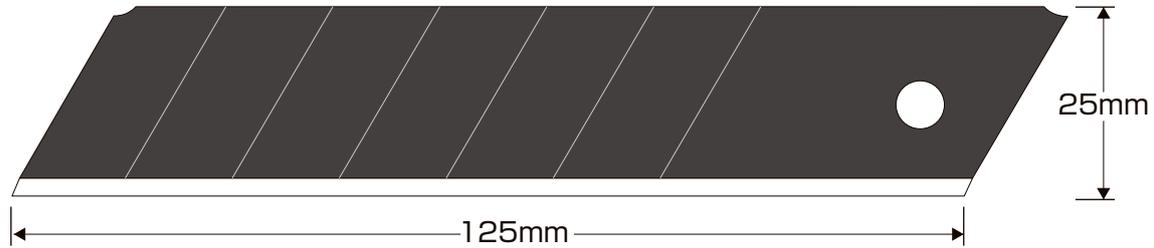


対応機種
・特大(H刃)使用機種

特大刃(H刃)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| HB-10H | 10枚 | 950円 | 吊り下げ ブラケース | 190g | 100個 (10ヶ入×10) 1000枚 | 166× 36×16 | 4 954183 129064 |

■刃厚0.7mm

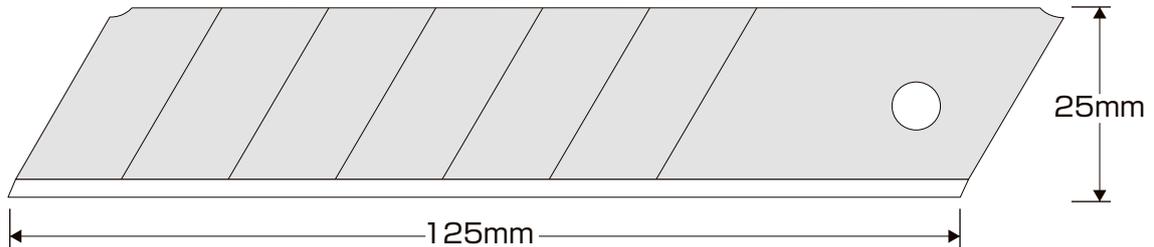

小型刃(S刃)



対応機種
・小(S刃)使用機種

鋭黒刃(小)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| SB-10BH | 10枚 | 240円 | 吊り下げ ブラケース | 30g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 110× 16×11 | 4 954183 148027 |
| SB-50BH | 50枚 | 840円 | | 120g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 110× 28.5×16 | 4 954183 148034 |


■刃厚0.38mm



剛白刃(小)

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| SB-10H | 10枚 | 240円 | 吊り下げ ブラケース | 30g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 110× 16×11 | 4 954183 128944 |
| SB-50H | 50枚 | 840円 | | 120g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 110× 28.5×16 | 4 954183 128951 |

■刃厚0.38mm

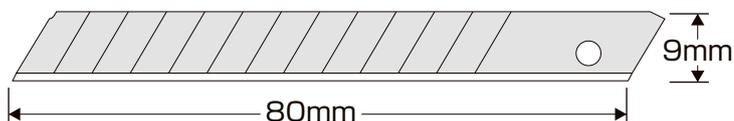

対応機種
・小(S刃)使用機種



対応機種
・大(L刃)使用機種

※ ノンスリット


刃折線なしの替刃は異物混入(刃折れによる)などが厳しく制限される現場に向いています(例: 食品加工現場 / 自動車関連)

ノンスリット鋭黒刃(大)

- ・切れ味重視の折れ線のない替刃
- ・スクレーパー用替刃としても使用可能

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-10BNS | 10枚 | 420円 | 吊り下げ ブラケース | 80g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 165611 |
| LB-50BNS | 50枚 | 1,730円 | | 360g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 165628 |

■刃厚0.5mm

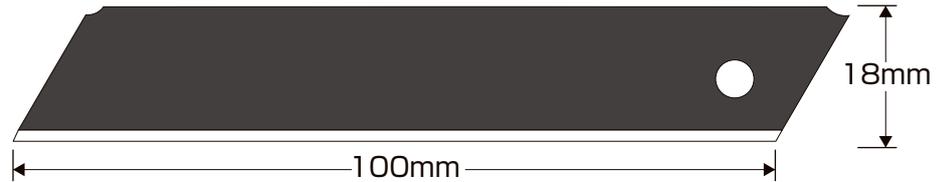

対応機種
・大(L刃)使用機種

※ ノンスリット

刃折線なしの替刃は異物混入(刃折れによる)などが厳しく制限される現場に向いています(例: 食品加工現場 / 自動車関連)

ノンスリット替刃(大)

- ・耐久性重視の折れ線のない替刃
- ・スクレーパー用替刃としても使用可能

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-10NS | 10枚 | 420円 | 吊り下げ ブラケース | 80g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 152437 |
| LB-50NS | 50枚 | 1,730円 | | 360g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 130× 39.5×25.5 | 4 954183 152444 |

■刃厚0.5mm



対応機種
・小(S刃)使用機種

※ ノンスリット

刃折線なしの替刃は異物混入(刃折れによる)などが厳しく制限される現場に向いています(例: 食品加工現場 / 自動車関連)

ノンスリット替刃(小)

- ・折れ線のない替刃

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|-----|--------|---------------|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| SB-10NS | 10枚 | 280円 | 吊り下げ ブラケース | 30g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 110× 16×11 | 4 954183 152413 |
| SB-50NS | 50枚 | 950円 | | 120g | 50個 (10ヶ入×5) 2500枚 | 110× 28.5×16 | 4 954183 152420 |

■刃厚0.38mm



用途別替刃




対応機種
・大(L刃)使用機種

鋭黒片刃 (大)

- ・ケガキ作業、定規をあてての切断作業に
- ・はがし作業に
- ・右片側刃付け

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 総×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|----|--------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|-----------------|
| LB-5BS | 5枚 | 420円 | 吊り下げ ブラケース | 50g | 200個 (20ヶ入×10) 1000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 166052 |

■刃厚0.5mm

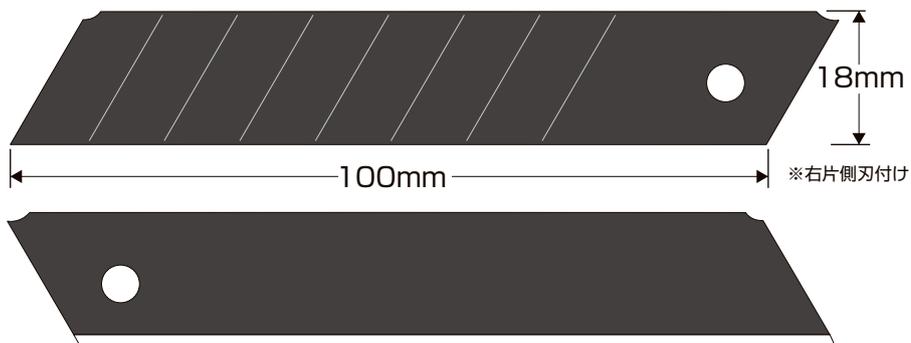


鋭黒片刃 (小)




対応機種
・小(S刃)使用機種

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 総×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|----|--------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|-----------------|
| SB-5BS | 5枚 | 280円 | 吊り下げ ブラケース | 18g | 200個 (20ヶ入×10) 1000枚 | 110× 16×11 | 4 954183 168971 |


■刃厚0.38mm

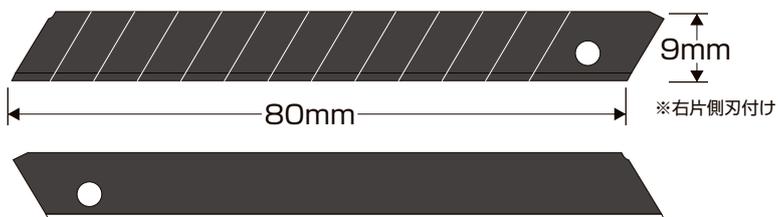

片刃を使うと定規の間に隙間ができず、
正確なケガキができます。

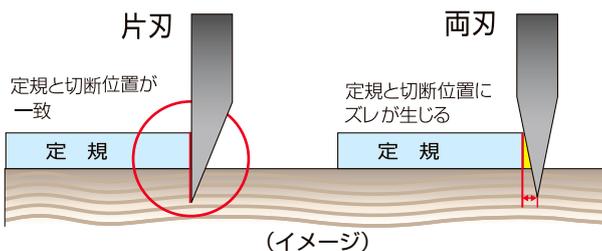

はがし作業に

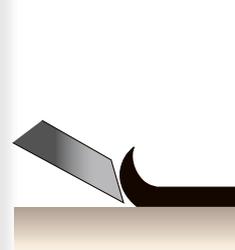



対応機種


- ・フック刃使用機種
- ・大(L刃)使用機種

フックL替刃

- ・ドイツ ゴーリンゲン製
- ・刃折れ線付きフック刃

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|-------|----|--------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|------------------|
| HK-5H | 5枚 | 940円 | 吊り下げ ブラケース | 47g | 200個 (20ヶ入×10) 1000枚 | 130× 26×13 | 4 954183 1147990 |

■刃厚0.5mm

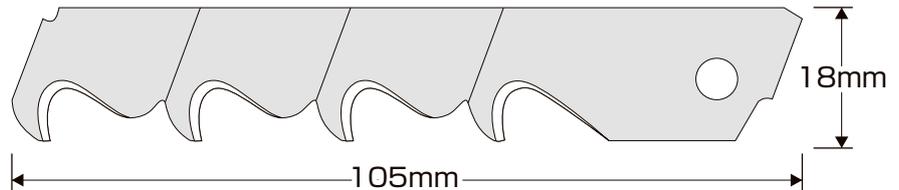


対応機種

- ・切っ先カッター

切っ先替刃

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|-----|--------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|------------------|
| VB-10H | 10枚 | 420円 | 吊り下げ ブラケース | 30g | 200個 (20ヶ入×10) 2000枚 | 110× 16×11 | 4 954183 1138936 |

■刃厚0.38mm

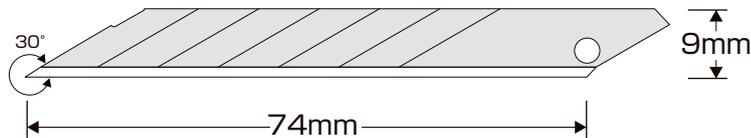

対応機種


- ・スクレーパーSCLシリーズ

スクレーパー専用厚刃


- ・折れ線の無い替刃(片刃)
- * カッターには使用できません。

| 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|----|--------|---------------|-----|----------------------------|--------------------|------------------|
| HB-5SCL | 5枚 | 500円 | 吊り下げ ブラケース | 75g | 200個 (20ヶ入×10) 1000枚 | 137× 33×9 | 4 954183 1158859 |

■刃厚0.7mm

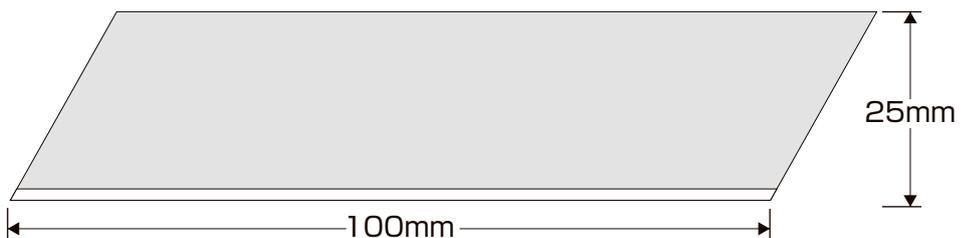

片刃の利点

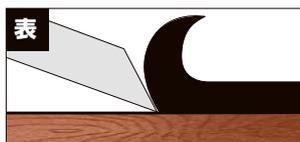

下地に刃先が引っかかりにくく、食い込みを抑えられます。


用途別替刃



| 品名 | 品番 | 入数 | 価格(税抜) | 包装形態 | 重さ | 梱包単位 | パック寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|--------|-----|--------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| デザインナイフ用 | DB-48 | 48枚 | 370円 | ブリストア パック | 20g | 100個 (10ヶ入×10) 4800枚 | 160× 54×12 | 4 954183 129880 |
| プラ切り刃 | PB-10 | 10枚 | 470円 | | 32g | 100個 (10ヶ入×10) 1000枚 | | 4 954183 129897 |
| 小刀刃 | PB-10A | | | | 4 954183 129903 | | | |
| 引廻し超焼のこ刃 | HSB-W | 1枚 | 630円 | | 19g | 100個 (10ヶ入×10) 100枚 | 160× 60×18 | 4 954183 151522 |
| 万能超焼のこ刃 | HSB-Z | | 560円 | | 22g | | | 4 954183 151515 |


対応機種
・デザインナイフ

■デザインナイフ用 刃厚0.38mm

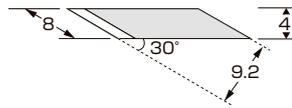

対応機種
・Pカッター

■プラ切り刃 刃厚0.6mm

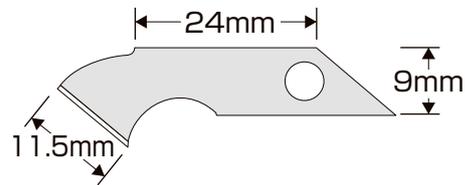


対応機種
・Pカッター

■小刀刃 刃厚0.6mm




対応機種
・スリーウェイ
・セフティG
・ドラゴングリップシリーズ

■引廻し超焼のこ刃 刃厚0.6mm

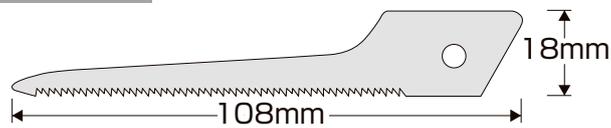

対応機種
・スリーウェイ
・セフティG
・ドラゴングリップシリーズ

■万能超焼のこ刃 刃厚0.6mm

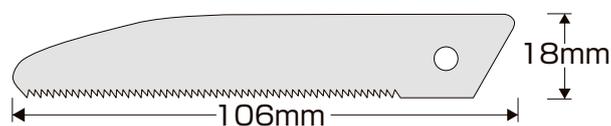

カッティングマット

地球への思いやり

焼却しても有害なガスを発生しない
オレフィン系樹脂を使用。

環境に3e!!


- ①環境対応！2倍長持ち両面印刷。
- ②オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。
- ③作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。

カッターで机を傷つけない

環境対応 セフティベース e

セフティベース e



手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで
用途で選べる幅広いサイズ！

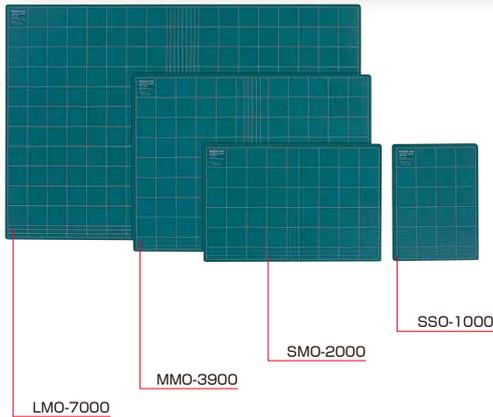

| 種別 | 品番 | 寸法 縦×横×厚(mm) | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|---------|----------|-----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| グリーンタイプ | SSO-1000 | 300× 220×3 | 1,250円 | 188g | 80枚 (10枚入×8) | 4 954183 100339 |
| | SMO-2000 | 300× 450×3 | 2,350円 | 385g | 40枚 (10枚入×4) | 4 954183 100346 |
| | MMO-3900 | 450× 600×3 | 4,600円 | 770g | 10枚 | 4 954183 100353 |
| | LMO-7000 | 600× 900×3 | 8,400円 | 1,540g | | 4 954183 100360 |

※特注サイズ 900×1200×3mm/900×1800×3mm ※印刷無し、1枚梱包。

積層構造 (3mm厚プロ仕様)

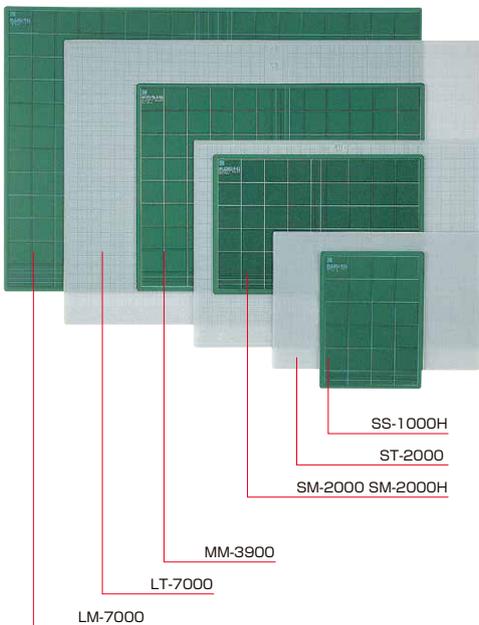

セフティベース

何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。
ワンコート接着剤を塗った用紙（両面テープなど）も、容易にはがせます。
ソフトタイプは表・裏両面ご使用いただけます。（裏印刷無し）
半透明タイプは、ライトテーブルでのトレースとカッティング作業に最適。
セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。


| 種別 | 品番 | 寸法 縦×横×厚(mm) | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----------------|----------|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| グリーン ハードタイプ | SS-1000H | 300× 220×3 | 1,160円 | 312g | 80枚 (10枚入×8) | 4 954183 108137 |
| | SM-2000H | 300× 450×3 | 2,370円 | 620g | 40枚 (10枚入×4) | 4 954183 108236 |
| グリーン ソフトタイプ | SM-2000 | 300× 450×3 | 2,370円 | 600g | | 4 954183 108182 |
| | MM-3900 | 450× 620×3 | 4,650円 | 1,230g | 20枚 (10枚入×2) | 4 954183 108281 |
| | LM-7000 | 620× 900×3 | 8,400円 | 2,300g | 10枚 | 4 954183 108359 |
| 半透明 ソフトタイプ | ST-2000 | 300× 450×3 | 3,250円 | 570g | 40枚 (10枚入×4) | 4 954183 108168 |
| | LT-7000 | 620× 900×3 | 11,300円 | 2,200g | 10枚 | 4 954183 108328 |

積層構造 (3mm厚プロ仕様)

■ソフトタイプ



■ハードタイプ





※3色スケルトンタイプ (SF-163CN)



※赤、標準品 (SF-16B)



ハヤドメ



ハイ・フリーマン

下げ振り収納型だから持ち歩きに便利
世界初の針抜きメカを内蔵！ワンタッチで固定針抜きもラクラク
保持器本体に下げ振りが収納できる安全性も考慮した鉛直測定ツールです

■ハイ・フリーマン ハヤドメ付

| 品番 | 糸長さ | 仕様 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|------|-----------------------|--------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| SF-163CN | 4.5m | 3色スケルトン 下げ振り重さ400g | 5,550円 | 660g | 24個(6ヶ入×4) 3色各2個 | 112× 108×30 | 4 954183 132514 |
| SF-16B | | 赤(標準品) 下げ振り重さ400g | | | 24個 (6ヶ入×4) | | 4 954183 132514 |

■セフティ下げ振り(交換用)

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横(mm) | JANコード |
|-----------|--------|------|------|-----------------|-----------------|
| AW-16-400 | 2,650円 | 400g | 12個 | 124×30φ | 4 954183 135249 |

テコの原理のワンタッチ
ハンドルで針が本体へ
引き込まれます。

- ①下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
- ②新開発セフティ下げ振り400gは、センター芯が動くオリジナル設計で、剣先が長持ち、落下事故時への安全も配慮
- ③鉄骨用マグネット付
- ④針交換はワンタッチで交換可能

止針(交換用)

ハイ・フリーマンの交換用止針です

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横(mm) | JANコード |
|-------|--------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| SF-P2 | 480円 | 9g | 120本 (12本入×10) | 107×16φ | 4 954183 136901 |

セフティブリ

センター芯が動く下げ振りシリーズ
落下事故への安全配慮と、先端の剣先を長持ちさせます

| 重さ | 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横(mm) | JANコード |
|------|--------|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| 300g | AW-300 | 1,750円 | 24個 (6ヶ入×4) | 121×29φ | 4 954183 143053 |
| 400g | AW-400 | 2,050円 | 24個 (6ヶ入×4) | 145×29φ | 4 954183 143060 |
| 600g | AW-600 | 2,350円 | 12個 (6ヶ入×2) | 145×36φ | 4 954183 143077 |



ゆがみ・衝撃に強い アドバンスドモデル

ASL-40

耐衝撃性アップしたラバーエンドキャップ（すべり止めにもなります。取り外し可能。）

気温変化・衝撃強い肉厚アクリル気泡管

表面は傷に強い電着塗装

1.5倍剛性強化したリブ付アルミボディ

ASM-40 磁力：50N


樹脂で保護された強力ネオジム磁石搭載

アドバンスドモデルの精
動画
配信中


読み取りが正確
300°範囲内から正確に読み取れる気泡管
300°

上下(二面)、オーバーヘッド、すべての面で測定できるので下からの水平確認も可能です。

精度 ±0.5mm/m

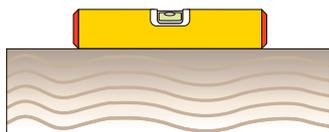

精度 ±0.75mm/m

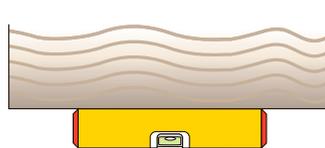


業界初 **5** (ご購入日より)
年間保証

※気泡管の色抜け、衝撃痕のあるものは対象外です。
※保証書のご提示がある場合に限りです。



■壁面にあててもケガキしやすい

■リブ付強化ボディ

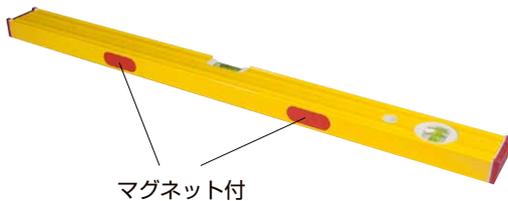

高精度

±0.5mm/m
=±0.029°以内

本体フレームに気泡管を取付けた際の製品もつ精度。

ADアルミレベル

KDS STABILA

- ・ビスによる調整不要、落としてもくりにくい構造
- ・全品コンピュータ検査済

- ドイツ製
- 気泡管特殊固定方法


■標準品

| 品番 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|---------|-------------------|--------|------|------|-----------------|
| ASL-30 | 300×50×26 | 5,000円 | 264g | 20本 | 4 954183 168124 |
| ASL-40 | 400×50×26 | 5,600円 | 317g | | 4 954183 168131 |
| ASL-50 | 500×50×26 | 6,200円 | 391g | 10本 | 4 954183 168148 |
| ASL-60 | 600×50×26 | 6,700円 | 445g | | 4 954183 168155 |
| ASL-80 | 800×50×26 | 7,700円 | 571g | 5本 | 4 954183 168162 |
| ASL-100 | 1,000×50×26 | 8,700円 | 697g | | 4 954183 168179 |
| ASL-120 | 1,200×50×26 | 9,800円 | 839g | | 4 954183 168186 |

■マグネット付

| 品番 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|---------|-------------------|---------|------|------|-----------------|
| ASM-40 | 400×50×26 | 7,800円 | 386g | 20本 | 4 954183 168193 |
| ASM-60 | 600×50×26 | 8,900円 | 532g | 10本 | 4 954183 168209 |
| ASM-80 | 800×50×26 | 10,000円 | 620g | 5本 | 4 954183 168216 |
| ASM-100 | 1,000×50×26 | 11,200円 | 770g | | 4 954183 168223 |
| ASM-120 | 1,200×50×26 | 12,600円 | 898g | | 4 954183 168230 |

水平器

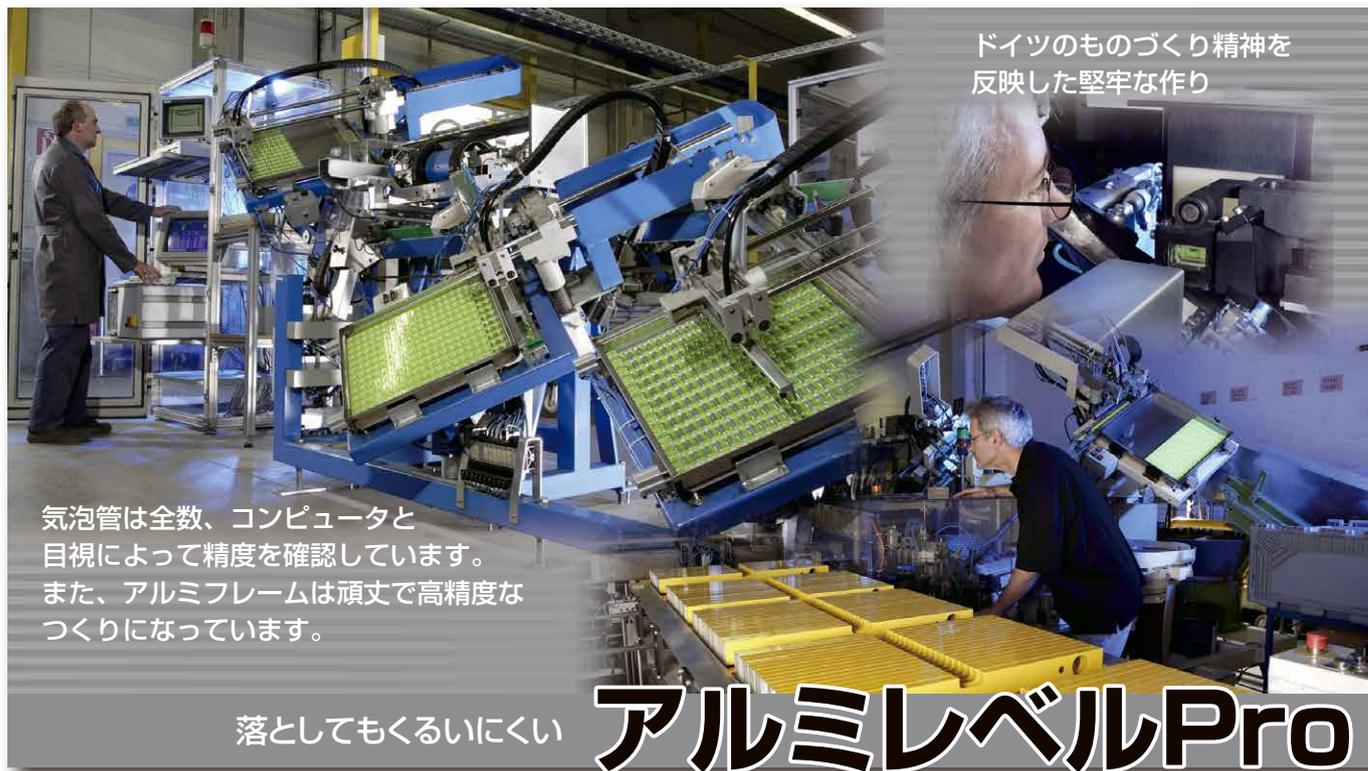

ドイツのものづくり精神を
反映した堅牢な作り

気泡管は全数、コンピュータと
目視によって精度を確認しています。
また、アルミフレームは頑丈で高精度な
つくりになっています。

落としてもくるいにくい

アルミレベルPro

3 (ご購入日より)
年間保証

※気泡管の色抜け、衝撃痕のあるものは
対象外です。

アルミレベルPro

KDS **STABILA**

- ・ビスによる調整不要、落としてもくるいにくい構造
- ・全品コンピュータ検査済

■ ドイツ製

■ 気泡管特殊固定方法

標準品

| 品番 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|---------|-------------------|--------|-------|------|-----------------|
| SL-20N | 200× 50×21 | 2,650円 | 150g | 24本 | 4 954183 152970 |
| SL-30N | 300× 50×21 | 2,850円 | 240g | | 4 954183 152987 |
| SL-40N | 400× 50×21 | 2,950円 | 250g | | 4 954183 152994 |
| SL-50N | 500× 50×21 | 3,200円 | 290g | 12本 | 4 954183 153007 |
| SL-60N | 600× 50×21 | 3,650円 | 310g | | 4 954183 153014 |
| SL-80N | 800× 50×21 | 4,400円 | 380g | 6本 | 4 954183 153021 |
| SL-100N | 1,000× 50×21 | 4,750円 | 620g | | 4 954183 153038 |
| SL-120N | 1,200× 50×21 | 5,950円 | 800g | | 4 954183 153045 |
| SL-150N | 1,500× 50×21 | 9,350円 | 1350g | 3本 | 4 954183 153052 |

高精度

±0.5mm/m
=±0.029°以内

本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。


精度

気泡位置又はデジタル表示の誤差で底辺 1mに対する高さ又は傾きを表します。

精度±0.5mm/m





精度±1.0mm/m





読取りが正確 300°

300°範囲内から
正確に読み取れる
気泡管





耐衝撃性

両端は耐衝撃性を高める
プラスチックリップ付


スタビラ独自の特殊固定方法
“気泡管一体構造レベルブロック方式”

衝撃に強いエポキシ樹脂固定
スタビラ独自の特殊固定方法
(ドイツ特許取得)

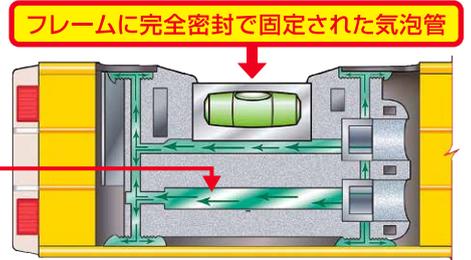


移動目視に
役立つ3本線
目盛の印刷を内部に
しているため目盛が
消えません。

勾配目盛となる6本リング




気泡が気泡管の中心に位置するとき
水平を表します。



この状態からリング1目盛分移動させると
1/100勾配がとれます。



同様に2目盛分移動させると1/50勾配が
とれます。

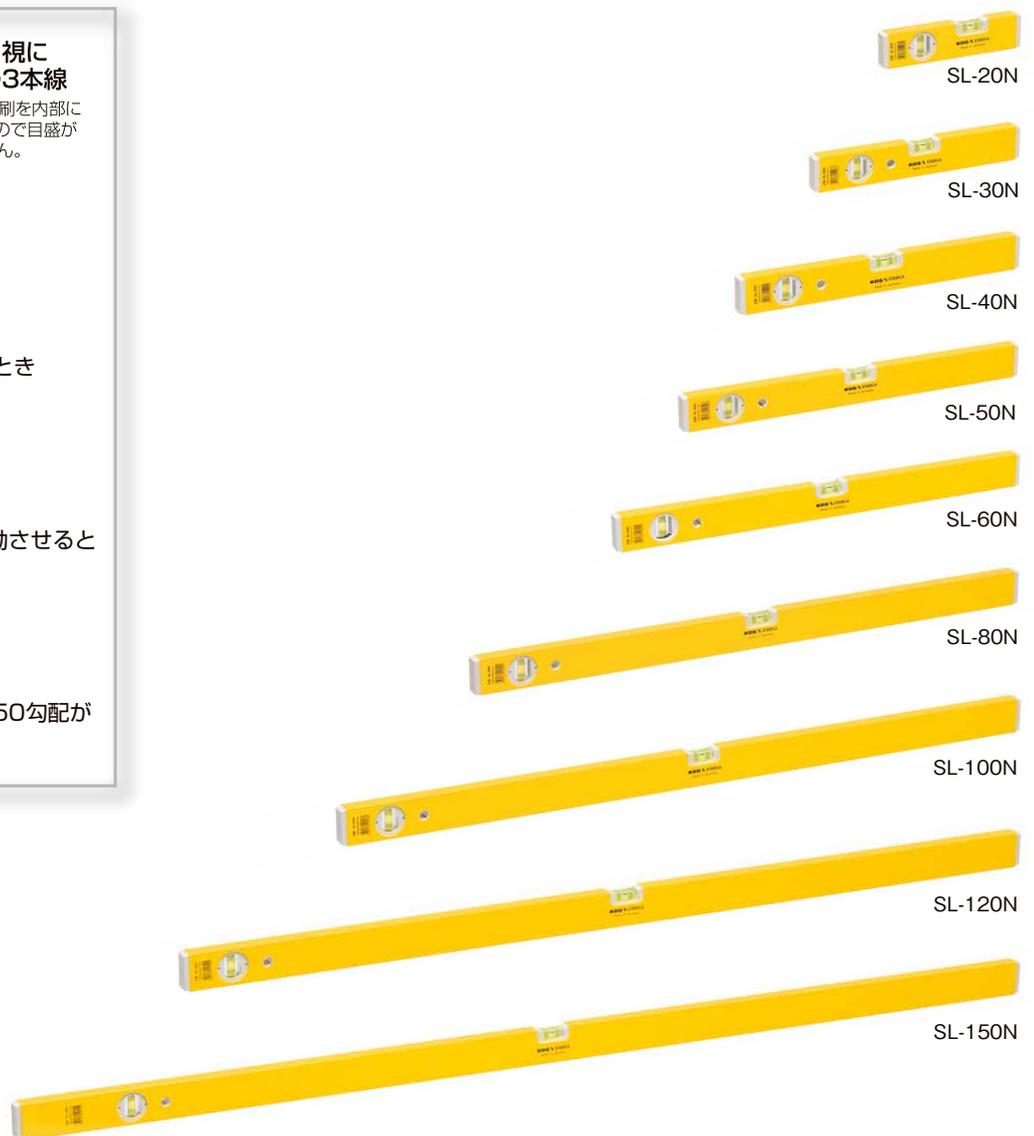

デジタル水平器



DL-40IP



DL-60IP



DL-60M IP




マグネット

高精度


防塵・防滴デジタル水平器

- ・ IP65 業界最高水準の防塵防滴性能
 - ・ 水平・垂直の測定に
 - ・ デジタルで角度・勾配・立ち上がりを表示
 - ・ 見やすいバックライト付
- ドイツ製
 - 気泡管特殊固定方式 (ドイツ特許取得)
 - 2面デジタル表示
 - ラバーエンドキャップ

| 品番 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|----------|-------------------|---------|------|------|-----------------|
| DL-40IP | 405×60×30 | 33,000円 | 550g | 1台 | 4 954183 165048 |
| DL-60IP | 610×60×30 | 37,000円 | 780g | | 4 954183 158675 |
| DL-60MIP | 610×60×30 | 38,000円 | 800g | | 4 954183 165055 |

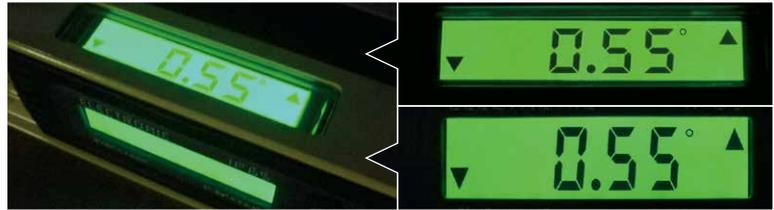

▲見やすいバックライト付&2面デジタル表示



▲大型ラバーグリップ (DL-60IPのみ)



▲ラバーエンドキャップ



▲0°、90°でのシグナル音設定ができます。



詳しい使い方は
動画
配信中

機能一覧


- ・ ホールド機能
- ・ デジタル表示反転機能
- ・ デジタル校正機能
- ・ ゼロ設定機能
- ・ シグナル音設定機能

仕様

| 品番 | DL-60MIP | DL-60IP | DL-40IP |
|------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 測定精度 | 通常測定 | ±0.5mm/m | |
| | オーバーヘッド測定 | ±0.5mm/m | |
| デジタル表示部 | 水平・垂直 | ±0.05° | |
| | 水平・垂直以外 | ±0.2° | |
| 気泡管数 | 水平x1、垂直x1 | 水平x1、垂直x2 | 水平x1、垂直x1 |
| デジタル表示ディスプレイ数 | | 正面x1、上部x1 | |
| 最小表示単位 | | 角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がり1mm/m | |
| デジタル表示範囲 | | 角度、勾配、立ち上がり | |
| 表示安定時間 | | 5秒 | |
| 電源 | | 単3形アルカリ乾電池2本 | |
| 電池寿命(アルカリ乾電池使用時) | | 約150時間 | |
| 使用温度範囲 | | -10℃~+50℃ | |
| 保管温度範囲 | | -20℃~+65℃ | |
| 付属品 | | 単3形アルカリ乾電池2本(モニター用)、ソフトケース | |



①アルミレベル (P117-P119 掲載) を使って水平を確認、基準面を設定します。

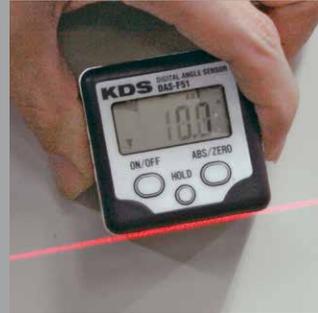

②設置したい角度を設定し (この場合は 10°)、レーザーラインプロジェクター 5 (P75 掲載) を使ってケガキます。



③ケガキ線に沿って対象物を設置します。



④設置角度が正しいか確認します。完成。

あらゆる基準面からの角度測定に



DAS-F51

マグネット測定面



デジタルアングルセンサーF51

- ・任意の基準面でゼロ設定が可能
- ・ゼロ設定の記憶が可能なABS測定機能付
- ・数値の固定が可能なホールド機能付
- ・軽くて耐久性のあるアルミフレーム



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|--------|------|------|-------------------|-----------------|
| DAS-F51 | 6,400円 | 118g | 1台 | 51×51×33 | 4 954183 158279 |



DAS-V60

マグネット測定面



デジタルアングルセンサーV60

- ・任意の基準面でゼロ設定が可能
- ・ゼロ設定の記憶が可能なABS測定機能付
- ・数値の固定が可能なホールド機能付
- ・軽くて耐久性のあるアルミフレーム



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|---------|--------|------|------|-------------------|-----------------|
| DAS-V60 | 7,500円 | 139g | 1台 | 60×51×33 | 4 954183 158286 |



DAS-VA60

マグネット測定面



デジタルアングルセンサーVA60

- ・使用前の校正不要、水平基準付
- ・可動式で見やすいディスプレイ
- ・傾きがわかりやすいマーク表示



| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|----------|--------|----------------|------|-------------------|-----------------|
| DAS-VA60 | 8,800円 | 126g (電池含む) | 1台 | 60×56×33 | 4 954183 162870 |

■用途

穴あけ、切削、切断角度の調整
組立、溶接、曲げ角度の測定
任意の基準面からの角度測定



V溝でパイプなどの測定に便利


■仕様

| 品番 | DAS-F51 | DAS-V60 | DAS-VA60 |
|----------|----------------|---------|----------|
| 測定範囲 | 180°×2方向(360°) | | |
| 測定精度 | ±0.2° | | |
| 最小表示 | 0.1° | | |
| 測定基準面 | フラット構造 | V溝構造 | |
| 使用温度範囲 | +5℃~+50℃ | | +5℃~+40℃ |
| 電源 | CR2032ボタン型電池1個 | | 単4形乾電池2本 |
| 電池寿命 | 約2,000時間 | | |
| オートパワーオフ | 約5分 | | |
| 付属品 | ソフトケース | | |


デジタルノギス



DC-150N BP

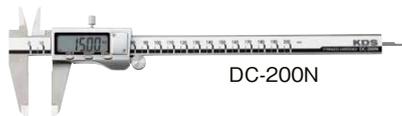

DC-200N

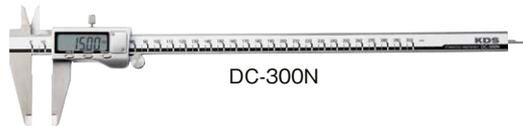

DC-300N



電池蓋



デジタルノギス

- ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
- ・デプスバー有
- ・表示ユニットケースは丈夫な金属製
- ・校正証明書発行可（別料金）


- スライドパワーオン機能付
- オートパワーオフ機能付
- ゼロセット機能付
- ホールド機能付
- サムローラー付

| 品番 | 測定範囲 | 価格(税抜) | 重さ(電池含む) | 梱包単位 | JANコード |
|------------|---------|---------|----------|------|-----------------|
| DC-150N BP | 0~150mm | 6,020円 | 188g | 5本 | 4 954183 165802 |
| DC-200N | 0~200mm | 9,040円 | 214g | 1本 | 4 954183 165819 |
| DC-300N | 0~300mm | 13,300円 | 293g | 1本 | 4 954183 165826 |

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|--------|-----------|--------|----|------|-----------------|
| 電池蓋セット | BCSET-DCN | 680円 | 1g | 1セット | 4 954183 169893 |

仕様

| | | |
|--------|---|---------|
| 最小表示 | 0.01mm | |
| 器差 | DC-150N BP | ±0.03mm |
| | DC-200N | |
| | DC-300N | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm | |
| 最大応答速度 | 1.5m/s | |
| 電池 | SR44ボタン型電池1個 | |
| 材質 | 本尺・ジョウ | ステンレス |
| | ユニット部 | 亜鉛合金 |
| 付属品 | 収納ケース 専用ドライバー(電池蓋開閉用) SR44ボタン型電池1個(モニター用) | |

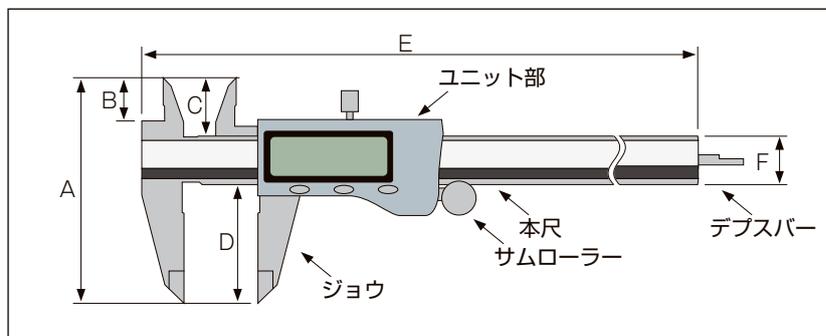

■外観寸法(単位: mm)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------|-----|----|------|----|-----|------|
| DC-150N BP | 77 | 16 | 21 | 40 | 235 | 16 |
| DC-200N | 90 | 19 | 24 | 50 | 287 | 16 |
| DC-300N | 102 | 21 | 25.5 | 60 | 390 | 16.5 |

校正証明書のご依頼について

発行書類

①校正証明書

②トレーサビリティ証明一式

- ・トレーサビリティ証明書
⇒ 校正に使用した弊社標準器と国家標準とのトレーサビリティ証明
- ・トレーサビリティ体系図
⇒ 国家計量標準との繋がりを示す体系図
- ・校正証明書
⇒ 校正に使用した弊社標準器の校正証明書の写し

※ご依頼については、営業所までお問い合わせください。

カーボンファイバー製 デジタルノギス



電池蓋




- ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
 - ・デプスバー有
 - ・測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製
 - ・手に負担の少ない軽量タイプ
 - ・見やすい超大型液晶
 - ・校正対象外
- スライドパワーオン機能付
 - オートパワーオフ機能付
 - ゼロセット機能付
 - ホールド機能付

| 品番 | 測定範囲 | 価格(税抜) | 重さ(電池含む) | 梱包単位 | JANコード |
|-------------|-----------|--------|----------|------|-----------------|
| DC-150CF BP | 0.1~150mm | 2,600円 | 60g | 5本 | 4 954183 167967 |

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|-----|----------|--------|----|------|-----------------|
| 電池蓋 | BC-DC CF | 680円 | 1g | 1個 | 4 954183 169916 |

■仕様

| | | |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 最小表示 | 0.1mm | |
| 器差 | ±0.3mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.1mm | |
| 最大応答速度 | 1.5m/s | |
| 電池 | CR2032ボタン型電池1個 | |
| 材質 | 本尺・ジョウ | カーボンコンポジットプラスチック |
| | ユニット部 | ABS樹脂 |
| 付属品 | 収納ケース、CR2032ボタン型電池1個(モニター用) | |

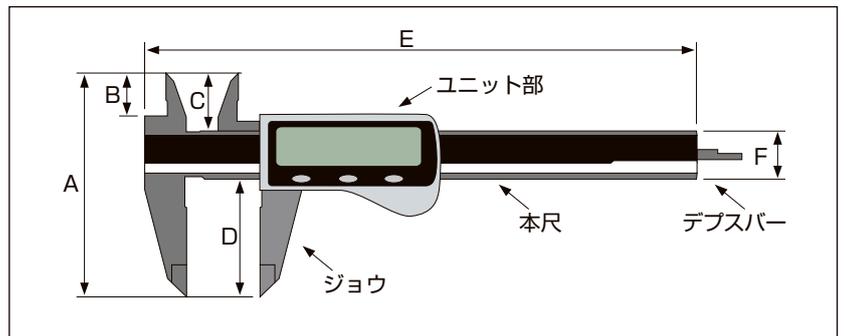

■外観寸法(単位: mm)

| | A | B | C | D | E | F |
|-------------|------|----|----|----|-----|----|
| DC-150CF BP | 77.5 | 17 | 21 | 40 | 237 | 16 |

硬度計



DM-104A
標準型

DM-204A
置針型

ゴム硬度計 タイプA

- ・使いやすさを追求した機能的デザイン
 - ・見やすいオリジナル目盛
 - ・校正証明書発行可 (別料金)
- 準拠規格 JIS K 6253
ISO 7619
ASTM D 2240
 - 一般ゴム用 (タイヤ、ゴムホースなど)
 - 手押し測定専用


| 針タイプ | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚 (mm) | JANコード |
|------|---------|---------|------|------|--------------------|-----------------|
| 標準型 | DM-104A | 40,000円 | 185g | 1台 | 113×56×27 | 4 954183 158156 |
| 置針型 | DM-204A | 48,000円 | | | | 4 954183 158163 |

■仕様

| | |
|-------|-------------|
| 最小目盛 | 1 |
| 測定範囲 | 0~100 |
| 許容誤差 | ±1目盛以内 |
| 試験荷重値 | 550~8,050mN |

■押針形状

(単位: mm)

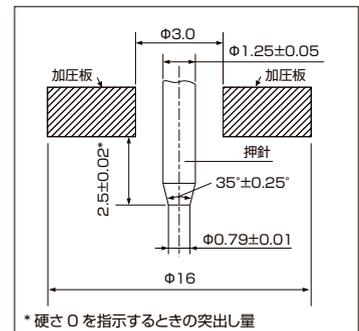

ゴム硬度計 タイプE

- ・使いやすさを追求した機能的デザイン
 - ・見やすいオリジナル目盛
 - ・校正証明書発行可 (別料金)
- 準拠規格 JIS K 6253
 - 一般ゴム用 (消しゴム、低硬さエラストマーなど)
 - 手押し測定専用


| 針タイプ | 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚 (mm) | JANコード |
|------|---------|---------|------|------|--------------------|-----------------|
| 標準型 | DM-107E | 46,000円 | 185g | 1台 | 113×56×27 | 4 954183 158170 |
| 置針型 | DM-207E | 54,000円 | | | | 4 954183 158187 |

■仕様

| | |
|-------|-------------|
| 最小目盛 | 1 |
| 測定範囲 | 0~100 |
| 許容誤差 | ±1目盛以内 |
| 試験荷重値 | 550~8,050mN |

■押針形状

(単位: mm)

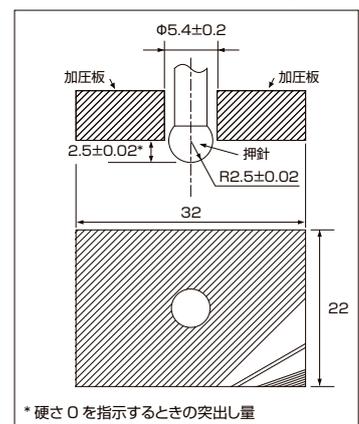

校正証明書のご依頼について

発行書類

①校正証明書

②トレーサビリティ証明一式

- ・トレーサビリティ証明書
 - ⇒ 校正に使用した弊社標準器と国家標準とのトレーサビリティ証明
- ・トレーサビリティ体系図
 - ⇒ 国家計量標準との繋がりを示す体系図
- ・校正証明書
 - ⇒ 校正に使用した弊社標準器の校正証明書の写し

※ご依頼については、営業所までお問い合わせください。



測定物に触れずに表面温度を測定



赤外線放射温度計 500F

- 放射率設定：0.95固定タイプ
- 測定レバーを引くだけの簡単操作
- 測定値が見やすいバックライト付
- 測定位置の目安がわかるレーザーマーカ―付

- エンジンルームの点検に
- 高温設備の点検に
- 校正可


| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 幅×高さ×奥行(mm) | JANコード |
|---------|--------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| IT-500F | 7,400円 | 145g (電池含む) | 60台 (10台×6) | 36× 134×88.5 | 4 954183 168650 |

赤外線放射温度計 550VD

- 周囲の環境温度も測定可能
- 放射率設定：0.10~1.00可変タイプ
- 測定ボタンを押すだけの簡単操作
- 測定値が見やすいバックライト付
- 測定位置の目安がわかるレーザーマーカ―付

- 空調機器の点検に
- 暖房機器の点検に
- 校正可

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 幅×高さ×奥行(mm) | JANコード |
|----------|---------|----------------|------|---------------------|-----------------|
| IT-550VD | 20,000円 | 128g (電池含む) | 1台 | 50× 116.6×20.6 | 4 954183 168667 |

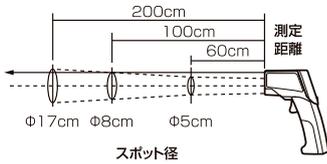


仕様

| 品番 | IT-500F | IT-500VD |
|------------------|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー | 放射温度計:サーモパイル 周囲環境測定:サーミスタ |
| 測定範囲 | -50℃~+500℃ | 放射温度計:-30℃~+550℃ 周囲環境測定:-10℃~+60℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | 放射温度計:0.1℃ 周囲環境測定:0.1℃ |
| 測定精度 | ±2%rdg又は±2℃の大きい方(0~+500℃) ±4℃(-50℃~0℃) | (23℃±5℃、70%RH以下にて) 放射温度計:±2℃(-30℃~+100℃) ±2%rdg(上記以外) 周囲環境測定:±0.5℃ |
| 放射率設定 | 0.95固定(測定対象物の約90%をカバー) | 0.10~1.00(0.01単位で可変) |
| 使用温度範囲 | 0℃~+50℃ | |
| 測定エリア | 12:1(120cmでΦ10cm) | 6:1(60cmでΦ10cm) |
| 電源 | 9V形乾電池1個 | 単4形乾電池2本 |
| 電池寿命(アルカリ乾電池使用時) | 約12時間 | 約20時間 |
| オートパワーオフ | 約10秒 | 約10分(解除可) |
| 付属品 | 9V形乾電池1個 | 単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー |

※付属の電池はモニター用です

放射率表

| 測定対象素材 | 放射率 | 測定対象素材 | 放射率 | 測定対象素材 | 放射率 | 測定対象素材 | 放射率 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| アスファルト | 0.90~0.98 | 雪 | 0.83 | 赤レンガ | 0.93~0.96 | ゴム(黒) | 0.94 |
| コンクリート | 0.94 | ガラス | 0.90~0.95 | 布 | 0.98 | プラスチック | 0.85~0.95 |
| セメント | 0.96 | セラミック | 0.90~0.94 | 皮膚 | 0.98 | 木材 | 0.90 |
| 砂 | 0.90 | 大理石 | 0.94 | 革 | 0.75~0.80 | 紙 | 0.70~0.94 |
| 地面 | 0.92~0.96 | 石膏 | 0.80~0.90 | 炭(粉末) | 0.96 | クロム(酸化面) | 0.81 |
| 水 | 0.92~0.96 | モルタル | 0.89~0.91 | 漆 | 0.80~0.95 | 銅(酸化面) | 0.78 |
| 氷 | 0.96~0.98 | 織物 | 0.90 | 漆(艶消し) | 0.97 | 鉄(酸化面) | 0.78~0.82 |

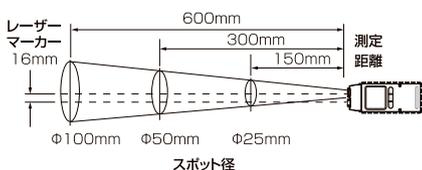

風速計



デジタル風速計 133T

- ・センサー一体型のコンパクトサイズ
 - ・風速と温度の同時表示・測定が可能
 - ・体感温度（ウインドチル）測定機能付
 - ・測定値を固定表示するホールド機能付
 - ・最大値・最小値・平均値機能付
 - ・バックライト付
- ダクトの風速測定に
 - 空調設備の吹き出し口風速測定に
 - 校正可（温度のみ）

| 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×奥行(mm) | JANコード |
|---------|---------|------|---------------------|-----------------|
| AM-133T | 25,500円 | 1台 | 152×230×27mm | 4 954183 171049 |

■仕様

| | |
|-------------|--|
| 表示 | 3.5桁 LCD |
| 測定範囲 | 風速：0.4～20 m/s 温度：-10℃～+50℃ |
| サンプリング | 1回/秒 |
| オートパワーオフ | 約10分(解除可) |
| 使用温湿度範囲 | 0℃～+50℃、70%RH以下(結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20℃～+60℃、80%RH以下(結露のないこと) |
| 電源 | 単4形乾電池2本 |
| 電池寿命 | 約40時間(アルカリ乾電池使用時) |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 本体：50×129.2×20.6mm 保護カバー装着時：50.9×132.9×24.7mm |
| 重さ | 約135g(保護カバー装着時、電池含む) |
| 付属品 | 単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー |

※付属の電池はモニター用です

■電気的仕様

(23.5℃±5℃、75%RH以下にて)

| | | |
|------|----|-------------------------|
| 測定精度 | 風速 | ±(0.2m/s+2%rdg) |
| | 温度 | ±0.5℃(0～+45℃)、±1℃(左記以外) |
| 分解能 | 風速 | 0.1 m/s |
| | 温度 | 0.1℃ |



保護カバー

NEW デジタル照度計 1331

- ・センサー一体型のコンパクトサイズ
- ・測定値を固定表示するホールド機能付
- ・最大値・最小値・平均値機能付
- ・バックライト付

- 照度の測定に
- 校正可

| 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×奥行(mm) | JANコード |
|---------|---------|------|---------------------|-----------------|
| LM-1331 | 28,000円 | 1台 | 152×230×27mm | 4 954183 171827 |

■仕様

| | |
|-------------|--|
| 表示 | 5.5桁 LCD |
| 測定範囲 | 0~200,000 lux |
| サンプリング | 1回/秒 |
| オートパワーオフ | 約10分(解除可) |
| 使用温湿度範囲 | 0℃~+50℃、70%RH以下(結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20℃~+50℃、80%RH以下(結露のないこと) |
| 電源 | 単4形乾電池2本 |
| 電池寿命 | 約150時間(アルカリ乾電池使用時) |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 本体: 50×128.5×20.6mm 保護カバー装着時: 50.9×132.9×24.7mm |
| 重さ | 約123g(保護カバー装着時、電池含む) |
| 付属品 | 単4形乾電池2本、ストラップ、保護カバー |

※付属の電池はモニター用です

■電氣的仕様

(23.5℃±5℃、70%RH以下にて)

| | |
|------|-------------------------------|
| 測定精度 | ± (5%+10dgt) |
| 分解能* | 1 lux (0 ~ 18,999 lux) |
| | 10 lux (19,000 ~ 200,000 lux) |

* 測定環境が高い照度から低い照度に変化した場合、17,999 luxで分解能が切り替わります。

※使用上のご注意

照度計は標準電球と呼ばれるフィラメント型電球を標準光源として校正されています。

一般作業現場で多く使われている蛍光灯、LED照明などは、標準電球と比べて光の波長が異なるため測定値が異なることがあります。

IP67
防塵・防水

AC検電器161

- ・非接触式AC検電器
- ・約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付
- ・AC交流電圧を検出すると音とLED発光でわかりやすくお知らせ
- ・プローブ先端と製品後端にLEDライトを装備
- ・落下耐性2m

建築現場等での電気配線の確認に
工場等での電気設備のチェックに

■ 本体 ABS樹脂



| 品番 | 価格(税抜) | 梱包単位 | バック寸法 縦×横×奥行(mm) | JANコード |
|--------|--------|------|---------------------|-----------------|
| VD-161 | 6,300円 | 1台 | 90×210×30mm | 4 954183 171032 |

仕様

| | |
|---------------|---|
| 電圧検出範囲 | ノーマルモード時：AC100～AC1000V ワイドモード時：AC12V～AC1000V |
| 周波数 | 50Hz/60Hz(正弦波) |
| インジケータ | テストプローブ部：緑色LED、赤色LED、橙色LED |
| 照明機能 | プローブ先端LEDライト、後端LEDライト |
| オートパワーオフ | 約5分(解除不可) |
| 防塵防水 | IP67 |
| 落下耐性 | 2m(工場出荷時) |
| 使用温湿度範囲 | 0℃～+50℃、80%RH以下(結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10℃～+60℃、80%RH以下(結露のないこと。電池を含まず) |
| 電源 | 単4形乾電池2本 |
| 電池寿命 | 約30時間(アルカリ乾電池使用時) |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 24×161×29mm |
| 重さ | 約68g(電池含む) |
| 適応規格 | IEC61010-1に準拠 CATIV 1000V |
| 付属品 | 単4形乾電池2本 |



電源ONで緑色、電圧検出で赤色に点灯

LEDライト付



先端


後端

※付属の電池はモニター用です

※LEDライトを多用されますと電池の寿命が短くなります

ノーマルモード・ワイドモード

12Vボタンを押し続けている間、低電圧にも対応する「ワイドモード」になります。

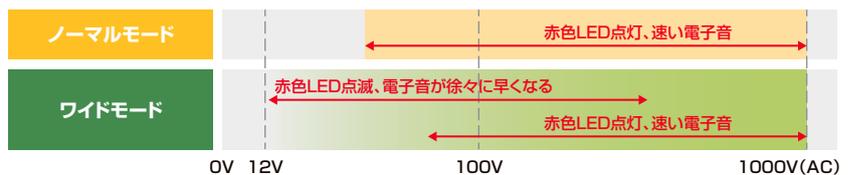

※定電圧側の検電電圧AC12Vは目安です。正確な電圧値を測定する場合はテスター等をご使用ください。



NEW LEDフラッシュライト S330D

スタンダードタイプ

IPx4
防球型

- ・スイッチ長押しで好きな明るさに調整可能な無段階調光機能付(80~330lm)
- ・不意の点灯を防止するセフティロック機構付
- ・照射角約60°

白色
LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|------------|-----------|
| | 330 LUMENS | 80 LUMENS |
| | 4h | 7h |
| | 137 m | 69 m |
| | 4722 cd | 1205 cd |

FL1 STANDARD

1m

- 付属品
- ・ストラップ
 - 単3形乾電池2本
※電池は付属していません
ニッケル水素充電電池使用可

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FL-S330D | 9,500円 | 125g | 50個 (10ヶ入×5) | 220×130×36mm | 4 954183 171667 |



NEW LEDフラッシュライト S220DW

スタンダードタイプ

IPx4
防球型

- ・スイッチ長押しで好きな明るさに調整可能な無段階調光機能付(50~220lm)
- ・不意の点灯を防止するセフティロック機構付
- ・照射角約60°

暖色
LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|------------|-----------|
| | 220 LUMENS | 50 LUMENS |
| | 4h | 8h |
| | 126 m | 59 m |
| | 3964 cd | 862 cd |

FL1 STANDARD

1m

- 付属品
- ・ストラップ
 - 単3形乾電池2本
※電池は付属していません
ニッケル水素充電電池使用可

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|-----------|--------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| FL-S220DW | 9,800円 | 125g | 50個 (10ヶ入×5) | 220×130×36mm | 4 954183 171674 |



NEW LEDヘッドライト S300R

スタンダードタイプ

IPx4
防球型

- ・スイッチ長押しで好きな明るさに調整可能な無段階調光機能付(13~300lm)
- ・不意の点灯を防止するセフティロック機構付
- ・照射角約60°

白色
LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|-------------|-----------|
| | 300 LUMENS | 13 LUMENS |
| | 1h 30min | 15h |
| | 116 m | 23 m |
| | 3372 cd | 130 cd |

FL1 STANDARD

1m

- 付属品
- ・ヘッドバンドC
 - ・マルチクリップ
 - ・USB充電ケーブル
 - リチウムイオン充電電池(内蔵)
3.7V 600mAh

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| HL-S300R | 5,800円 | 42g | 100個 (10ヶ入×10) | 180×130×39mm | 4 954183 171681 |



NEW LEDヘッドライト S280RW

スタンダードタイプ

IPx4
防球型

- ・スイッチ長押しで好きな明るさに調整可能な無段階調光機能付(12~280lm)
- ・不意の点灯を防止するセフティロック機構付
- ・照射角約60°

暖色
LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|-------------|-----------|
| | 280 LUMENS | 12 LUMENS |
| | 1h 30min | 15h |
| | 106 m | 20 m |
| | 2795 cd | 105 cd |

FL1 STANDARD

1m

- 付属品
- ・ヘッドバンドC
 - ・マルチクリップ
 - ・USB充電ケーブル
 - リチウムイオン充電電池(内蔵)
3.7V 600mAh

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|-----------|--------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| HL-S280RW | 6,300円 | 42g | 100個 (10ヶ入×10) | 180×130×39mm | 4 954183 171698 |

LEDライト



後部認識灯付

NEW LEDヘッドライト F115D

中～遠距離タイプ

IPx4
防沫型

- ・スポット照射とワイド照射の切替が可能なスライドフォーカス機能付
- ・4モード搭載：High(MODE1)、LOW(MODE2)、フラッシュ、SOS
- ・照射角約40° ※ワイド照射時

白色LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|-------------|-----------|
| | 215 LUMENS | 30 LUMENS |
| | 3h 30min | 30h |
| | 199 m | 119 m |
| | 9920 cd | 3520 cd |

FL1 STANDARD
1m

付属品

・ヘッドバンドA

■ 単4形乾電池3本

※電池は付属していません
ニッケル水素充電電池使用可

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HL-F115D | 3,700円 | 117g | 50個 (10ヶ入×5) | 220×130×62mm | 4 954183 171704 |



後部認識灯付

NEW LEDヘッドライト F210D

中～遠距離タイプ

IPx4
防沫型

- ・スポット照射とワイド照射の切替が可能なスライドフォーカス機能付
- ・4モード搭載：High(MODE1)、LOW(MODE2)、フラッシュ、SOS
- ・照射角約40° ※ワイド照射時

白色LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|------------|-----------|
| | 210 LUMENS | 30 LUMENS |
| | 3h | 23h |
| | 188 m | 78 m |
| | 8800 cd | 1520 cd |

FL1 STANDARD
1m


付属品

・ヘッドバンドA

■ 単4形乾電池3本

※電池は付属していません
ニッケル水素充電電池使用可

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HL-F210D | 4,200円 | 117g | 50個 (10ヶ入×5) | 220×130×62mm | 4 954183 171711 |

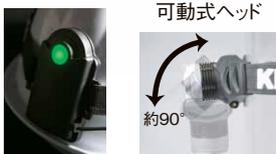

後部認識灯付

NEW LEDヘッドライト F115R

中～遠距離タイプ

IPx4
防沫型

- ・スポット照射とワイド照射の切替が可能なスライドフォーカス機能付
- ・4モード搭載：High(MODE1)、LOW(MODE2)、フラッシュ、SOS
- ・照射角約40° ※ワイド照射時

白色LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|-------------|-----------|
| | 115 LUMENS | 30 LUMENS |
| | 3h 30min | 30h |
| | 215 m | 106 m |
| | 11560 cd | 2800 cd |

FL1 STANDARD
1m

付属品

・ヘッドバンドA

・USB充電ケーブル

■ リチウムイオン充電電池(内蔵)
3.7V 1200mAh

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HL-F115R | 5,300円 | 98g | 50個 (10ヶ入×5) | 220×130×62mm | 4 954183 171728 |



後部認識灯付

NEW LEDヘッドライト F210R

中～遠距離タイプ

IPx4
防沫型

- ・スポット照射とワイド照射の切替が可能なスライドフォーカス機能付
- ・4モード搭載：High(MODE1)、LOW(MODE2)、フラッシュ、SOS
- ・照射角約40° ※ワイド照射時

白色LED

| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|-------------|-----------|
| | 210 LUMENS | 30 LUMENS |
| | 2h 30min | 23h |
| | 196 m | 74 m |
| | 9600 cd | 1360 cd |

FL1 STANDARD
1m

付属品

・ヘッドバンドA

・USB充電ケーブル

■ リチウムイオン充電電池(内蔵)
3.7V 1200mAh

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| HL-F210R | 5,800円 | 98g | 50個 (10ヶ入×5) | 220×130×62mm | 4 954183 171735 |



NEW LEDヘッドライト M120R

スタンダードタイプ IPx4 防沫型

- ・本体センサー部に手をかざすことでスイッチをON/OFFできるモーションセンサー機能付
- ・3モード搭載: High(MODE1)、LOW(MODE2)、フラッシュ
- ・照射角約80°



| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|------------|-----------|
| | 120 LUMENS | 30 LUMENS |
| | 3h | 12h |
| | 104 m | 59 m |
| | 2716 cd | 880 cd |

FL1 STANDARD
1m

- 付属品
- ・ヘッドバンドB
 - ・USB充電ケーブル
 - リチウムイオン充電電池(内蔵) 3.7V 1200mAh

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| HL-M120R | 4,300円 | 72g | 100個 (10ヶ入×10) | 180×130×58mm | 4 954183 171742 |



NEW LEDヘッドライト M200R

スタンダードタイプ IPx4 防沫型

- ・本体センサー部に手をかざすことでスイッチをON/OFFできるモーションセンサー機能付
- ・3モード搭載: High(MODE1)、LOW(MODE2)、フラッシュ
- ・照射角約80°



| FL1 STANDARD | MODE 1 | MODE 2 |
|--------------|-------------|-----------|
| | 200 LUMENS | 30 LUMENS |
| | 2h 30min | 8h |
| | 95 m | 55 m |
| | 2260 cd | 760 cd |

FL1 STANDARD
1m

- 付属品
- ・ヘッドバンドB
 - ・USB充電ケーブル
 - リチウムイオン充電電池(内蔵) 3.7V 1200mAh

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ (電池を含む) | 梱包単位 | バック寸法 (縦×横×厚) | JANコード |
|----------|--------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| HL-M200R | 4,800円 | 72g | 100個 (10ヶ入×10) | 180×130×58mm | 4 954183 171759 |

LEDヘッドライト用



NEW 電池カバー

- ・HL-Fシリーズ乾電池タイプ用

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------|--------|-----------------|
| HLBTC-F | 600円 | 4 954183 171766 |



NEW USB充電ケーブル

- ・リチウムイオン充電電池(内蔵)用

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|--------|-----------------|
| HLUC-A | 1,400円 | 4 954183 171773 |



NEW マルチクリップ

- ・HL-Sシリーズ用

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|--------|-----------------|
| HLMC-A | 600円 | 4 954183 171780 |



NEW ヘッドバンド A

- ・HL-Fシリーズ用

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|--------|-----------------|
| HLHB-A | 1,400円 | 4 954183 171797 |



NEW ヘッドバンド B

- ・HL-Mシリーズ用

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|--------|-----------------|
| HLHB-B | 1,400円 | 4 954183 171803 |



NEW ヘッドバンド C


- ・HL-Sシリーズ用

| 品番 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|--------|-----------------|
| HLHB-C | 1,400円 | 4 954183 171810 |

探知機

いろんな壁材に対応しています。

- 石膏ボード
- ベニヤ
- モルタル
- ALC板
- コンクリート
- サイディング材(金属サイディング材は不可)

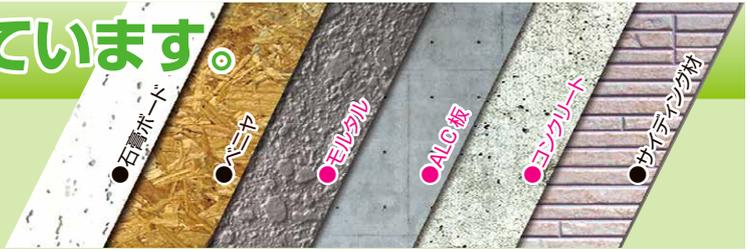

※赤文字の壁材は金属探知モードの場合となります。



付属品

- ・収納ケース
- ・ストラップ
- ・9Vアルカリ電池1本(モニター用)



デジタルセンサー120 (金属・検電・間柱探知器)



- ・3色のLEDライトリングとブザー音で探知状況をお知らせ
- 金属、検電、間柱の探知
- ・探知結果が一目瞭然のディスプレイ
- 自動校正機能付
- ・3つのモードを探知対象によって使い分け
- バックライト付

| 品番 | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | JANコード |
|--------|---------|------|------|-------------------|-----------------|
| DS-120 | 15,800円 | 270g | 1台 | 200×86×32 | 4 954183 160197 |

仕様

| | |
|--------|----------------------------|
| 表示 | ディスプレイ、LEDライトリング、ブザー音 |
| 自動電源オフ | 約5分 |
| 使用温度範囲 | -10℃～+50℃ 80%RH以下(結露のないこと) |
| 保管温度範囲 | -20℃～+70℃ 80%RH以下(結露のないこと) |
| 連続使用時間 | 約5時間 |
| 電源 | 9V形アルカリ乾電池1本 |

最大探知深さ


| | | |
|-----|-------------------|-------|
| 探知物 | 帯磁金属 | 120mm |
| | 非帯磁金属 | 80mm |
| | 電線(110V～230V・通電時) | 50mm |
| | 間柱(木材・パイプ) | 38mm |

※探知深さは対象物および大きさ、探知面の材質により異なります。
※通電していない電線は金属モードで探知が可能です。

※探知環境によって正確な探知ができない可能性があります。
※壁材に金属が含まれていると正確に感知できません。




ステップドリル

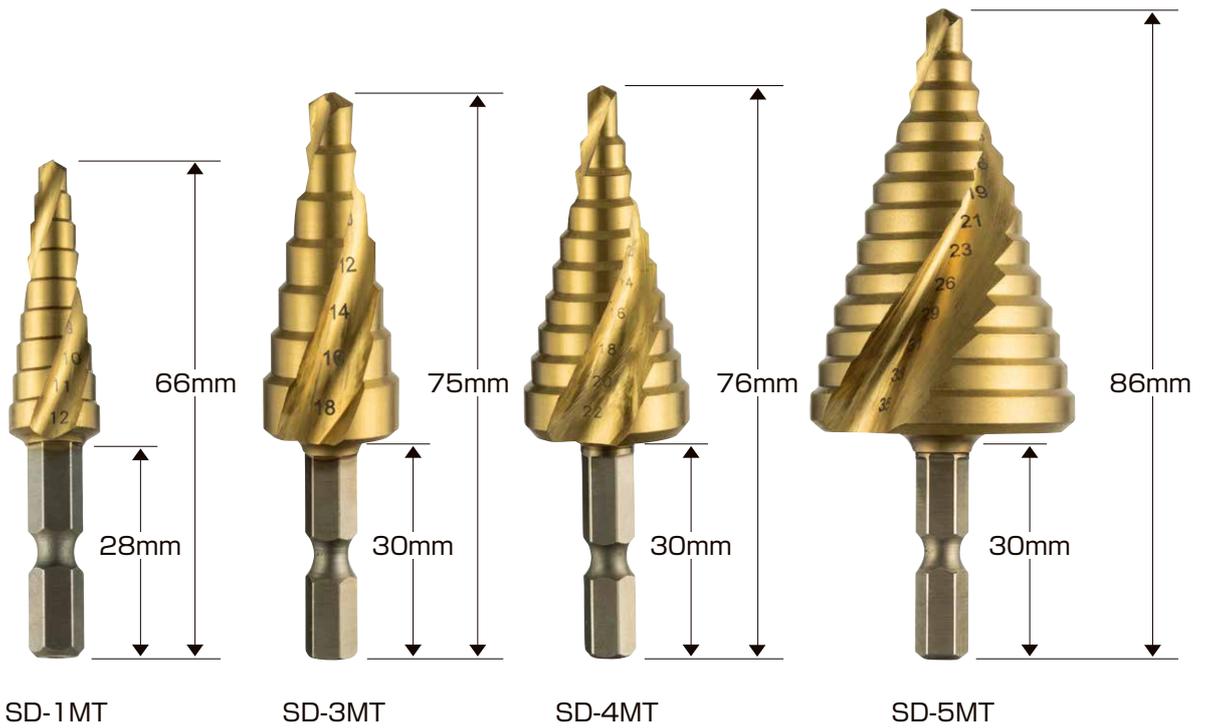

ステップドリル

- ・チタンコーティング
 - ・穴開けや拡大、面取り加工に
- 材質 HSS鋼
- スチール鋼・真鍮・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで)、薄いベニヤ板などに

| 品番 | 穴径サイズ(mm) | シャンク形状 | 穴あけ深さ | 価格(税抜) | 重さ | 梱包単位 | JANコード |
|--------|--|--------------|-------|--------|------|------|-----------------|
| SD-1MT | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 六角 6.35mm | 4mm | 2,500円 | 20g | 1個 | 4 954183 165659 |
| SD-3MT | 6 8 10 12 14 16 18 | | 6mm | 4,000円 | 42g | | 4 954183 165666 |
| SD-4MT | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 | | 4mm | 4,300円 | 56g | | 4 954183 165673 |
| SD-5MT | 5 7.5 10 13 16 19 21 23 26 29 31 33 35 | | 4mm | 8,000円 | 166g | | 4 954183 165680 |

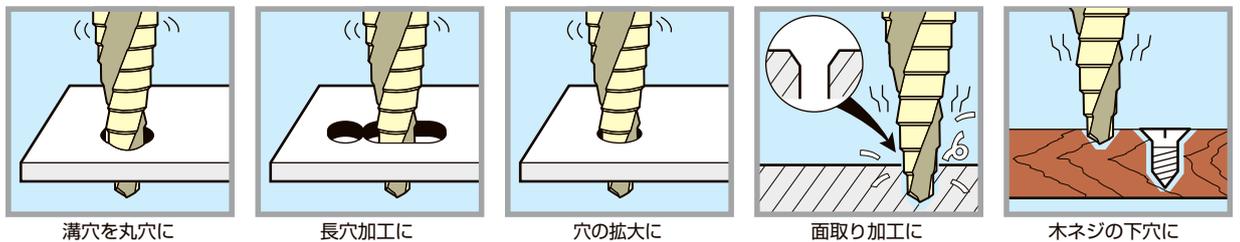



NEW 伸縮マルチロッド



- ・最大300kgを支える耐荷重 (CE認証)
- ・広い調整角のノンスリップパッド (80×65mm)
- ・圧力をしっかり伝える三角ネジ
- ・確実に簡単な固定と解除
- ・握りやすく丈夫なナイロンハンドル
- ・1mm厚の剛性パイプ
- ・接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付

- 本体・バー材質：スチール
- ハンドル材質：ナイロン・グラスファイバー
- パッド材質：EVA樹脂

■多様な用途


天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に

※CEマークは製品をEU加盟国へ輸出する際に安全基準条件を満たすことを証明するマークです。

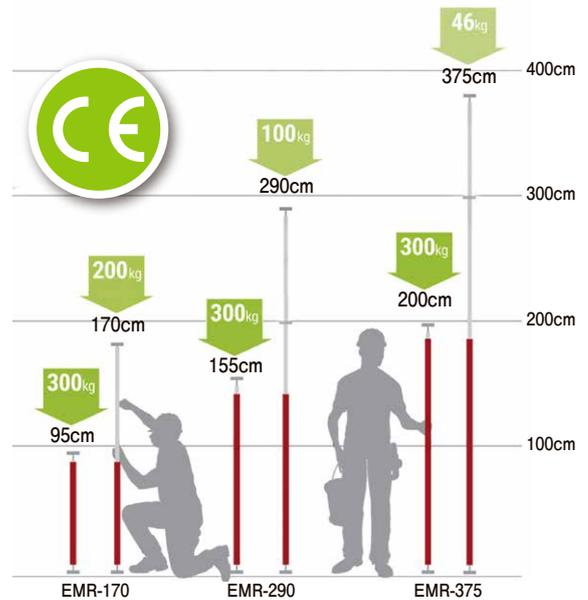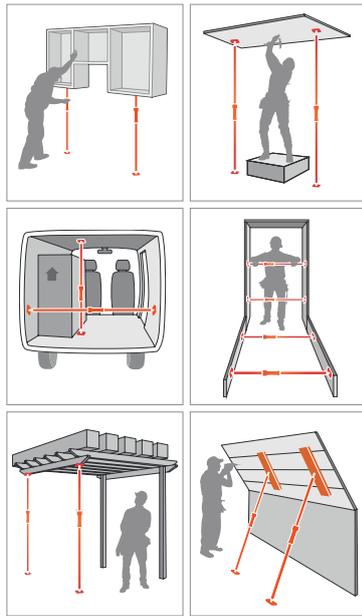

| 品番 | 伸縮長 | | 耐荷重 | | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------|-------|-------|--------|--------|-------|------|---------|-----------------|
| | 最小 | 最大 | 伸縮長最小時 | 伸縮長最大時 | | | | |
| EMR-170 | 95cm | 170cm | 300kg | 200kg | 1.4kg | 2個 | 9,200円 | 4 954183 169923 |
| EMR-290 | 155cm | 290cm | 300kg | 100kg | 2.6kg | | 11,000円 | 4 954183 169930 |
| EMR-375 | 200cm | 375cm | 300kg | 46kg | 3.2kg | | 13,000円 | 4 954183 169947 |

オプション品

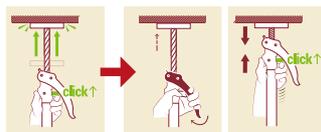

NEW アーム

- ・片手でポンプアップ、手で簡単調整

| 品番 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|------|------|--------|-----------------|
| EMR-AR | 510g | 1個 | 5,600円 | 4 954183 169954 |

NEW ノンスリップパッド35

- ・角度があってもサポート可能な幅広パッド (350mm)

| 品番 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-----------|------|------|--------|-----------------|
| EMR-NSP35 | 210g | 1個 | 3,000円 | 4 954183 171223 |



NEW ピストンマルチクランプ(締付け専用)

- ・締付け力 900kg
 - ・延性の高い高強度
ダクタイル鑄鉄アーム
 - ・熱間圧延鋼材を採用した
強靱なバー
 - ・2倍の早さで締付け可能な
ダブルスクリューシステム
- 本体材質：スチール
 - バー材質：スチール (35mm×8mm)
 - ハンドル材質：ナイロン・グラスファイバー



二重ネジは断面が三角になっ
ていてピストンの動きと圧縮力が倍増。

締付けるとネジ山が保護カバ
ー内に隠れ、溶接ゴミなどから
ネジを守ります。

| 品番 | 締付巾 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|---------|----------------|-------|------|---------|-----------------|
| PML-200 | 200mm | 300×180×45mm | 1.9kg | 2個 | 5,100円 | 4 954183 169961 |
| PML-300 | 300mm | 400×180×45mm | 2.1kg | | 5,600円 | 4 954183 169978 |
| PML-600 | 600mm | 700×180×45mm | 2.7kg | | 7,100円 | 4 954183 169985 |
| PML-1000 | 1,000mm | 1,100×180×45mm | 3.5kg | | 9,500円 | 4 954183 169992 |
| PML-1500 | 1,500mm | 1,600×180×45mm | 4.5kg | | 12,500円 | 4 954183 170004 |



NEW ピストンマルチクランプ用替パッド

・木工用

| 品番 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|------|------------|-----|-----------|--------|-----------------|
| B-SP | 65×45×15mm | 42g | 1セット(2個入) | 550円 | 4 954183 170981 |

取外し可能な木工用ソフトパッド



パッドを取外せば
溶接作業にも使用可能



急な滑り落ちを防ぐ
アームブレーキシステム



締付けやすく握りやすい
可動式ハンドル



クランプ



大型の建具や家具の仮止めに **パイプクランプ**



パイプクランプ (締付け/拡張)

- ・木工などの仮止め用
- ・本体は頑丈なアルミダイキャスト製
- ・樹脂パッドは取外し可能

- 使用可能パイプ径
外径Φ27.2mm
- 締付け力 1,000kg
- フトコロ深さ 60mm



| 品番 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------------|-----|---------------|--------|-----------------|
| PC-01 | 125×215×72 | 1kg | 8個 (4個入×2) | 4,800円 | 4 954183 160364 |

樹脂パッドを外せば溶接作業でも使用できます。



パイプクランプ ディープリーチタイプ (締付け/拡張)

- ・木工などの深い箇所の締め付けに
- ・本体は頑丈なアルミダイキャスト製
- ・樹脂パッドは取り外し可能

- 使用可能パイプ径
外径Φ27.2mm
- 締付け力 500kg
- フトコロ深さ 110mm



| 品番 | 本体寸法 縦×横×厚(mm) | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------------|-------|---------------|--------|-----------------|
| PC-02 | 175×215×70 | 1.2kg | 8個 (4個入×2) | 6,000円 | 4 954183 164621 |





木と金属加工両方で使える **メタルクランプシリーズ**



メタルバークランプ (締付け/拡張)

- ・片手で使えるバークランプ
- ・大作業 (建具・家具・ホビー)
- ・建設工事、2×4工事、金属加工
- ・曲がりにくい堅牢な金属製バー
- ・締付け力 350kg

■ 本体材質：アルミダイキャスト



| 品番 | クランプ巾 | 拡張巾 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|---------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----------------|
| MBC-150 | 150mm | 170~365mm | 365×230mm | 940g | 6個 | 2,900円 | 4 954183 161521 |
| MBC-300 | 300mm | 170~505mm | 520×230mm | 1,040g | 6個 | 3,200円 | 4 954183 161538 |
| MBC-450 | 450mm | 170~665mm | 670×230mm | 1,140g | 6個 | 3,500円 | 4 954183 161545 |
| MBC-600 | 600mm | 170~815mm | 820×230mm | 1,280g | 6個 | 3,900円 | 4 954183 161552 |
| MBC-1200 | 1,200mm | 170~1,405mm | 1,482×230mm | 1,790g | 4個 | 4,900円 | 4 954183 161576 |





メタルワークベンチ（締付け専用）



- ・小さなストロークで強い締付け力（350kg）
 - ・大作業（建具・家具・ホビー）
 - ・建設工事、2×4工事、金属加工
 - ・曲がりにくい堅牢な金属製バー
 - ・締付け力調整スクリュー
 - ・ワンタッチ締付け/解除
- 本体材質：アルミダイキャスト

| 品番 | クランプ巾 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------|-------|-----------|--------|------|--------|-----------------|
| MWB-150 | 150mm | 425×105mm | 990g | 6個 | 3,700円 | 4 954183 161736 |
| MWB-300 | 300mm | 565×105mm | 1,150g | 6個 | 4,200円 | 4 954183 161743 |
| MWB-450 | 450mm | 715×105mm | 1,290g | 6個 | 4,700円 | 4 954183 161750 |
| MWB-600 | 600mm | 865×105mm | 1,450g | 6個 | 5,200円 | 4 954183 161767 |

メタルハンディクランプ（締付け専用）



- ・木工、金属加工の仮止めに
 - ・ワンプッシュ解除レバー付き
 - ・オール金属製
- 本体材質：アルミダイキャスト

| 品番 | 締付巾 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|------|----------|------|------|--------|-----------------|
| MHC-76 | 75mm | 235×93mm | 312g | 12個 | 1,140円 | 4 954183 161514 |



ラチェットミニクランプ（締付け専用）

- ・木工などの仮止めに
 - ・ワンプッシュ解除レバー付
 - ・対象物を傷つけない可動式エラストマパッド
 - ・滑りやすく握りやすいエラストマグリップ（RMC-38除く）
- 本体材質：ポリアミド系樹脂
■ パッド材質：エラストマ樹脂

| | 締付巾 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------|-------|--------------|------|------|--------|-----------------|
| RMC-38 | 38mm | 126x24x64mm | 81g | 10個 | 800円 | 4 954183 165642 |
| RMC-63 | 63mm | 195x30x100mm | 120g | 10個 | 1,050円 | 4 954183 167943 |
| RMC-102 | 102mm | 240x30x122mm | 198g | 10個 | 1,300円 | 4 954183 167950 |





■標準付属品

エンドキャップ…1個



安定用レール…2個



メタルパラレルクランプ (締付け/拡張)



- ・堅牢な金属ボディ
- ・幅広ワイドパッドで平行に締付け
- ・滑りにくいノンスリップハンドル
- ・締付け力 400kg

■ 本体材質：アルミダイキャスト

| 品番 | 拡張巾 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|----------|-------------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| MPC-300 | 230~430mm | 460×148mm | 1,400g | 6個 | 4,900円 | 4 954183 161897 |
| MPC-600 | 230~730mm | 768×148mm | 1,700g | 6個 | 5,400円 | 4 954183 161903 |
| MPC-1000 | 230~1,130mm | 1160×148mm | 1,900g | 6個 | 6,400円 | 4 954183 161910 |

締付け



箱物締付け



滑りにくいノンスリップハンドルが強固な締め付けを可能にします



クイックレバークランプ (締付け専用)



- ・ワンタッチで素早く強力に締付け (200kg)
- ・堅牢な金属ボディ
- ・大作業 (建具・家具・ホビー)
- ・建設工事、2×4工事
- ・曲がりにくい堅牢な金属製バー

■ 本体材質：アルミダイキャスト



| 品番 | クランプ巾 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|---------|-------|-----------|------|------|--------|-----------------|
| QLC-100 | 100mm | 220×120mm | 550g | 12個 | 3,680円 | 4 954183 162962 |
| QLC-150 | 150mm | 270×120mm | 588g | 12個 | 4,000円 | 4 954183 162979 |
| QLC-200 | 200mm | 320×120mm | 621g | 12個 | 4,300円 | 4 954183 162986 |
| QLC-300 | 300mm | 420×120mm | 700g | 12個 | 4,600円 | 4 954183 162993 |



樹脂パッドを外せば溶接作業で仮止め作業に使用可能

クランプ

パイプクランプ専用オプション品



パイプランプ用パイプ1300

・パイプクランプ専用
*垂鉛メッキや塗装済みパイプは使用できません

■ 全長：1,300mm
■ 外径Φ27.2mm

| 品番 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|--------|------|--------|-----------------|
| P-1300 | 1.45kg | 4本 | 1,000円 | 4 954183 160562 |



パイプランプ用固定金具

・金具1個、ネジ4本付

| 品番 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|------|------|--------|-----------------|
| FP-01 | 200g | 1セット | 1,200円 | 4 954183 160579 |

パイプランプ用樹脂パッドセット

・取替え用

| 品番 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|-----|-----------|--------|-----------------|
| PC-SP2 | 40g | 1セット(2個入) | 530円 | 4 954183 161033 |



パイプクランプ用ラック

・PC-01が8個設置可能 ■ 全長：640mm 高さ：90mm 奥行：100mm
※パイプは別売です
※取付用のネジは付属していません
※壁の強度に応じて使用するネジの種類・長さをご用意ください

| 品番 | 梱包単位 | 重さ | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|------|-------|--------|-----------------|
| PC-RK | 1台 | 1.7kg | 2,400円 | 4 954183 165918 |



クランプシリーズ用オプション品



安定用レール

・メタルワークベンチ、メタルパラレルクランプ共用

| 品番 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|------|------------|----|-----------|--------|-----------------|
| R-01 | 30×45×21mm | 6g | 1セット(2個入) | 250円 | 4 954183 161804 |



替パッド小

・メタルパークランプ、メタルワークベンチ、クイックレパークランプ共用
・取替え用

| 品番 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|------------|----|-----------|--------|-----------------|
| M-SP3 | 36×50×11mm | 9g | 1セット(2個入) | 250円 | 4 954183 161811 |



金属大型パッド

・メタルパークランプ、メタルワークベンチ共用
・固定用ネジ付

| 品番 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|------------|------|-----------|--------|-----------------|
| MP-02 | 90×46×18mm | 148g | 1セット(2個入) | 1,800円 | 4 954183 161798 |



メタルワークベンチ用固定金具

・メタルワークベンチに取り付けで簡易バイスとして使用可能

| 品番 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|---------|-----|-----------|--------|-----------------|
| MF-01 | 36×50mm | 68g | 1セット(2個入) | 620円 | 4 954183 161781 |



メタルパラレルクランプ用エンドキャップ

・メタルパラレルクランプ専用

| 品番 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|--------|------------|-----|------|--------|-----------------|
| MPC-EC | 55×24×19mm | 11g | 1個 | 530円 | 4 954183 162672 |



メタルパラレルクランプ用替パッド

・メタルパラレルクランプ専用

| 品番 | 本体寸法 | 重さ | 梱包単位 | 価格(税抜) | JANコード |
|-------|-------------|-----|-----------|--------|-----------------|
| P-SP3 | 145×44×12mm | 28g | 1セット(3個入) | 1,300円 | 4 954183 162689 |

**シンプルグリーンは油汚れに強く、
環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。**

安全性・環境

- **高生分解性**
自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます。
- **無毒性**
原液はpH9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
- **不燃性**
酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。

経済性

- ・濃縮タイプで2倍～100倍に薄めて使います。
- ・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。

機能的な汚れ落とし

家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます。



シンプルグリーンの用途

家庭用
として



換気扇の油落とし



洗面所・風呂場



床・ジュウタンのシミ



テレビ・OA機器

業務用
として



工具・機械の掃除



洗車・塗装の脱脂




ビル清掃



工場清掃

MPF効果イメージ

※シンプルグリーン独自のMPF効果により油汚れを微粒子に分解。

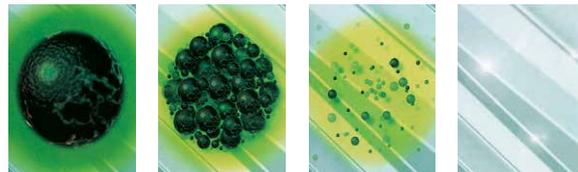

● **MPF効果** (Micro-Particulate-Fractionalization=MPF)
「マイクロ」「微粒子」「分別化」効果により油脂、脂肪等の球を破壊しミセルと呼ばれる微粒子に分解され、さらに分解しつづけた汚れの粒は水に溶け込んでしまいます。

安全性分析検査機関

- EMPA/スイス連邦商品検査&リサーチ研究所
- ニュージーランド/カウソーン研究所
- アメリカ合衆国/連邦職業安全保険局(職場での安全調査)・農務省(食肉工場検査用認定調査)・環境保護局(連邦オイル漏れ緊急対策安全調査)

安全データシート(SDS)は
ホームページよりダウンロードできます

<http://www.muratec-kds.jp>

濃縮液 ハーブ(ハーブの香り)



標準品

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包重量 | 梱包単位 | JANコード |
|---------------------|---------------|--------|--------|-------|-----------------|
| シンプルグリーン 500ml トリガー | SGN-500T | オープン価格 | 7.3kg | 12本 | 4 954183 112172 |
| シンプルグリーン 500ml 詰替 | SGN-500R | | 7.0kg | | 4 954183 112165 |
| シンプルグリーン 1L 詰替 | SGN-1L | | 13.7kg | | 4 954183 112189 |
| シンプルグリーン 4L 詰替式ボトル | SGN-4L | | 16kg | 4本 | 4 954183 132330 |
| シンプルグリーン新ピカ5 500ml | SGN-500R SET5 | | 8.5kg | 12セット | 4 954183 156718 |

新ピカ5セット内容

| | |
|--------------|----|
| シンプルグリーン | |
| 500ml 詰替 | 1本 |
| うすめボトル350ml | 1本 |
| きれいな生活ハンドブック | 1冊 |

濃縮液 クリスタル(無色・透明・微臭)



クリスタル
水溶性、油脂分解力にすぐれた無色、透明、微臭タイプのクリーナーです。

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包重量 | 梱包単位 | JANコード |
|--------------------------|----------|--------|-------|------|------------------|
| シンプルグリーンクリスタル 500ml トリガー | SGC-500T | オープン価格 | 7.3kg | 12本 | 4 954183 1155445 |
| シンプルグリーンクリスタル 500ml 詰替 | SGC-500R | | 7.0kg | | 4 954183 1151805 |
| シンプルグリーンクリスタル 4ℓ 詰替式ボトル | SGC-4L | | 16kg | 4本 | 4 954183 1151799 |

業務用



業務用
業務用ルートに最適な大容量サイズ

| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包重量 | 梱包単位 | JANコード |
|-----------------------------|---------|--------|-------|------|------------------|
| シンプルグリーン 5G (18.92ℓ) 詰替式ボトル | SGN-5G | オープン価格 | 19kg | 1本 | 4 954183 1104245 |
| シンプルグリーン 55G (208.17ℓ) ドラム缶 | SGN-55G | | 210kg | | 4 954183 1102746 |
| シンプルグリーンクリスタル 5G (18.92ℓ) | SGC-5G | | 19kg | | 4 954183 1136611 |

用途別



| 品名 | 品番 | 価格(税抜) | 梱包重量 | 梱包単位 | JANコード |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|------|------------------|
| シンプルグリーン希釈タイプ946ml | SGN-946RTU | オープン価格 | 13.5kg | 12本 | 4 954183 1158989 |
| シンプルグリーン ステンレスクリーナー 473ml トリガー | SGS-473T | | 6.9kg | | 4 954183 1154271 |
| シンプルグリーン ジェル 199g | SGG-5 | | 2.8kg | | 4 954183 1107109 |
| シンプルグリーン ウェットタオル 75枚入 (25cm×29cm) | SG-ST | 430円 | 7.5kg | 6個 | 4 954183 1117597 |
| シンプルグリーン うすめボトル350ml | SGN-350KN | 430円 | | | 4 954183 1102272 |

名入れコンベ



ギフト対応商品

名入れPR用製品にご使用頂いている製品群の中から人気商品を抜粋し、代表製品の名入れスペースを記載しています。アイデアで個性的なPRデザインをご検討ください。

※名入れは、100個以上から承ります。



名入れ費用・納期

※特殊仕様による版代等その他費用は別途お見積となります

| ギフト用包装形態 | 内容 | 価格(税抜) | 納期 |
|---------------------|------------------------|---------|-------|
| プレート面(銘板)に凸版印刷にてシール | 1色刷の場合 | 10,000円 | 約30日間 |
| | 2色刷の場合(1色増す毎に5,000円UP) | 15,000円 | |
| | 名入れプレートのみ販売価格 | 30円 | |

のし函費用(名入れ印刷含む)

| ギフト用包装形態 | 該当製品 | 価格(税抜) |
|---------------|--|--------|
| 小型コンベックス用 のし函 | F13-20, F16-35, S13-20, S16-35, S13-20N, S16-35N | 30円 |
| 大型コンベックス用 のし函 | F19-55, F22-55, S16-55, S16-55N, KS19-55, KS25-55, KS19-75, KS25-75, PX22-55 | |

名入れスペース(代表例)

(※一部名入れ出来ない商品もございます。詳細はお問い合わせください。)

フリー13巾・16巾



フリー19巾・22巾

※ワンタッチホルダーは付属しません



ネオロック13巾・16巾-角型-



ネオロック13巾・16巾



G-NEXT 22巾



プロネクスト19巾・22巾・25巾



ギフト対応商品

名入れPR用製品にご使用頂いている製品群の中から人気商品を抜粋し、代表製品の名入れスペースを記載しています。アイデアで個性的なPRデザインをご検討ください。
 ※名入れは、100個以上から承ります。



カッターのし箱

※のし箱にも名入れができます

名入れ費用・納期

※特殊仕様による版代等その他費用は別途お見積となります

| ギフト用包装形態 | 内容 | 価格(税抜) | 納期 |
|---------------------|------------------------|---------|-------|
| プレート面(銘板)に凸版印刷にてシール | 1色刷の場合 | 10,000円 | 約30日間 |
| | 2色刷の場合(1色増す毎に5,000円UP) | 15,000円 | |
| | 名入れプレートのみの販売価格 | 30円 | |

のし函費用(名入れ印刷含む)

| ギフト用包装形態 | 該当製品 | 価格(税抜) |
|----------|-----------------------------------|--------|
| カッター用のし箱 | L-18B、L-19、L-23YE(22YE)、G-11、S-14 | 30円 |

名入れスペース(代表例)

(※一部名入れ出来ない商品もございます。詳細はお問い合わせください。)



名入れ
実寸スペース

ネジロックL

L-19
天地:10.4mm 左右:39.4mm



名入れ
実寸スペース

ブラックオートL 鋭黒刃付

L-18B
天地:10.4mm 左右:39.4mm

環境対応
再生ABS樹脂100%



名入れ
実寸スペース

セフティG

G-11
天地:11.7mm 左右:47.7mm



名入れ
実寸スペース

ゴムネジL

L-23YE(22YE)
天地:12mm 左右:43mm



名入れ
実寸スペース

セフティS

S-14
天地:7.6mm 左右:29.6mm

ヴィドマーキャビネットシステム

カタログ請求・お問い合わせはホームページから可能です

<http://www.muratec-kds.jp>

Vidmar



製品の歴史

ヴィドマーはスイスで開発され、欧米諸国で発達した物流管理システムです。

昭和 36 年にわが国に紹介されて以来、つねに世界の最先端をゆく数多くの物流管理機器とそのソフトウェアを提供し、幅広いご要望にお応えしてまいりました。

●キャビネット

キャビネットケース、ドロアの組み合わせで中・小型部品を完璧に管理できます。



●マシン・キャビネット

設備のすぐそばに管理したい必要な専用工具や計測器などの完全管理を目的につくられたキャビネットです。



●ビン・キャビネット

バイアルビン専用のキャビネットです。



●ワークベンチ・ドロア

ハードな作業に適した重量タイプのワークベンチです。

ラックシステム



●スライドラック

人の力で簡単に重量物を引き出せるラックです。



●スライドバーラック

長尺物を人手で引き出せるラックです。

スライドラック

お見積り依頼・お問い合わせはホームページから可能です

<http://www.muratec-kds.jp>



スライドシェルフ1段あたり 1,000kg、2,000kg、3,000kg の荷を保管できます。
2種類の間口、3種類の高さ、2種類のストローク、単体・増連の組み合わせで、樹脂成型金型、鍛造金型、保全部品、組立部品など様々な重量物を保管管理できます。厚さ 2.3mm (1,000kg/段)の鉄板張りシェルフが標準です。
小さな治具も無理なく、そして金型も安定して保管できます。



高い収納効率

最小 800mm の通路で設置ができ、収納効率を高めることができます。フォークリフトやリフターのための通路が不要です。手押し台車もスムーズに通れて、作業の効率が上がります。



重量物の出し入れもスムーズ

左右のベアリングローラーをドライブシャフトで連結することで、シェルフの蛇行がなく大型金型の偏荷重(かたより)があっても滑らかにスライドします。また独自のラチェットハンドル方式で重量物でも小さな力で出し入れできます。(2,000kg、3,000kg 用)
※スライドシェルフは、1段ずつ引出してご使用ください。



※ラチェットハンドルは2トンタイプ・3トンタイプのみで使用可能

段高さが自由自在

1,000kg 用 50mm、2,000kg 用 90mm、3,000kg 用 95mm ピッチで用途に合わせ段高さを変更することができます。



作業が簡単

シェルフは独自のベアリング構造により人手で簡単にスライドさせることができます。



安全、確実な作業

シェルフが終端までスライドするとストッパーで自動的にロックされ、安全に作業ができます。ストッパーの解除はワンタッチです。



| 標準仕様 | 1,000kg タイプ ハーフストローク | | 1,000kg タイプ フルストローク | | 2,000kg タイプ ハーフストローク | | 3,000kg タイプ ハーフストローク | |
|-----------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-------|
| | 高さ(mm) | 2,000、2,800 | 高さ(mm) | 2,000、2,800 | 高さ(mm) | 2,500 | 高さ(mm) | 2,500 |
| 間口(mm) | 900、1,200 | 間口(mm) | 900、1,200 | 間口(mm) | 1,200 | 間口(mm) | 1,200 | |
| ストローク(mm) | 500 | ストローク(mm) | 800 | ストローク(mm) | 500 | ストローク(mm) | 500 | |
| 1段耐荷重(kg) | Max 1,000/段 | 1段耐荷重(kg) | Max 1,000/段 | 1段耐荷重(kg) | Max 2,000/段 | 1段耐荷重(kg) | Max 3,000/段 | |

スライドバーラック

天井クレーンで長尺物を荷捌きします。連結することにより、長尺物の収納が可能となります。



スペースセービング

玉掛け作業で、長尺物を吊り上げて捌くことができるので無駄な通路が不要です。しかもアームは、ゆったり保管のフルストローク 400mm です。



たっぷり保管の耐荷重

アームの耐荷重は1アームあたり 500kg、1段あたり 1,000kg です。(アーム2本で支えた場合、偏荷重がないものとします。)



ストッパーの解除はワンタッチ

独自のベアリング構造で、人手で簡単にスライドさせることができます。スライドアームが終端までスライドするとストッパーで自動的にロックされ、安全確実に作業ができます。ストッパーの解除はワンタッチです。



| 標準仕様 | 製品仕様 | |
|------------------|---------------|-------|
| | 高さ(mm) | 2,000 |
| 間口(mm) | 1,000、1,500 | |
| アームスライドストローク(mm) | 400 | |
| アーム収納有効寸法(mm) | 最大 450 最小 390 | |
| 1段耐荷重(kg) | Max 1,000/段 | |

※何台が連結した状態でのご使用の場合でも、1段あたりの積載重量は1トン以内を厳守ください。

キャビネット/ラック

ガイドマーキャビネットシステム

お見積り依頼・お問い合わせはホームページから可能です

<http://www.muratec-kds.jp>

Vidmar



ガイドマー最大の特長は豊富なバリエーション。標準タイプのFCシリーズ、TCシリーズの他、用途別タイプがあり、あらゆる中・小型部品を完全に管理できます。いずれもキャビネットケース、ドロアとの組み合わせで物品管理における、あらゆるご要望にお応えいたします。また、システムの各種オプションを多数取り揃えておりますので、お客様の多彩なニーズにも細かに対応いたします。



ひと目で分かる収納、配列

ドロアの内側の4編には溝が切っており、パーティションとディバイダーを差し込んで自由にレイアウトすることができます。

溝数

| | |
|---------|----|
| FC シリーズ | 23 |
| TC シリーズ | 31 |

強じんな設計

精度・強度とも抜群です。重量物を収納しても、ドロアはすべるように引き出せます。

耐荷重(ドロア1段あたり)

| | |
|---------|-----------|
| FC シリーズ | 150kg |
| TC シリーズ | 140~230kg |



ゆとりのドロアラインアップ

使用目的に合わせ、最適なドロアをお選びください。

ドロアあたり

| | |
|---------|------|
| FC シリーズ | 5種類 |
| TC シリーズ | 12種類 |

収納物が一覧

ドロアを全面引き出せますからデッドスペースがなく、収納物が一覧できます。

メンテナンスパーツも充実

ドロア引き手用ラベル、ロッキングKEY等メンテナンスパーツを常時在庫しています。

地震に強い安全設計

全てのドロアにストッパーがついています。ワンタッチ操作で開閉できます。※必ず1段ずつ引き出してください。

徹底した防塵設計

ドロアの密閉精度はすぐれています。ピシヤリと閉まり、非常に高い防塵効果をもっています。



■ヨーロッパNo.1の車載システムメーカー「Sortimo」であなたのサービスカーが大きく生まれ変わります。



MADE IN GERMANY

■システムの特徴

- 車種を選ばず搭載が可能
- 自由にレイアウトが出来る
- ドイツ生まれの堅牢性
- 車種が変わっても次の車へ乗せ替えが出来る



■車載システムを搭載するメリット

- システムを搭載することによる作業効率の向上
- 企業のイメージアップ
- 在庫管理がしやすい
- 車種変更しても長く使用出来る(ランニングコスト)



お見積り依頼・お問い合わせはホームページから可能です

<http://www.muratec-kds.jp>

ソルティモ車載棚



①パイプラック




長尺物の収納に最適です。
開閉式で取り出しやすくなっています。

②S-BOXX



小物収納に大きな収納力を発揮します。

③シェルフ&トレイ

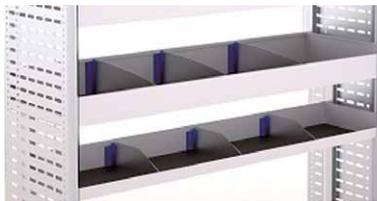

様々な形の荷物を自由に収納可能です。
※仕切り板付き

④ユーティリティベース



タイヤホイールを避けてシステムを積み上げることが出来ます。

⑤L-BOXX



電動工具や大きな道具を収納出来ます。
上下連結も可能です。

⑥アタッシュシステム



ビスやネジといった小物から道具までを収納し、現場まで運ぶことができます。

⑦キャビネットシステム




収納力抜群、重量物も収納可能で様々な荷物に対応します。
またバリエーションも豊富に揃っています。

⑧ワークベンチ

跳ね上げ式で場所をとらない作業台です。
バイスを取り付けて使用でき、耐過重は100kgとなります。



■床板(ソボフレックス)

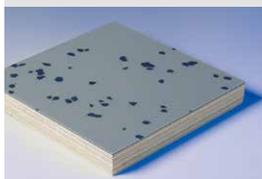

フィンランド産の合板、厚みが12mmあり、表面加工されているため、耐久性・耐水性が抜群です。
車種の床面に合わせてカットされています。

レイアウト参考例



■WP-I 210,000円(税抜)
サイズ W762×D382×H1,036
重さ 38kg



■WP-II 146,000円(税抜)
サイズ W1,004×D382×H1,036
重さ 24kg



■WP-III 196,000円(税抜)
サイズ W1,004×D382×H1,036
重さ 30kg



■WP-IV 262,000円(税抜)
サイズ W1,004×D382×H1,206
重さ 40kg



■WP-V 188,000円(税抜)
サイズ W1,246×D382×H1,257
重さ 38kg



■WP-VI 336,000円(税抜)
サイズ W1,246×D382×H1,257
重さ 58kg



■WP-VII 202,000円(税抜)
サイズ W1,488×D382×H1,121
重さ 37kg



■WP-VIII 374,000円(税抜)
サイズ W1,488×D382×H1,070
重さ 69kg



床板ソボフレックス・サイズ

| | | | |
|------|-------------------------|-------|-------------|
| SB-A | 軽四輪車 | ----- | 37,000円(税抜) |
| SB-B | ライトバン用 | ----- | 56,000円(税抜) |
| SB-C | 1BOX(NV200・デリカ・ライトエース用) | ----- | 74,000円(税抜) |
| SB-D | 1BOX(NV350・ハイエース用) | ----- | 93,000円(税抜) |

搭載参考例



お見積り依頼・お問い合わせはホームページから可能です
<http://www.muratec-kds.jp>

ソルティモ車載棚

SIMPLECO SIMPLE + ECO



Sortimoから軽量化とお手軽さを実現したSIMPLECO(シンプレコ)シリーズが新発売。
簡単に組立・設置ができる工具収納車載棚。
SIMPLECOによって、一から棚を作る作成時間を削減できます。



SIMPLECOの特徴

- ボルト・ナットで簡単組立設置
- 側面パネルは特殊グラスファイバー採用で軽量化
- 床固定には各車種専用床板(別売)の用意あり
- 1台当たりの耐荷重は100kgまで
- 軽四輪からワンボックスまで搭載が可能な収納棚
- サービスカーの整理・管理・効率・安全をサポート



棚下を利用すれば電動工具ケースを効率良く収納可能



17mmピッチで棚板の位置を自由に設定可能



運転席からの後方視野も十分確保

■ ラインナップ(4つのパターンから選択可能)



・SIMPLECO-1
52,000円(税抜)
W970×D370×H870
22kg
シェルフ3段、仕切り6枚

JANコード



・SIMPLECO-2
72,000円(税抜)
W970×D370×H870
27kg
シェルフ3段、仕切り6枚
キャビネット1段

JANコード



・SIMPLECO-3
58,000円(税抜)
W970×D370×H870
24kg
シェルフ3段、仕切り4枚
S-Boxx6個

JANコード



・SIMPLECO-4
68,000円(税抜)
W970×D370×H870
29kg
シェルフ3段、仕切り2枚
S-Boxx6個
アタッシュケース(樹脂)2個

JANコード




■ オプション



・ソボグリップ(専用床板)
各車種に対応



・シェルフ(スチール)



・キャビネット
(スチール+樹脂)



・S-Boxx(樹脂)



・アタッシュケース(樹脂)






WORK + MOBILITY



車載棚メーカーSortimoから移動型収納箱WORKMO(ワークモ)シリーズが新発売。
 道具工具を自社工場から作業現場までまとめて移動できる便利収納箱。
 WORKMOに収納すれば、作業現場から車に何度も取りに行く手間が省けます。

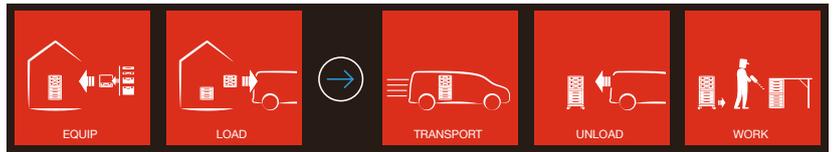

WORKMOの特徴

- 工場→車→現場→車→工場を繋ぐ新サイクル
- 上下連結+専用台車で楽々移動
- 可動式取っ手で持ち運びも簡単
- 完成品納品



工具箱を何個も持ち運ぶ必要なし



軽四輪やライトバンにもジャストフィット



連結+専用台車で楽々移動

ラインナップ(4つのパターンから選択可能)



・WORKMO-A
 49,800円(税抜)
 W526×D396×H506
 17kg
 キャビネット3段

JANコード



・WORKMO-B
 54,800円(税抜)
 W526×D396×H506
 18.5kg
 キャビネット4段

JANコード



・WORKMO-C
 54,800円(税抜)
 W526×D396×H506
 15kg
 キャビネット1段
 アタッシュケース(樹脂)1個
 L-BOXX1個

JANコード



・WORKMO-D
 59,800円(税抜)
 W526×D396×H506
 18kg
 キャビネット2段
 アタッシュケース(樹脂)2個

JANコード



オプション



・WOOD
 (木製専用台車)
 17,800円(税抜)
 W495×D615×H145

各パーツ



・キャビネット
 (スチール+樹脂)
 3段タイプ引出し内寸
 W480×D315×H120
 4段タイプ引出し内寸
 W480×D315×H85



・L-BOXX 136
 外寸
 W442×D357×H151



・アタッシュケース(樹脂)

レーザー製品、デジボア、トラボア、受光棒の
修理に関するお問い合わせ

TEL: 0120-34-2381

FAX: 0120-34-2382

受付時間 9:00~17:30
(土日祝日・当社指定休日を除く)

製品に関するお問い合わせ

TEL: 0120-25-5548

<http://www.muratec-kds.jp>

受付時間 9:00~17:30
(12:00~13:00 / 土日祝日・当社指定休日を除く)

- ・製品や修理に関してのお問合せ窓口です。
在庫や見積、納期に関してはご注文先へお問い合わせください。
- ・カタログに記載しております製品の仕様、外観などは
予告なく変更することがあります。
- ・カタログの内容は2020年3月現在のものです。
- ・本カタログの価格は全て税抜表示です。

