


探知機

いろんな壁材に対応しています。

- 石膏ボード
- ベニヤ
- モルタル
- ALC板
- コンクリート
- サイディング材(金属サンディング材は不可)

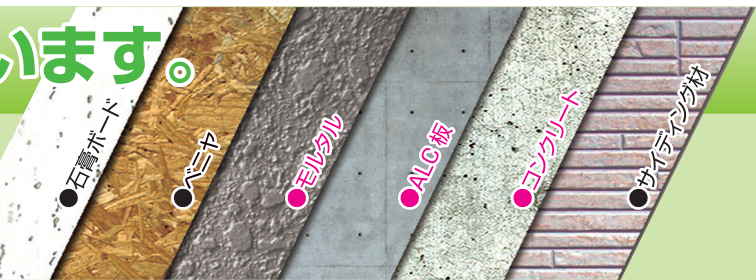

※赤文字の壁材は金属探知モードの場合となります。



付属品

- ・収納ケース
- ・ストラップ
- ・9Vアルカリ電池1本(モニター用)



詳しい使い方は
動画
配信中

IP54
防塵・防滴

デジタルセンサー120 (金属・検電・間柱探知器)

- ・3色のLEDライトリングとブザー音で探知状況をお知らせ
- ・探知結果が一目瞭然のディスプレイ
- ・3つのモードを探知対象によって使い分け

- 金属、検電、間柱の探知
- 自動校正機能付
- バックライト付

品番	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
DS-120	15,800円	270g	1台	200×86×32	4 954183 160197

仕様

表示	ディスプレイ、LEDライトリング、ブザー音
自動電源オフ	約5分
使用温度範囲	-10℃～+50℃ 80%RH以下(結露のないこと)
保管温度範囲	-20℃～+70℃ 80%RH以下(結露のないこと)
連続使用時間	約5時間
電源	9V形アルカリ乾電池1本


最大探知深さ

探知物	帯磁金属	120mm
	非帯磁金属	80mm
	電線(110V～230V・通電時)	50mm
	間柱(木材・パイプ)	38mm


※探知深さは対象物および大きさ、探知面の材質により異なります。
※通電していない電線は金属モードで探知が可能です。

※探知環境によって正確な探知ができない可能性があります。
※壁材に金属が含まれていると正確に感知できません。


3色のLEDと音で
壁裏を探知！



探知
開始



対象物
付近



中心
検知