

**光の反射を抑えるイエローテープ  
ご好評につき限定色で数量限定発売!!**



**数量限定**

剛立G25巾5m 厚爪LD

自動整準レベルプレーナー LP610

**新発売**

自動レベルRXシリーズ 三脚付

自動レベルB40A



数量  
限定

# 剛立G25巾5m厚爪LD




光の反射を抑える  
イエローテープを  
採用 [10倍長持ち  
ナイロンコート]

テープの裏面は  
記録写真で見やすい  
**「正縦数字」**  
レベル確認にも最適  
※メートル目盛のみ



テープの立ち**2.6m以上**

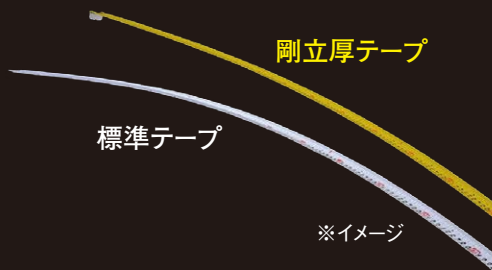

コシが強くヨレにくい剛立厚テープを採用。  
水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープです。



- JIS1級(メートル目盛のみ)
- 両面目盛
- 大型ベルトクリップ付



**高強度「厚爪」**.....


厚み1.5倍で**強度2.5倍**を実現 ※当社比  
爪曲がりによる測定誤差リスクを低減!!

| 品 番           | テープ巾 | 目盛仕様 | 長さ        | 重 さ  | 梱包単位         | 希望小売価格                | JANコード |
|---------------|------|------|-----------|------|--------------|-----------------------|--------|
| GTR-G2550 LD  | 25mm | メートル | 5m        | 353g | 8個           | 3,700円<br>(税込 4,070円) | 174224 |
| GTR-G2550S LD |      | 尺相当  | 16.5尺相当5m |      | 4ヶ入(紫2×桃2)×2 |                       | 174231 |



# SOKKIA 自動整準レベルプレーナーLP610

## 史上最高レベルの耐久性と高精度を実現



JSIMA校正サービス対象

### 選べる受光器

#### デジタルモデル



求めたい高さ（中心検出位置）との差分が数値でデジタル表示されるため、素早い作業が可能。

#### ■0点オフセット機能搭載

任意の受光位置を基準（0mm）に設定できます。

#### スタンダードモデル

求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝達。LP610本体の電池残量やH.I.アラート機能も表示。


### 仕様

| 品 番         | LP610J-DB<br>(スタンダード受光器)        | LP610J-DBD<br>(デジタル受光器) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| 光源          | 635nm半導体レーザーダイオード               |                         |
| 光出力         | 5mW以下                           |                         |
| レーザークラス     | クラス3R(JIS C6802:2014)           |                         |
| ローター回転数     | 600rpm                          |                         |
| 水平精度        | ±10″(±1.5mm/30m)                |                         |
| 自動整準範囲      | ±5°                             |                         |
| 測定範囲        | 直径約2m～800m                      |                         |
| 勾配設定範囲      | ±8.7%(1軸)(±2.6m/30m、±8.7m/100m) |                         |
| H.I.アラート機能  | あり                              |                         |
| 警告表示        | 整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告       |                         |
| 防塵・防水性能     | IP66                            |                         |
| 使用温度範囲      | -20℃～+50℃                       |                         |
| 電源          | 単1形乾電池4本(※)                     |                         |
| 連続使用時間(20℃) | 100時間(アルカリ乾電池使用時)               |                         |
| 三脚取付ネジ      | 5/8inch                         |                         |
| 適合三脚        | SA-R-2(球面三脚)／MT-4(平面三脚)         |                         |

勾配設定範囲は機械の設置角度により変わります。(※)電池は付属しません。

### 高精度

- 水平精度：±10″(±1.5mm/30m)
- 測定範囲：直径800m

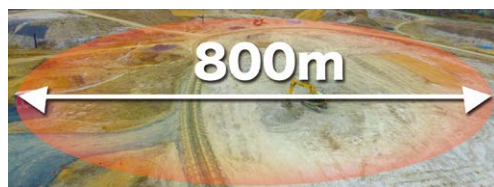

### 高耐久

- 耐環境試験をクリアした巻き上がる砂塵や突如の豪雨にも負けないタフなボディ



### 高信頼

- 電子整準機構搭載により、振動の多い現場でも安定したレーザー光を照射
- 万が一、本体が傾いても安心のH.I.アラート機能


| 品 名                | 品 番        | 希望小売価格 | JANコード4954183 |
|--------------------|------------|--------|---------------|
| LP610 スタンダード受光器セット | LP610J-DB  | オープン価格 | 172480        |
| LP610 デジタル受光器セット   | LP610J-DBD |        | 172497        |

# 自動レベルRXシリーズ

JSIMA校正サービス対象



2022年1月より  
三脚付新発売!!



球面タイプ

- 高精度ワイドレンズ搭載 ■ 最短合焦距離 50cm
- 高い防水性能 JIS保護等級IPx6相当

| 品名           | 倍率  | 焦点板                                                                                 | 希望小売価格              | JANコード4954183 |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| RX-26        | 26倍 |    | 32,600円(税込 35,860円) | 153533        |
| NEW RX-26 SA |     |                                                                                     | 40,600円(税込 44,660円) | 174552        |
| RX-28        | 28倍 |   | 34,300円(税込 37,730円) | 153540        |
| NEW RX-28 SA |     |                                                                                     | 42,300円(税込 46,530円) | 174569        |
| RX-32        | 32倍 |  | 38,000円(税込 41,800円) | 153557        |
| NEW RX-32 SA |     |                                                                                     | 46,000円(税込 50,600円) | 174576        |

※SA=三脚付

※2022年1月からの価格を適用しています

## 付属品

- ・収納ケース
- ・垂球
- ・調整用六角レンチ
- ・十字線調整用ピン
- ・レンズ用クロス



# SOKKIA 自動レベルB40A

JSIMA校正サービス対象

IPx6  
相当



- 多目的に使えるスタンダードなタイプ
- 高い防水性能 JIS保護等級IPx6
- 最短合焦距離 30cm

| 品名      | 倍率  | 焦点板                                                                                 | 希望小売価格 | JANコード4954183 |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| B40A    | 24倍 |  | オープン価格 | 165406        |
| B40A SA |     |                                                                                     |        | 174545        |

※SA=三脚付

## 付属品

- ・収納ケース
- ・調整用六角レンチ
- ・レンズキャップ
- ・レンズ用クロス



## ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

本 社 営業部 TEL.075-671-1550 (代) FAX.075-661-2764  
 S S 課 TEL.075-662-7361 (代) FAX.075-661-2764  
 新 潟 営業所 TEL.0256-35-5481 (代) FAX.0256-35-6317  
 東 京 営業所 TEL.03-5620-1051 (代) FAX.03-5620-1053  
 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621 (代) FAX.052-852-7624  
 兵 庫 営業所 TEL.0794-83-3411 (代) FAX.0794-82-5915  
 福 岡 営業所 TEL.092-953-5781 (代) FAX.092-953-5784

ホームページ



Instagram



YouTube



印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。