

照射するラインの明るさを手動で調節することで
ラインが細く見え、電池の消耗が抑えられる
調光つまみ付ATL-96RGをご紹介します。



ATL-96RG調光モデル

自動整準レベルプレーナー LP610


剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付

SUPER RAY ATL-96RG 調光モデル



照射するラインの明るさを
周辺環境に合わせて手動で調節できます。
ラインが細く見え、電池の消耗が抑えられます。

※受光器モード中は受光器モードの明るさになります。


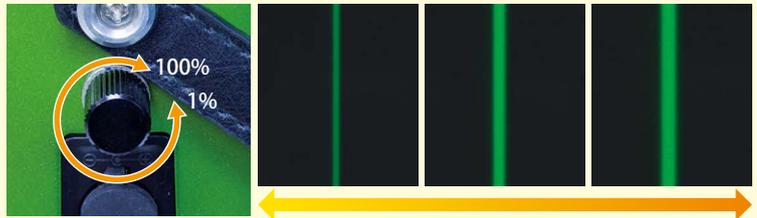


調光ツマミ


連続点灯時間 (2V4H点灯時)

乾電池	100%	約1.5時間
	50%	約3時間(※)
リチウムイオン充電電池	100%	約4時間
	50%	約7時間(※)

※使用環境により異なります。あくまでも目安となります。

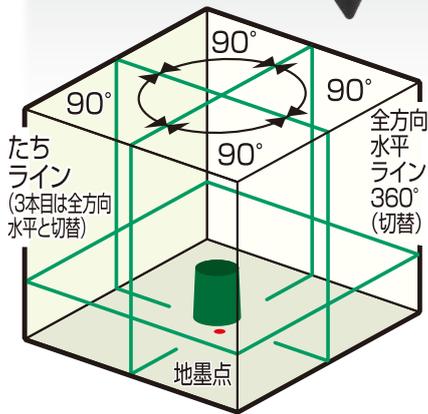

たち優先の全点灯時



水平優先の全点灯時

※全ラインの同時照射はできません



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 3WAY電源

付属品

- ・収納ケース
- ・ゴムキャップ3個
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3H)
- ・充電器(LTB-3CH)
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本



リチウムイオン充電電池 アルカリ乾電池 AC電源


ライン固定モード搭載 レーザーラインを固定して使用可能!

自動補正範囲外に傾けても点滅しないライン

- ※ライン固定機能使用時は精度保証対象外となります。
- ※傾け時における転倒にご注意ください。

使用イメージ

ライン固定モード時は
下図の照射になります。



※別売の傾斜調整ベース(TAB-1)を使用してください。

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード 4954183
本体のみ	ATL-96RG	1台	150,000円 (税込165,000円)	166984
本体+受光器+三脚	ATL-96RGRSA		168,000円 (税込184,800円)	166991
本体+TRC-1SET	ATL-96RGTRC SET		190,000円 (税込209,000円)	173920

・セット内容の受光器はLRV-4GD、三脚はLEC-4Mになります。



SOKKIA 自動整準レベルプレーナーLP610

史上最高レベルの耐久性と高精度を実現



JSIMA校正サービス対象

盗難火災補償付

手厚い安心サポート

- ・お電話一本で修理品引取り、送料は弊社負担
- ・中止返却となる場合でも手数料無料
- ・高額修理となる場合は買換え特別価格のご提案
- ・修理中の貸出器サービスあり

CS(カスタマーサービス)センター

TEL 0120-34-2381

FAX 0120-34-2382

受付時間 月～金 AM9:00～PM5:30

土日祝、弊社指定休業日を除く

選べる受光器



デジタルモデル

求めたい高さ(中心検出位置)との差分が数値でデジタル表示されるため、素早い作業が可能。

■0点オフセット機能搭載

任意の受光位置を基準(0mm)に設定できます。



スタンダードモデル

求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝達。LP610本体の電池残量やH.I.アラート機能も表示。

高精度

- 水平精度: $\pm 10''$ ($\pm 1.5\text{mm}/30\text{m}$)
- 測定範囲: 直径800m



高耐久

- 耐環境試験をクリアした巻き上がる砂塵や突然の豪雨にも負けないタフなボディ



高信頼

- 電子整準機構搭載により、振動の多い現場でも安定したレーザー光を照射
- 万が一、本体が傾いても安心のH.I.アラート機能

品名	品番	希望小売価格	JANコード4954183
LP610 スタンダード受光器セット	LP610J-DB	オープン価格	172480
LP610 デジタル受光器セット	LP610J-DBD		172497

剛立G25巾5mツインマグ 厚爪ホルダー付

▶ YouTubeで
動画公開中!




- 剛立厚テープ
- ナイロンコート
- 正縦数字
- マグネット厚爪
- 専用ゴムフタ
- ホルダー
- 金属製リング



■セフティメタルホルダーZ(SH-02)付

- 剛立厚テープ(ナイロンコート)
- 落下防止対応専用ストラップ付
- 安全ロープ取付リング付
- JIS1級

マグネットを使って測定する場合



マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から2.0mm減らしてください。



高強度
「マグ厚爪」



本体底面にも
「強力マグネット」付

テープの裏面は
記録写真で見やすい
「正縦数字」
レベル確認にも最適



軽天作業、
鉄骨現場の
ピッチ採寸に
最適!!



品番	テープ巾	長さ	重さ	パック寸法	梱包単位	希望小売価格	JANコード
GTR-G2550TWMZ	25mm	5m	460g	138×115×67mm	40個 (5ヶ入×8)	6,300円 (税込6,930円)	4954183

ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

- 本社 営業部 TEL.075-671-1550(代) FAX.075-661-2764
- S S 課 TEL.075-662-7361(代) FAX.075-661-2764
- 新潟 営業所 TEL.0256-35-5481(代) FAX.0256-35-6317
- 東京 営業所 TEL.03-5620-1051(代) FAX.03-5620-1053
- 名古屋 営業所 TEL.052-852-7621(代) FAX.052-852-7624
- 兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411(代) FAX.0794-82-5915
- 福岡 営業所 TEL.092-953-5781(代) FAX.092-953-5784

ホームページ



YouTube



Instagram

