

# フロアレーザー



## NEW フロアレーザーN 緑/赤


- ・床や壁のタイル貼り用にガイドラインを照射
- ・90°と45°のラインが簡単にわかる
- ・微調整ネジを回すことでレーザーライン交点（基準点）を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができます。

※左右最大8°まで


品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
FL-1RGN	42,000円 (税込46,200円)	約340g (電池含む)	12個	125×98 ×64	4 954183 178147
FL-1N	34,000円 (税込37,400円)				4 954183 178130



### ■床のタイル貼りに

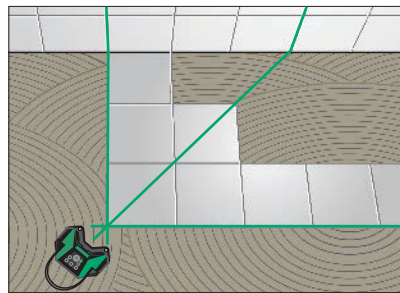

### ■壁のタイル貼りに

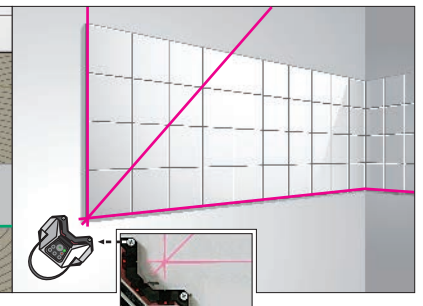

※壁に固定するビスなどは付属していません

### ■仕様

品番	FL-1RGN	FL-1N
レーザー光の種類	90°ライン、45°ライン	
光源	可視光半導体レーザー	
波長(レーザー光の色)	517nm(緑色)	635nm(赤色)
光出力/レーザークラス	5mW以下/クラス3R (JIS C6802:2014)	1mW以下/クラス2 (JIS C6802:2014)
90°精度	90°±0.017°(±1.5mm/5m)	
ライン幅	約2.5mm/5m	
作業範囲	屋内使用時：約10m	
電源	単3形アルカリ乾電池または充電電池3本	
連続動作時間(全点灯時)	乾電池：約3時間、充電電池：約5時間	乾電池：約9時間、充電電池：約10時間
使用温度範囲	-5℃~+40℃	



### — 付属品(共通) —

- ・収納ケース
- ・単3形アルカリ乾電池3本
- ・シフティングベース(FL-SB)



### ■シフティングベースでもっと効率化!

**STEP 1**

本体をベースに  
カチッと固定  
(補助マグネット付き)

**STEP 2**

必要な  
レーザーライン  
を照射

**STEP 3**

基準点に  
レーザーライン  
交点を合わせる

**STEP 4**

微調整は  
ネジを回す  
だけで決まる!

## NEW シフティングベース

- ・フロアレーザー専用 回転微調整台座

品番	価格	重さ	梱包単位	本体寸法 縦×横×厚(mm)	JANコード
FL-SB	7,000円 (税込7,700円)	110g	1個	88×116 ×113	4 954183 178154

