

**15m先でも鉛直点の明確なポインティングが可能!
周囲の明るさに応じてレーザー光の出力を見やすく
調整できるオートポイントレーザー新発売!**



新発売

オートポイントレーザーATP-100G

期間限定

オートラインレーザー完全保証
1年間延長サービス

工業・環境測定器紹介

新発売

オートポイントレーザー ATP-100G

コンベンションホールなど高い天井に対応できる長距離照射特化モデル



■バックライト付気泡管

電源ONで点灯します。
低電圧で点滅します。




■出力変更機能

周囲の明るさに応じて調光ツマミでレーザー光の明るさを調整し、鉛直点を見やすくできます。最も弱い出力設定では地墨点は消灯します。

ドット径：φ4mm/10m


※出力100%時において



※地墨点は出力調整できません

■抜群に見やすい鉛直ポイント

鉛直部にダイレクトにレーザー光を照射するので視認性に優れています。

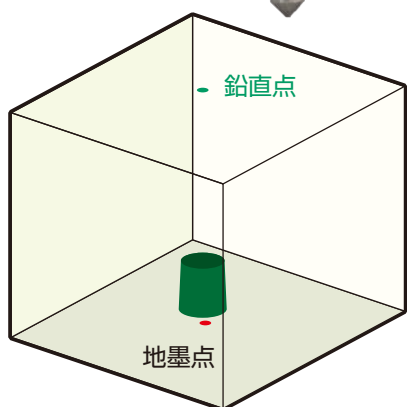

付属品

- ・収納ケース
- ・単3形アルカリ乾電池2本 (モニター用)




YouTubeで
動画公開中!



■仕様

品 番	ATP-100G
光源	可視光半導体レーザー
波長 (レーザー光の色)	鉛直点: 515nm (緑色)、地墨点 650nm (赤色)
光出力	5mW以下
レーザー安全規格	クラス3R (JIS C6802:2014)
鉛直点精度	±1mm/5m ※地墨基準
制動方式	磁気制動方式
自動補正範囲	約±3°
傾斜アラーム	約±3° 以上でレーザー光点滅
本体回転範囲	360°
防塵・防滴	—
作業範囲	約15m
電源	単3形アルカリ乾電池2本 (充電電池使用不可)
連続動作時間 (全点灯時)	約5時間 (最大出力時)
使用温度範囲	-10℃～+40℃
本体寸法/重さ (電池含む)	97×100×175mm/約0.69kg

品 名	品 番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
オートポイントレーザー	ATP-100G	1台	44,000円 (税抜 40,000円)	4954183 174071



2年目も点検・調整が無料!

オートラインレーザーシリーズ 完全保証期間1年延長サービス!

期間限定 2021年
6月1日▶8月31日

メンテナンスが欠かせない道具だから、長期間の安心サポート。

期間内にご購入いただいた対象製品のユーザー登録をするだけで、通常1年間の完全保証が1年間延長(計2年)になるサービスです。



※完全無償は2年間のうち初回1回のみです。2回目以降は部品代のみ請求させていただきます。
※受光器・三脚などのオプションは対象外です。

ユーザー登録方法

FAX の場合

必要事項を記入してFAXするだけ!

- 1 製品に同梱のユーザー登録カードに必要事項を記入
- 2 登録カードをFAX
0120-34-2382
- 3 ユーザー登録案内書が届いたらユーザー登録完了!

※電話での登録は受け付けておりません

ホームページの場合

パソコン・スマートフォンから簡単に!

- 1 トップページ下、「ユーザー登録について」をクリック
- 2 ユーザー登録ボタンより登録フォームへ進みます
- 3 必要事項を入力して送信
- 4 確認メールが届いたら登録完了!



サービス条件

- 1 期間内に1年間完全保証の対象レーザー製品を購入する
- 2 期間内にユーザー登録をする



対象機種には各種カタログにこのアイコンが付いております。



対象機種一覧

8月31日までにWeb、またはFAXでの手続きを終えた機種が対象となります。

例 8月31日にWeb、またはFAX番号宛に送信 → 9月1日に弊社から登録完了のご連絡 = サービス対象

詳細は弊社営業担当までお問合せください。

赤外線放射温度計

非接触で表面温度を簡単測定!

動画を
チェック



IT-500F

PSC適合品

IT-550VD

PSC適合品



〈測定範囲〉
-50℃～+500℃

校正可



〈測定範囲〉
-30℃～+550℃

校正可



品 番	放射率設定	希望小売価格	JANコード 4954183
IT-500F	0.95固定	8,140円(税抜 7,400円)	168650
IT-550VD	可変タイプ	22,000円(税抜 20,000円)	168667

デジタル温湿度計

電気設備周辺の温湿度測定に!

動画を
チェック



校正可



〈測定範囲〉
・温度: 0℃～+60℃
・湿度: 5%～95%RH
〈測定精度〉
・温度: ±0.5℃(10～45℃)*
・湿度: ±2.5%RH
(10～90%RH)*

品 番	分解能(温度・湿度)	希望小売価格	JANコード 4954183
TH-133	温度: 0.1℃* 湿度: 0.1%RH*	30,800円 (税抜 28,000円)	172312

*電氣的仕様(23℃±5℃にて)

デジタル風速計

ダクトや空調設備の風速測定に!

動画を
チェック



校正可
(温度のみ)



〈測定範囲〉
・風速: 0.4～20m/s
・温度: -10℃～+50℃
〈測定精度〉
・風速: ±(0.2m/s+2%rdg)
・温度: ±0.5℃(0～45℃)

品 番	分解能(風速・温度)	希望小売価格	JANコード 4954183
AM-133T	風速: 0.1m/s* 温度: 0.1℃*	28,050円 (税抜 25,500円)	171049

*電氣的仕様(23℃±5℃、75%RH以下にて)

デジタル照度計

現場やオフィス・店舗照明の照度測定に!

動画を
チェック



校正可



〈測定範囲〉
0～200,000lux
〈測定精度〉
±(5%+10dgt)

品 番	分解能	希望小売価格	JANコード 4954183
LM-133I	1lux(0～18,999lux)* 10lux(上記以上)*	30,800円 (税抜 28,000円)	171827

*電氣的仕様(23℃±5℃、70%RH以下にて)

デジタル水分計

木材・コンクリート等の含水率を%表示!

動画を
チェック



〈測定範囲〉
・8.8～54.8%(ブナ、トウヒ等)
・7.0～47.9%(オーク、松等)
・0.9～22.1%(コンクリート等)
・0.0～11.0%(セッコウ)
・0.7～8.6%(セメントモルタル)
・0.6～9.9%(石灰モルタル)
・0.1～16.5%(レンガ)

品 番	測定精度・分解能	希望小売価格	JANコード 4954183
MM-133	測定精度: ±1%* 分解能: 0.1%*	27,500円 (税抜 25,000円)	172329

*電氣的仕様(23℃±5℃、70%RH以下にて)

AC検電器

防塵防水、タフなAC検電器!

動画を
チェック



便利なLEDライト付



IP67
防塵・防水

2m
落下耐性

品 番	電圧検出範囲・周波数	希望小売価格	JANコード 4954183
VD-161	AC12V～AC1000V* 50Hz/60Hz(正弦波)	6,930円 (税抜 6,300円)	171032

*ワイドモード時

ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

本 社 営業部 TEL.075-671-1550(代) FAX.075-661-2764
S S 課 TEL.075-662-7361(代) FAX.075-661-2764
新 潟 営業所 TEL.0256-35-5481(代) FAX.0256-35-6317
東 京 営業所 TEL.03-5620-1051(代) FAX.03-5620-1053
名古屋 営業所 TEL.052-852-7621(代) FAX.052-852-7624
兵 庫 営業所 TEL.0794-83-3411(代) FAX.0794-82-5915
福 岡 営業所 TEL.092-953-5781(代) FAX.092-953-5784

ホームページ



Instagram



印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。