

# ステンレス スクレーパー



## ステンレス スクレーパー

### フレキシブルブレードタイプ ※ハンマーで叩けません


- ・しなりに強くコシのある弾力刃
- ・握りやすく滑りにくいエラストマーグリップ

- ブレード厚 約0.5~1.4mm
- ブレード材質 ステンレス
- 内蔵ドライバービット+、-各2本



品番	ブレード幅	全長	刃長	価格	重さ	梱包単位	JANコード
SC-F76SD	76mm	221mm	98mm	1,340円 (税込1,474円)	142g	72本 (12本入×6)	4 954183 157647
SC-F102SD	102mm	231mm	108mm	1,530円 (税込1,683円)	153g		4 954183 157654
SC-F127SD	127mm		108mm	1,680円 (税込1,848円)	160g		4 954183 157661
SC-F152SD	152mm	233mm	110mm	1,890円 (税込2,079円)	170g		4 954183 157678


#### フレキシブルブレード



#### コシのある弾力刃

ブレード厚を先端へ向かうほど薄くしたコシのある弾力刃。  
下地に沿って滑らせる、先端を食い込ませる作業向き。

#### ドライバービット内蔵 3タイプ共通

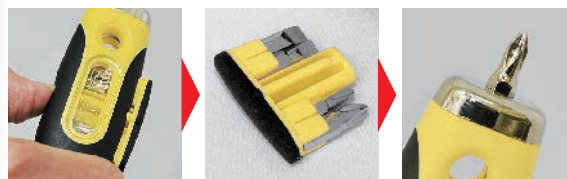

- + : 2本 #1、#2
- : 2本 3/16、1/4

#### 装着方法

グリップ側面の黄色円形部分を押し、マガジンを抜き、使うドライバーをグリップエンドの六角穴部分にセットします。