

人手で簡単に重量物を引き出せるラック

スライドラック

スライドシェルフ 1 段当たり 1,000kg、2,000kg、3,000kgの荷を保管できます。


2種の間口、3種の高さ、2種のストローク、単体・増連の組み合わせで、樹脂成形金型、鍛造金型、保全部品、組立部品など様々な重量物を保管管理できます。厚さ2.3mm(1,000kg / 段用)の鉄板張りシェルフが標準です。小さな治具も無理なく、そして金型も安定して保管できます。



1,000kg タイプ



2,000kg タイプ



3,000kg タイプ

余分な出っ張りがなく、国内最小スペースで設置可能

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでスライドラックが設置できます。そのため台車やフォークリフトをぶつける心配もなく、前面のスペースを有効活用することができます。また向かい合わせで設置することにより、より多くの金型や材料の収納が可能となり、最小スペースを最大限利用できます。



1,000kgフルストロークタイプ



2,000kgハーフストロークタイプ



※向かい合わせに設置することによりスペースを有効活用

段高さが自由自在

1,000kg用50mm、2,000kg用90mm、3,000kg用95mmピッチで用途に合わせて段高さを変更することができます。

安全、確実な作業

シェルフが終端までスライドするとストッパーで自動的にロックされ、安全に作業ができます。ストッパーの解除はワンタッチです。



2,000kg、3,000kg用



標準仕様

1,000kgタイプ ハーフストローク	高さ(mm)	2,000、2,800
	間口(mm)	900、1,200
	ストローク(mm)	500
	耐荷重(kg)	Max 1,000 / 段

2,000kgタイプ ハーフストローク	高さ(mm)	2,500
	間口(mm)	1,200
	ストローク(mm)	500
	耐荷重(kg)	Max 2,000 / 段

1,000kgタイプ フルストローク	高さ(mm)	2,000、2,800
	間口(mm)	900、1,200
	ストローク(mm)	800
	耐荷重(kg)	Max 1,000 / 段

3,000kgタイプ ハーフストローク	高さ(mm)	2,500
	間口(mm)	1,200
	ストローク(mm)	500
	耐荷重(kg)	Max 3,000 / 段

納入事例

シェルフを引き出して、天井クレーンで重量物を出し入れする保管棚です。



大型成型金型

大型ダイキャスト金型の収納例(3,000kg用)
SSR30-2512 (2HTR) 型



タイプ加工治具

丸物部品の収納例(1,000kg用)
SSR10-2012 (2FTR) 型
※転がり防止材は弊社の範囲外になります。



大型樹脂成型金型


樹脂成型金型の収納例(2,000kg用)
SSR20-2512 (2HTR) 型




小型樹脂成型金型

樹脂成型金型の収納例(1,000kg用)
SSR10-2012 (4FTR) 型


各部名称・オプション

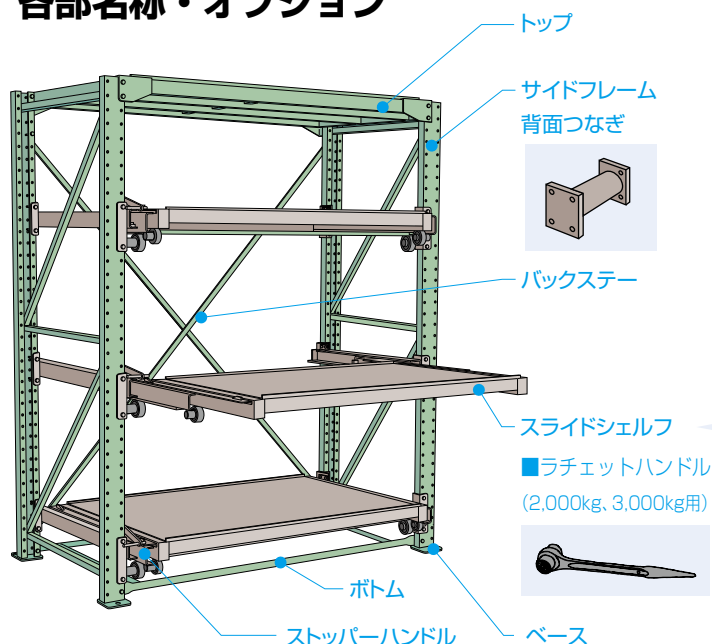


■1,000kg ハーフストローク (500mm)




■1,000kg フルストローク (800mm)



■2,000kg ハーフストローク (500mm)



■3,000kg ハーフストローク (500mm)



パーツ型式

バックステーセット

仕様	型式
1,000kg、2,000H、900W用	SSR1090BSP
1,000kg、2,000H、1,200W用	SSR1012BSP
1,000kg、2,800H、900W用	SSR1090HBSP
1,000kg、2,800H、1,200W用	SSR1012HBSP
2,000kg用	SSR2012BSP
3,000kg用	SSR3012BSP

※取付用ボルトナットが含まれます。

背面つなぎセット

仕様	型式
1,000kg用ボルトナットタイプ	SSR10BP
2,000kg用ボルトナットタイプ	SSR20BP
3,000kg用ボルトナットタイプ	SSR30BP

※単体には2本、増速には1本を使用します。

※背合せで設置した際に、サイドフレーム同士を固定する部品です。

ボトム

仕様	型式
1,000kg、900W用	SSR1090BTP
1,000kg、1,200W用	SSR1012BTP
2,000kg用	SSR2012BTP
3,000kg用	SSR3012BTP

※取付用ボルトナットが含まれます。

ラチェットハンドル

仕様	型式
2,000kg、3,000kg用	SSRRHP

※2,000kg、3,000kg用のみ必要です。

トップ

仕様	型式
1,000kg、900W 鉄板張り	SSR1090TP
1,000kg、1,200W 鉄板張り	SSR1012TP
2,000kg用 鉄板張り	SSR2012TP
3,000kg用 鉄板張り	SSR3012TP

※取付用ボルトナットが含まれます。

スライドシェルフ

仕様	型式
1,000kg、900W ハーフストローク用	SSR1090SSP
1,000kg、1,200W ハーフストローク用	SSR1012SSP
1,000kg、900W フルストローク用	SSRF1090SSP
1,000kg、1,200 W フルストローク用	SSRF1012SSP
2,000kg用 ハーフストローク用	SSR2012SSP
3,000kg用 ハーフストローク用	SSR3012SSP

※中間アーム、キャリアアーム、取付用ボルトナットが含まれます。

※2,000kg、3,000kg用には、ベアリングユニットが含まれます。

※鉄板張 (厚さ2.3mm) シェルフの前後10mmの曲立上がりが標準仕様です。

サイドフレーム

仕様	型式
1,000kg、2,000H用	SSRH20P
1,000kg、2,800H用	SSRH28P
2,000kg、2,500H用	SSRH2520P
3,000kg、2,500H用	SSRH2530P

※単体には2本、増速には1本を使用します。※アンカーボルトが含まれます。

ブラケット

仕様	型式
右用	BKT-R
左用	BKT-L
左右用	BKT-RL

※2,000kg用のみ使用します。スライドシェルフのガイドローラーをサイドフレームに固定する部品です。(取付けボルト含む)

アンカーボルト

仕様	型式
1,000kg用	C16-12オールアンカー
2,000kg、3,000kg用	C16-18ケミカルアンカー

※サイドフレームをコンクリート床に固定する部品です。設置床は1Fコンクリート床とします。また、1,000kg用の場合はコンクリート厚100mm以上、2,000kg、3,000kg用の場合はコンクリート厚150mm以上を確保して頂けるものといたします。


※本カタログに記載なきパーツについてはお問い合わせください。

※パーツのみの販売もいたします。

製品サイズ

型式説明					
SSR	10-20	12	3	H	
					H: ハーフストローク / F: フルストローク
					スライドシェルフ段数 / 3: 3段
					間口 / 12: 1,200mm
					高さ / 20: 2,000mm
					荷重 / 10: 1,000kg
					スライドラック

標準仕様

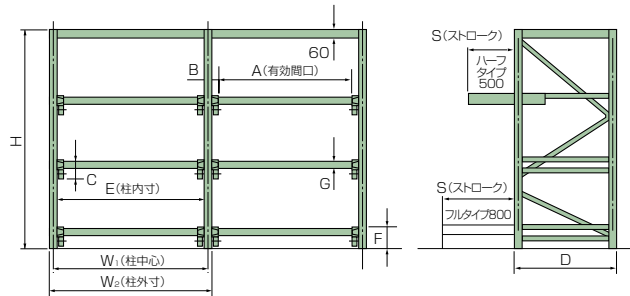


単位 / 寸法: mm、重量: kg

正式な型式はP8以降を参照してください。	棚あたり耐荷重	スライドシェルフ枚数	H	W1	W2	D	A	B	C	E	F	S	G
SSR1020093H	1,000	3	2,020	1,130	1,220	820	900	70	160	1,040	225	500	60
SSR1020123H	1,000	3	2,020	1,430	1,520	820	1,200	70	160	1,340	225	500	60
SSR1028094H	1,000	4	2,820	1,130	1,220	820	900	70	160	1,040	225	500	60
SSR1028124H	1,000	4	2,820	1,430	1,520	820	1,200	70	160	1,340	225	500	60
SSR1020093F	1,000	3	2,020	1,130	1,220	820	840	100	180	1,040	255	800	125
SSR1020123F	1,000	3	2,020	1,430	1,520	820	1,130	100	180	1,340	255	800	125
SSR2025122H	2,000	2	2,460	1,475	1,600	780	1,200	165	275	1,350	385	500	145
SSR3025122H	3,000	2	2,520	1,500	1,650	825	1,200	175	330	1,350	385	500	205


手順1 荷高さと段数の決め方

A～Cの図の中にある寸法を参考に荷高さと段数をお決めください。


A ハーフストロークの場合

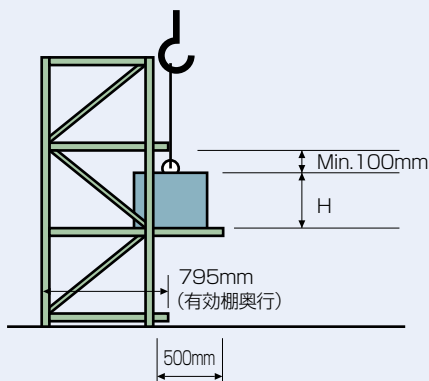

B フルストロークの場合

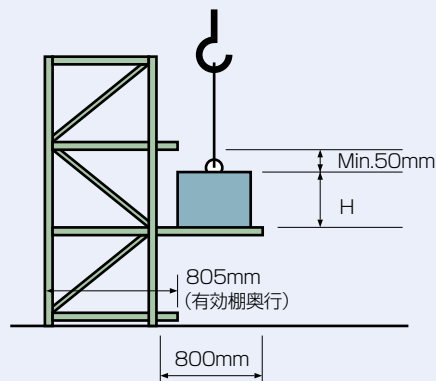

C 注意事項

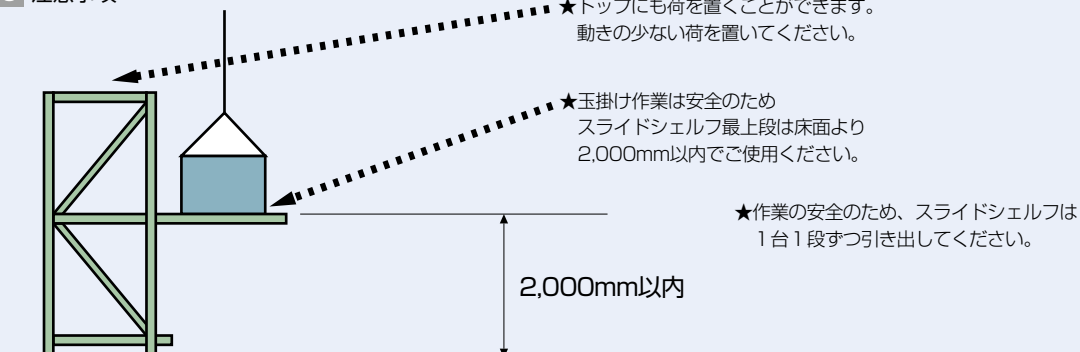


レイアウト検討の方法

手順2 設置最小ユニットの確認


より安全にご使用いただくためハーフストローク、フルストロークの設置最小ユニットをお守りください。

ハーフストロークの最小ユニット




単体

フルストロークの最小ユニット



※2台以上の連結または2台の背合わせが基本仕様になります。



■施工事例




■1,000kg、高さ2,000mm、ワイド1,200mm、3段、フルストロークタイプ、5台連結仕様
SSR10-2012(3FTR)×1基(2台)+
SSR10-2012(3FR)×3台
※SSR10-2012(3FTR)は2台連結(単体+増連)の品番となります。


手順3 平面レイアウトの決め方

A～Cの図の中にある寸法を参考に平面レイアウトをお決めください。


A 壁面に設置する場合

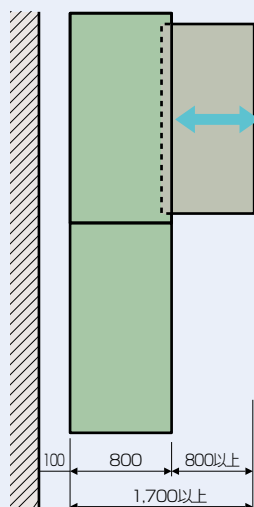

B 向かい合わせ、背合わせに設置される場合

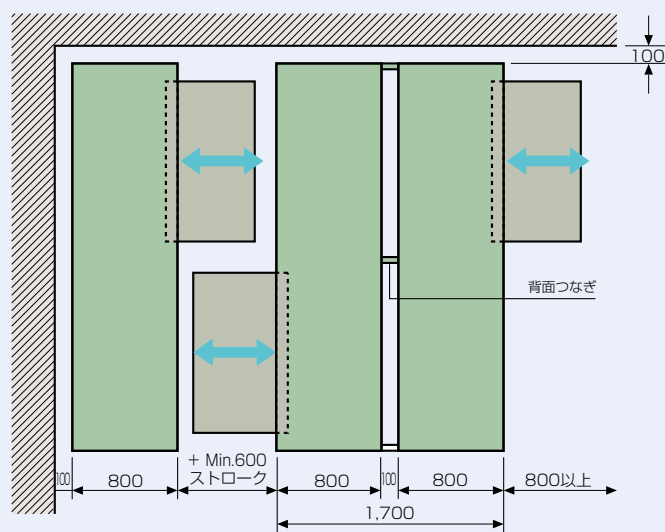


★クレーンの可動範囲の確認

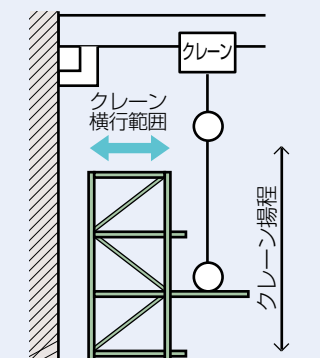


C アンカーボルトで固定します

基礎コンクリートの厚さ、耐力をご確認願います。



●1,000kgタイプ用ホールインアンカー
前1本、後2本を使用します。
コンクリート厚100mm以上を推奨致します。



●2,000kg、3,000kgタイプ用は
ケミカルアンカー前、後各1本を使用します。
コンクリート厚150mm以上を推奨致します。

モデルプラン

1,000kg / 段、間口 900mm


ハーフストロークタイプ(500mm)

型式説明

SSR 10-20 12 (3HT)

T: 単体/R: 増連/TR: 2連結
H: ハーフストローク/F: フルストローク
スライドシェルフ段数/3: 3段、4: 4段
有効間口/12: 1,200mm、09: 900mm
高さ/20: 2,000mm、25: 2,500mm、30: 3,000mm
荷重/10: 1,000kg、20: 2,000kg、30: 3,000kg
スライドラック


高さ 2,000mm, 3段

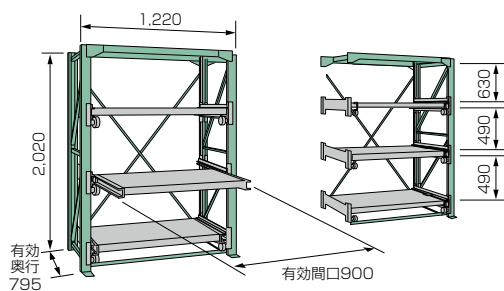

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2009(3HT)
増 連	SSR10-2009(3HR)


高さ 2,000mm, 4段

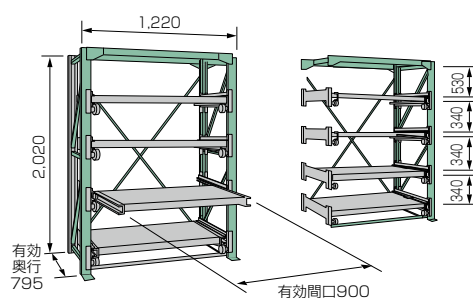

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2009(4HT)
増 連	SSR10-2009(4HR)


高さ 2,800mm, 3段

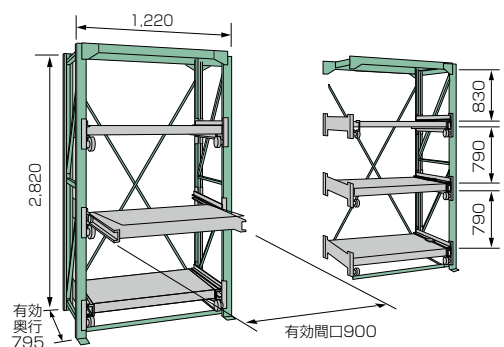

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2809(3HT)
増 連	SSR10-2809(3HR)

高さ 2,800mm, 4段

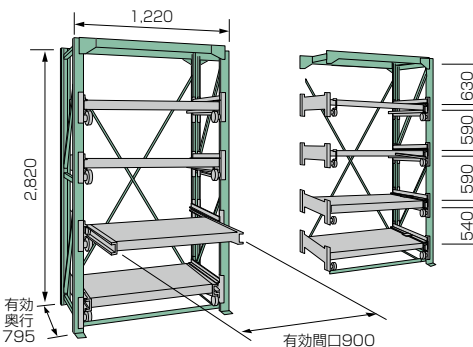

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2809(4HT)
増 連	SSR10-2809(4HR)

※施工費は、別途見積いたします。

モデルプラン

1,000kg/段、間口 1,200mm
 ハーフストロークタイプ (500mm)

高さ 2,000mm, 3段

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2012(3HT)
増 連	SSR10-2012(3HR)

高さ 2,000mm, 4段

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2012(4HT)
増 連	SSR10-2012(4HR)

高さ 2,800mm, 3段

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2812(3HT)
増 連	SSR10-2812(3HR)

高さ 2,800mm, 4段

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
単 体	SSR10-2812(4HT)
増 連	SSR10-2812(4HR)

※施工費は、別途見積いたします。


モデルプラン

1,000kg / 段、間口 900mm

フルストロックタイプ (800mm)

※2台連結又は、2台背合わせが基本仕様となります。


高さ 2,000mm, 3段

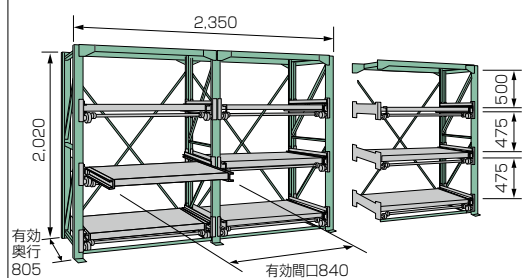

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
2台連結	SSR10-2009(3FTR)
増 連	SSR10-2009(3FR)


高さ 2,000mm, 4段

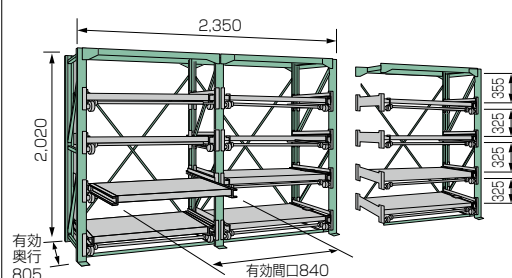

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
2台連結	SSR10-2009(4FTR)
増 連	SSR10-2009(4FR)

高さ 2,800mm, 3段

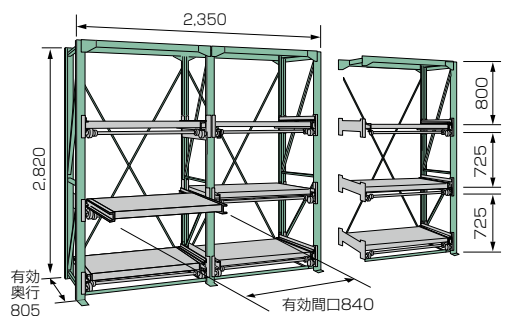

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
2台連結	SSR10-2809(3FTR)
増 連	SSR10-2809(3FR)

※施工費は、別途お見積いたします。

モデルプラン

1,000kg/段、間口 1,200mm
 フルストロックタイプ(800mm)
 ※2台連結又は、2台背合わせが基本仕様となります。

高さ 2,000mm, 3段

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
2台連結	SSR10-2012(3FTR)
増 連	SSR10-2012(3FR)

高さ 2,000mm, 4段

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
2台連結	SSR10-2012(4FTR)
増 連	SSR10-2012(4FR)

高さ 2,800mm, 3段

※表示寸法は各段の有効寸法です。

	型 式
2台連結	SSR10-2812(3FTR)
増 連	SSR10-2812(3FR)


※施工費は、別途見積いたします。

モデルプラン


2,000kg/段、間口 1,200mm

ハーフストロークタイプ (500mm)

※2台連結又は、2台背合わせが基本仕様となります。

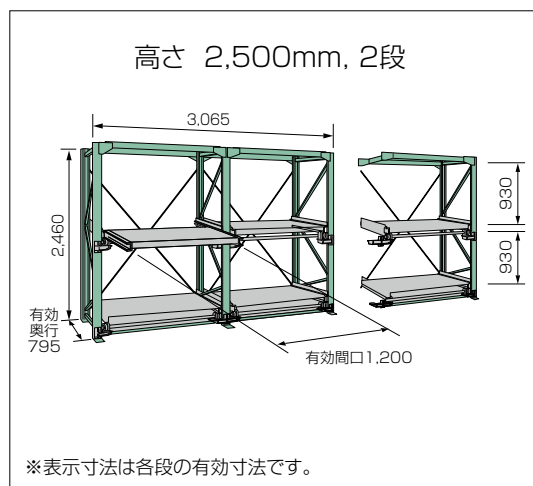

	型 式
2台連結	SSR20-2512(2HTR)
増 連	SSR20-2512(2HR)

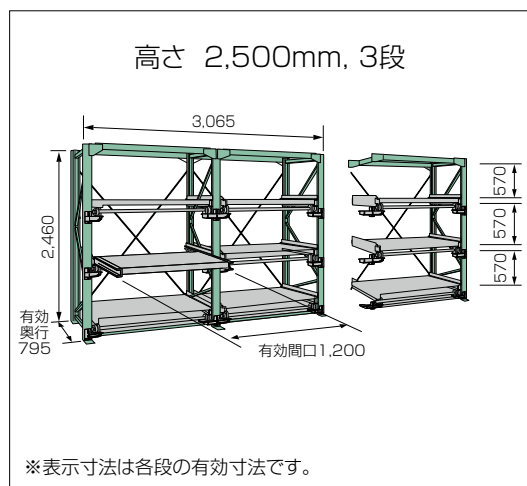


	型 式
2台連結	SSR20-2512(3HTR)
増 連	SSR20-2512(3HR)

モデルプラン


3,000kg/段、間口 1,200mm

ハーフストロークタイプ (500mm)

※2台連結又は、2台背合わせが基本仕様となります。

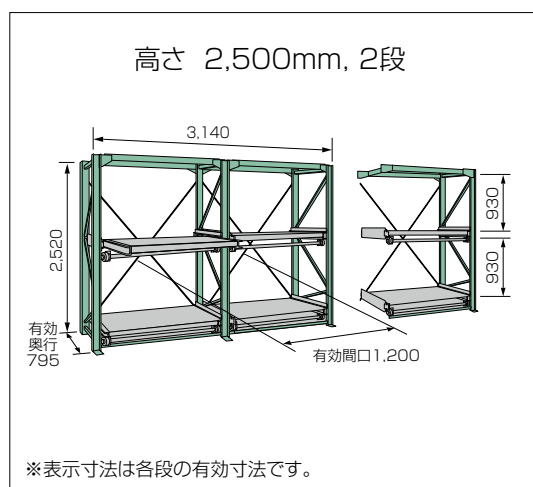

	型 式
2台連結	SSR30-2512(2HTR)
増 連	SSR30-2512(2HR)

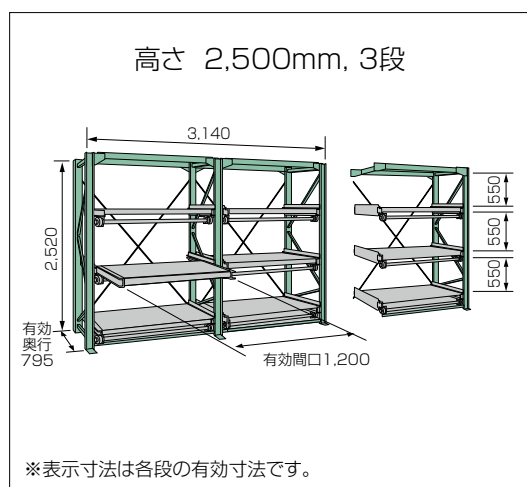

	型 式
2台連結	SSR30-2512(3HTR)
増 連	SSR30-2512(3HR)

※施工費は、別途見積いたします。