

# KDS 電線や電子機器などの活電状態の確認に

## AC検電器 161



電源ONで緑色、  
電圧検出で赤色に点灯

- 非接触式AC検電器
- 約12Vの低電圧から  
検出可能なワイドモード付
- AC交流電圧を検出すると  
音とLED発光でわかりやすく  
お知らせ

### LEDライト付



先端



後端


### ■仕様

電圧検出範囲	ノーマルモード時: AC100V~AC1000V ワイドモード時: AC12V~AC1000V
周波数	50Hz/60Hz (正弦波)
インジケータ	テストプローブ部: 緑色LED、赤色LED、橙色LED
照明機能	プローブ先端LEDライト、後端LEDライト
オートパワーオフ	約5分 (解除不可)
防塵防水	IP67
落下耐性	2m (工場出荷時)
使用温湿度範囲	0℃~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
保存温湿度範囲	-10℃~+60℃、80%RH以下 (結露のないこと。電池を含まず)
電源	単4形乾電池2本
電池寿命	約30時間 (アルカリ乾電池使用時)
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	24×161×29mm
重さ	約68g (電池含む)
適応規格	IEC61010-1に準拠 CATIV 1000V
付属品	単4形乾電池2本

※付属の電池はモニター用です。  
※LEDライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。

### ノーマルモード・ワイドモード

12Vボタンを押し続けている間、低電圧にも対応する「ワイドモード」になります。

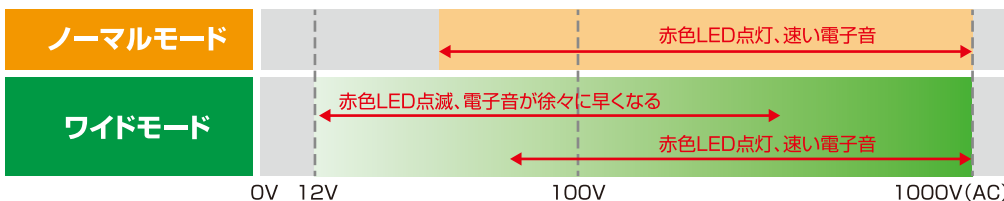

※定電圧側の検電電圧AC12Vは目安です。正確な電圧値を測定する場合はテスター等をご使用ください。



品番	パック寸法(幅×高さ×奥行)	梱包単位	希望小売価格	JANコード
VD-161	90×210×30mm	40台 (10台×4)	6,950円 (税込 7,645円)	4954183 171032